

22" WIDE

Touchcomputer

22C2

22C2



22型 ワイドタッチコンピューター 22C2


ワイドLCDタッチモニターとPCを一体にした、接続・設定不要なコンパクトデザイン

製品特長

- 画面とベゼルの段差のないフルフラットなデザインを採用した新しい超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch(アイタッチ)」、または超音波表面弾性波方式マルチタッチ(2点タッチ)「インテリタッチプラス」を採用。
- LCDタッチモニターとPCを一体にし、優れた拡張性とメンテナンス性をスタイリッシュでコンパクトなデザインで実現。
- 様々なオプションを用意し、アップグレードに対応。
- タッチパネルドライバのインストール・設定済み。



■製品名	ESY22C2-8UJA-0-ZB-ST-W7-WH	ESY22C2-8UWA-0-BZ-MT-W7-GY	■タッチパネル部	ESY22C2-8UJA-0-ZB-ST-W7-WH	ESY22C2-8UWA-0-BZ-MT-W7-GY
■製品コード	E064208	E600229	方式	超音波表面弾性波方式ゼロベゼル 「iTouch」(シングルタッチ)	超音波表面弾性波方式マルチタッチ 「インテリタッチプラス」
タッチパネル方式	超音波表面弾性波方式ゼロベゼル 「iTouch」(シングルタッチ)	超音波表面弾性波方式マルチタッチ 「インテリタッチプラス」	表面処理	クリア	
■一般仕様			通信	USB(コントローラ内蔵)	
外形寸法	539.8mm(W)×388.8mm(H)×226.5mm(D)(チルトスタンド含む)		■インターフェース		
重量	約10kg(チルトスタンド含む)、約8kg(チルトスタンド取り外し時)		USB	USB2.0×6	
本体色	ホワイト	ダークグレイ	シリアル	RS-232C(D-sub9ピン)×2	
電源・消費電力	AC100V~240V、50/60Hz、54W(最大)		LAN	100Base-TX / 10Base-T(RJ45)×1	
使用・保存温度範囲	使用時:0~35℃ / 保存時及び輸送時:-30~60℃		オーディオ	LINE-IN(3.5mm×1)、LINE-OUT(3.5mm×1)、MIC-IN(3.5mm×1)	
使用・保存湿度範囲	使用時:20~80%RH、保存時及び輸送時:5~95%RH(結露なきこと)		■付属品		
規格	VCCI、FCC、ICES-003、C-tick、CEの各規格クラスA、UL、c-UL、TUV、GOST-R ※本製品を海外へ製品を輸出する際は、対象となる規格を取得した製品本体とともに同梱品が別途必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。			AC電源ケーブル(3ピン、長さ1.8m、PSE品) 3P-2P変換アダプター(PSE品) ACアダプター ACアダプター用ブラケット クイックインストールガイド(英文) カバーパネル固定ネジ 説明書及び注意書き	
スピーカー	2W×2(ステレオ)		■その他		
■表示部				WakeOnLan対応、S3、S4、S5スリープモード対応	
画面サイズ	21.5型				
アスペクト比	16:9				
液晶表示(駆動)方式	TFTアクティブマトリックス方式				
最大解像度	1920×1080				
表示エリア	476.64mm(H)×268.11mm(V)				
表示色	1677万色				
輝度	225cd/m ² (タッチパネル装着時の標準値)				
OSD	対応				
コントラスト比	1000:1(標準値)				
視野角	上下160°、左右170°(コントラスト比10以上での標準値)				
■コンピューター部					
OS[※1]	Windows 7 Professional 日本語版	Windows 7 Professional マルチランゲージ版			
CPU	Intel Atom Dual Core D510 1.66MHz 1MB L2キャッシュ				
ハードディスク	2.5インチ SATA 160GB以上(2スロットの内、1スロットに実装済)				
メモリ	DDR2 SDRAM 2GB PC2-6400(最大4GBまで拡張可能)				
■寸法図(単位mm)				[※1] OSについてのご注意 ※本製品のOSのライセンスはWindows 7 Professional for Embedded Systemsとなっており、通常に一般市販されているWindows 7 Professionalとは異なりインストールディスクからのコンポーネントの追加などが出来ません。	

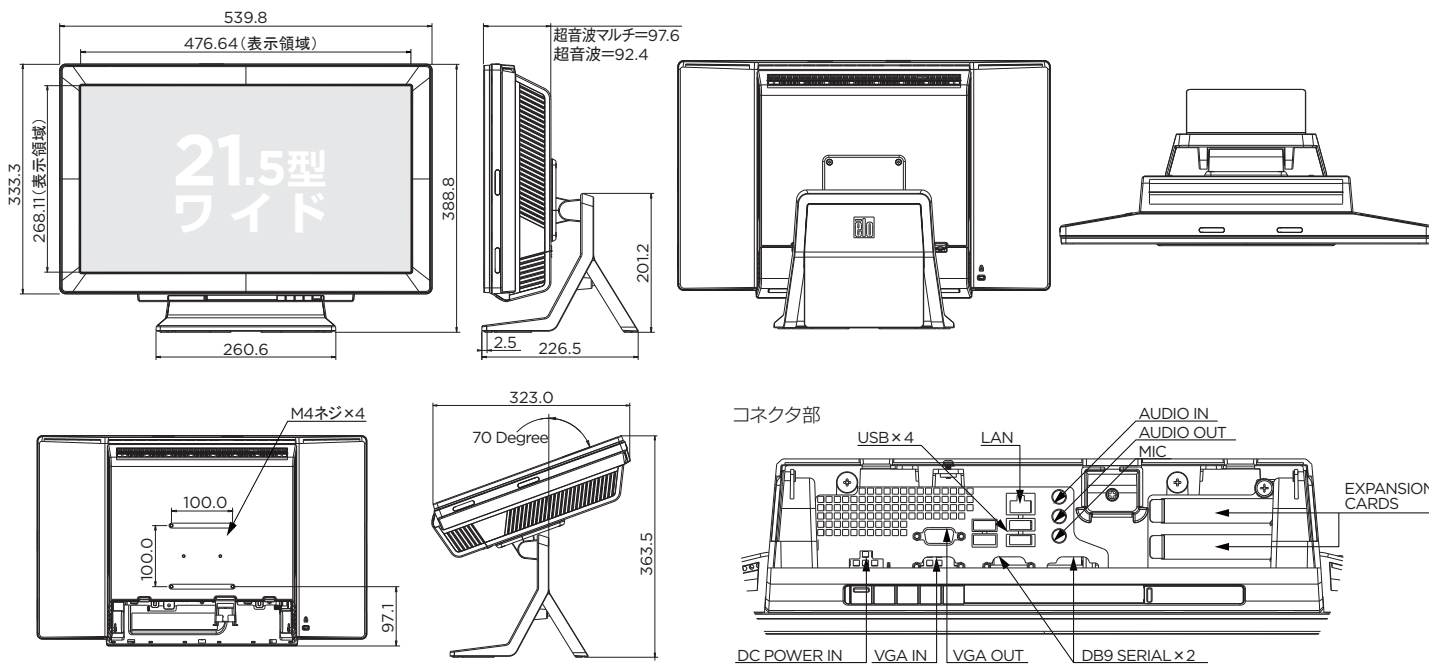

安全に関するご注意
 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

◎お問い合わせ、ご利用は下記の販売店へ

タッチパネル・システムズ株式会社
 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F
 Tel.045-478-2161 Fax.045-478-2180
 ◆ホームページ <http://www.tps.co.jp>
 ◆オンラインショップ <http://www.touchxpress.tps.co.jp>

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2011年12月のものです。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。
 ■本書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載、複製を禁じます。■Elo TouchSystems、TE Connectivity、TE connectivity(ロゴ)、AccuTouch、Carroll Touch、IntelliTouch、タッチパネル・システムズ株式会社は商標です。
 ■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

