



E421137 ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-COUNTERTOP4

下記モデル対応版

ESY15i2-2UWB-0-MT-ZB-4G-1S-W1-64-BK-NS


ESY22i2-2UWB-0-MT-ZB-4G-1S-W1-64-BK-NS

ESY15i1-2UWB-0-AN-GY-G

ESY22i1-2UWB-0-AN-GY-G

ESY15I1-2UWD-0-4G-6E-AQ-GMS-BK-NS

ESY22I1-2UWD-0-4G-6E-AQ-GMS-BK-NS

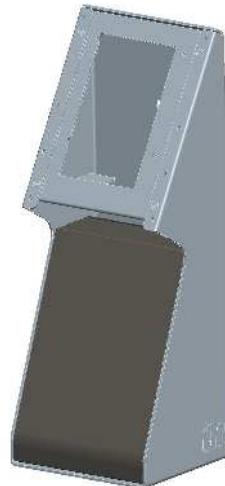

ヘッド部  
Qty. 1



USB Hub  
Qty. 1



ケーブルタイ  
Qty. 2



スタンドベース  
Qty. 1



Android PC/タッチモニター用  
ディスプレイブラケット  
Qty. 1  
備考) VESA75mm/100mm対応  
実物の色はWindows PC同様黒です。  
ESY15i1rev.D/ESY22i1rev.Dに対応  
するためカット部が旧仕様より多くなっ  
ています。



Windows PC用  
ディスプレイブラケット  
Qty. 1

注意)本ユーザーガイドの色は、  
実物の色とは異なります。


ネジ Screws		
Bag A	Qty.10	SCREW, M4X8, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なべねじ,M4)
Bag B	Qty.4	SCREW, M4X8, FLAT-HEAD, CROSS-RECESS((+)皿ねじ,M4)
Bag C	Qty.3	SCREW, M3X8, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なべねじ,M3)
Bag D	Qty.4	SCREW, 3mm X8L,THREAD-FORMING, PAN-HEAD((+)なべタッピングねじ,3mm)
Bag L	Qty.4	SCREW, M4X6, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なべねじ,M4)
Bag M	Qty.4	SCREW, M4X18, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なべねじ,M4)
Bag N	Qty.4	SCREW, M4X12, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なべねじ,M4)
Bag S	Qty.3	SCREW, M4X5, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なべねじ,M4)

広告パネル用 Panel Hardware	
Qty.2	SCREW, M6X14, PAN-HEAD, CROSS-RECESS((+)なべねじ,M6)
Qty.2	BACKER BOARD SPACER(金属スペーサー)
Qty.2	THUMB SCREW(つまみねじ)

備考)他モデル用の余分なネジやケーブルタイが同梱されている場合があります。


# スタンド組み立て手順

1

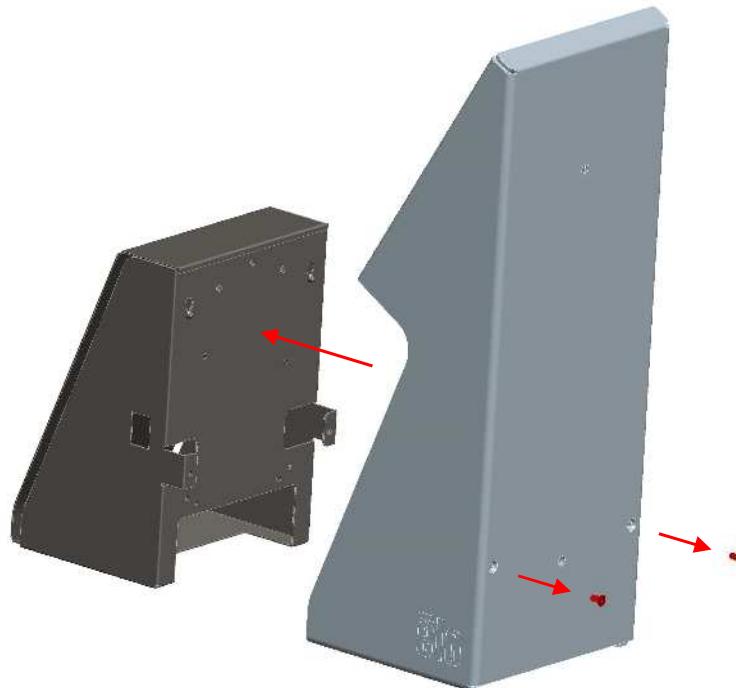


背面のネジ2本(赤表示)を取り外して、プリンタートレイを外す。  
(ネジは再度利用)

2

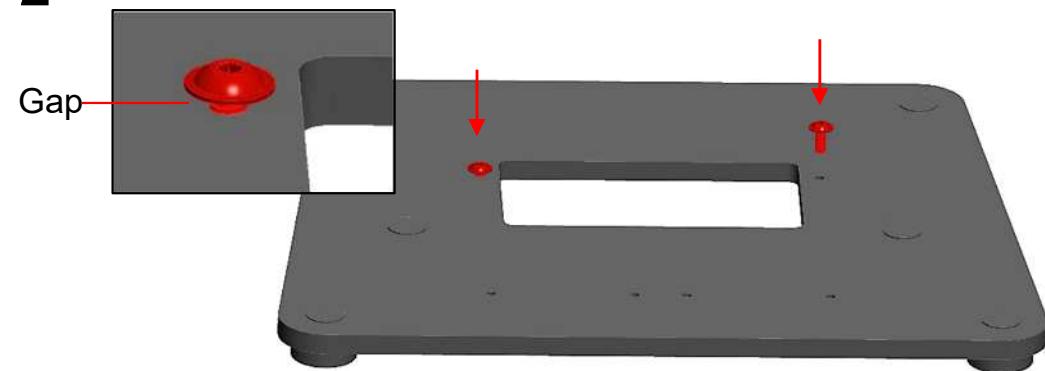


スタンドベースに bag “A” 2本のネジ(赤表示)  
を約3mm浮かせて取り付ける。

3

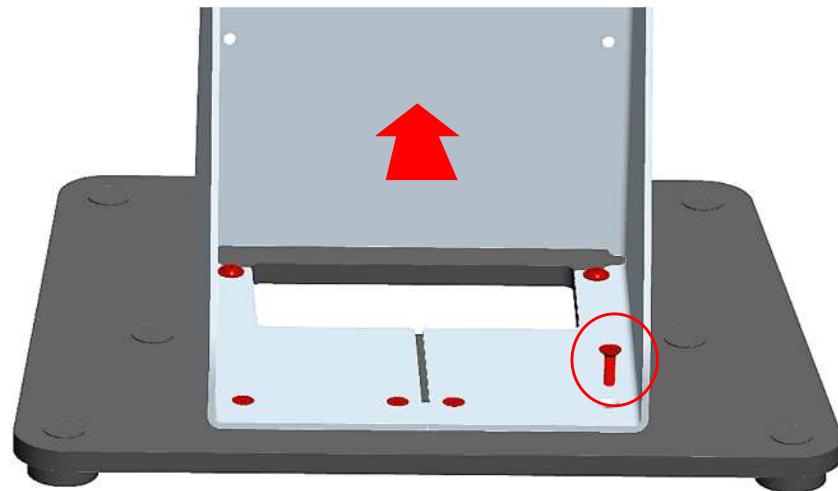


スタンド本体をスタンドベースに置き、スライドさせてスタンドの位置を  
調整する。bag “B” 4本の皿ネジ(赤表示)を固定し、最後に浮かせて  
あつた2本のネジを締める。

7

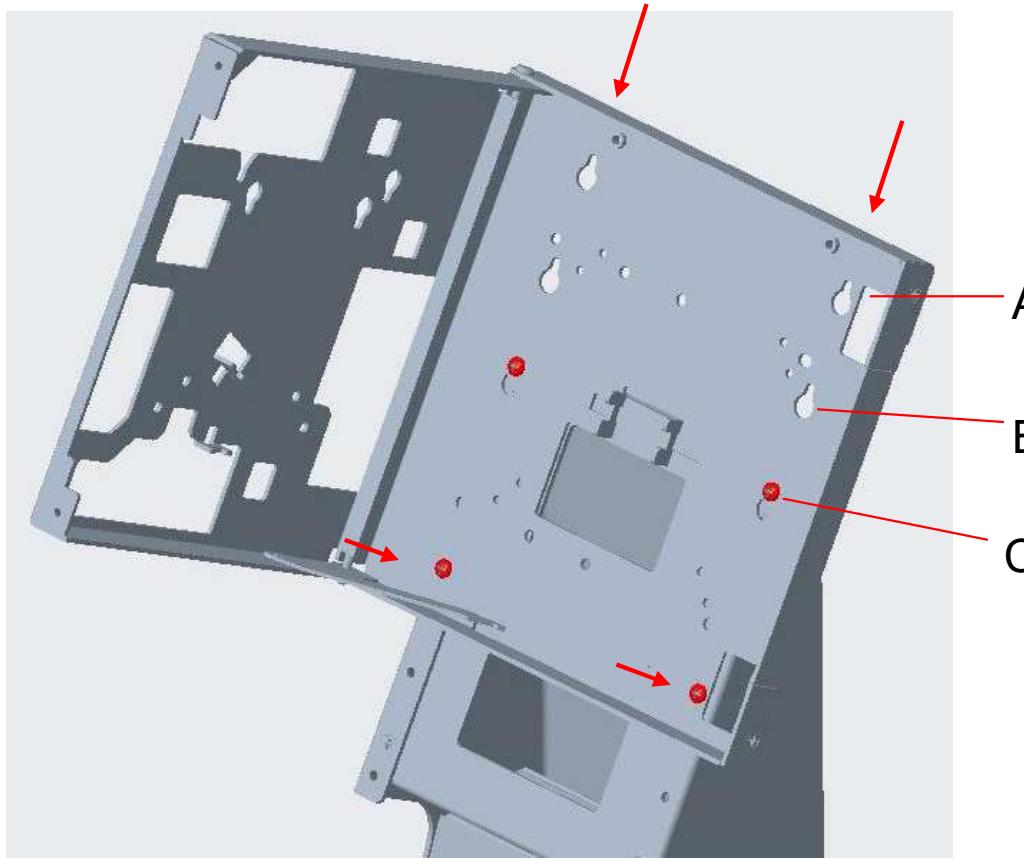

ディスプレイブラケットを取り付ける。  
取りつけるヘッドサイズと向きは以下になります。  
位置“A”：15“, 22” 横長表示用  
位置“B”：15“ 縦長表示用  
位置“C”：22” 縦長表示用  
bag “A”的ネジ2本(赤表示)を下の穴に固定する。

8

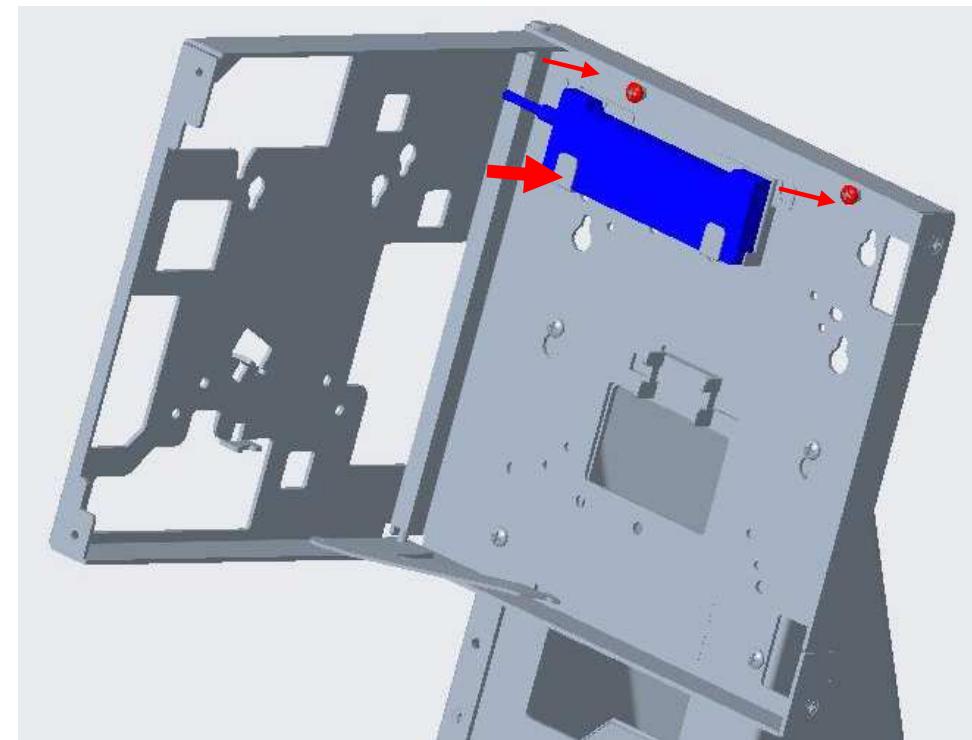


bag “S”的ネジ2本(赤表示)を用いてUSB Hubを取り付ける。

Android PC/タッチモニターの場合step 10に進む

Windows PC場合 step 20に進む


**10** Android PC i1シリーズ /タッチモニター  
横長表示(Landscape)  
(縦長表示の場合step 12に進む)

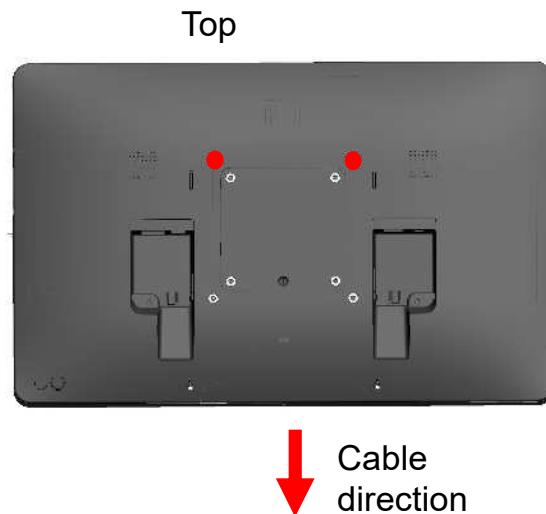

bag "L" のネジ2本(赤表示)を用いてVESAマウントの2か所に3mm程度浮かせて取り付ける。

UM600680 rev.B1


**11-1** Android PCの場合

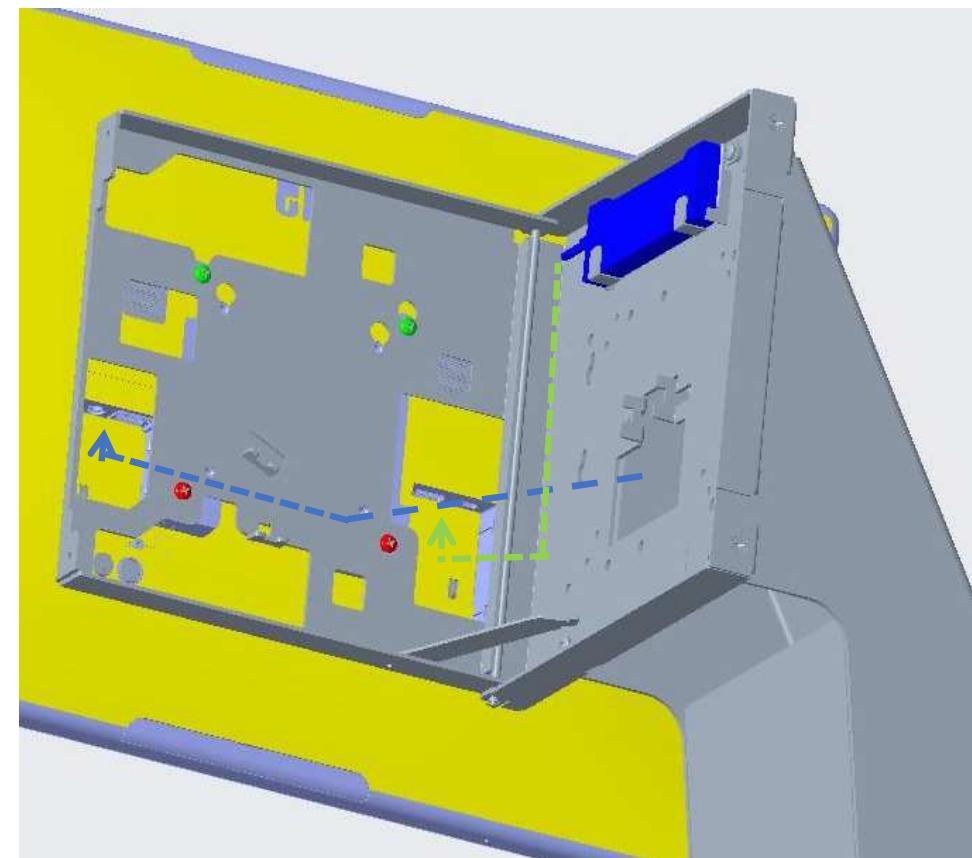

i1シリーズのIO部のカバーを外し  
i1シリーズ2か所のネジ(緑表示)をプラケットの上の穴に引っ掛け、bag "L" のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。  
電源ケーブル、LAN ケーブル、USBケーブルを引き回し、最後に、上側2本のネジを締める。

備考)必要に応じてケーブルタイで縛って下さい。

## 11-2 タッチモニター1502Lの場合

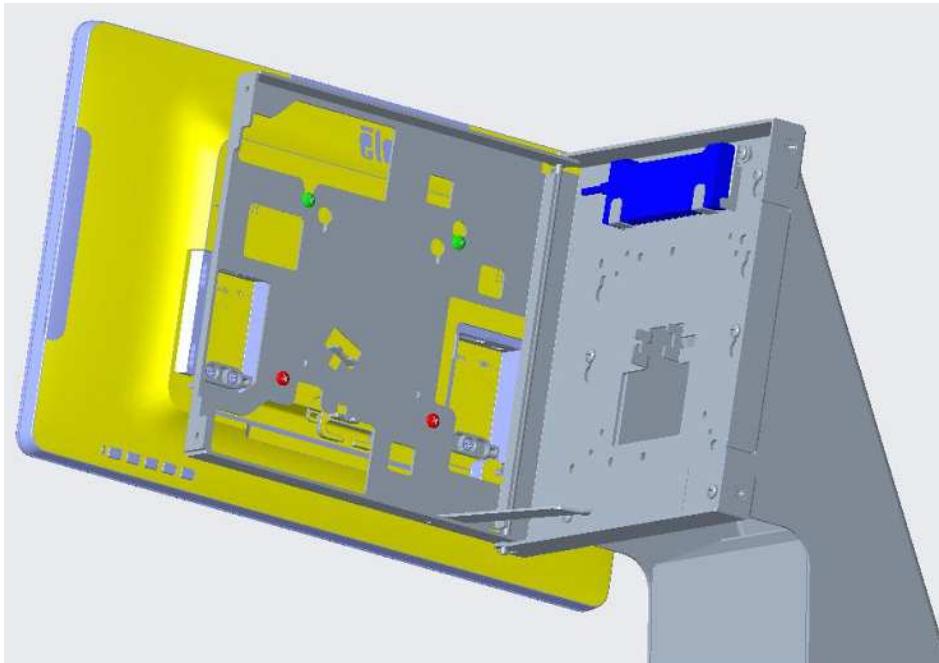


1502LのIO部のカバーを外し

1502Lの2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、bag “L” のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。  
電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、  
最後に、上側2本のネジを締める。

UM600680 rev.B1

## 11-3 タッチモニター2202Lの場合

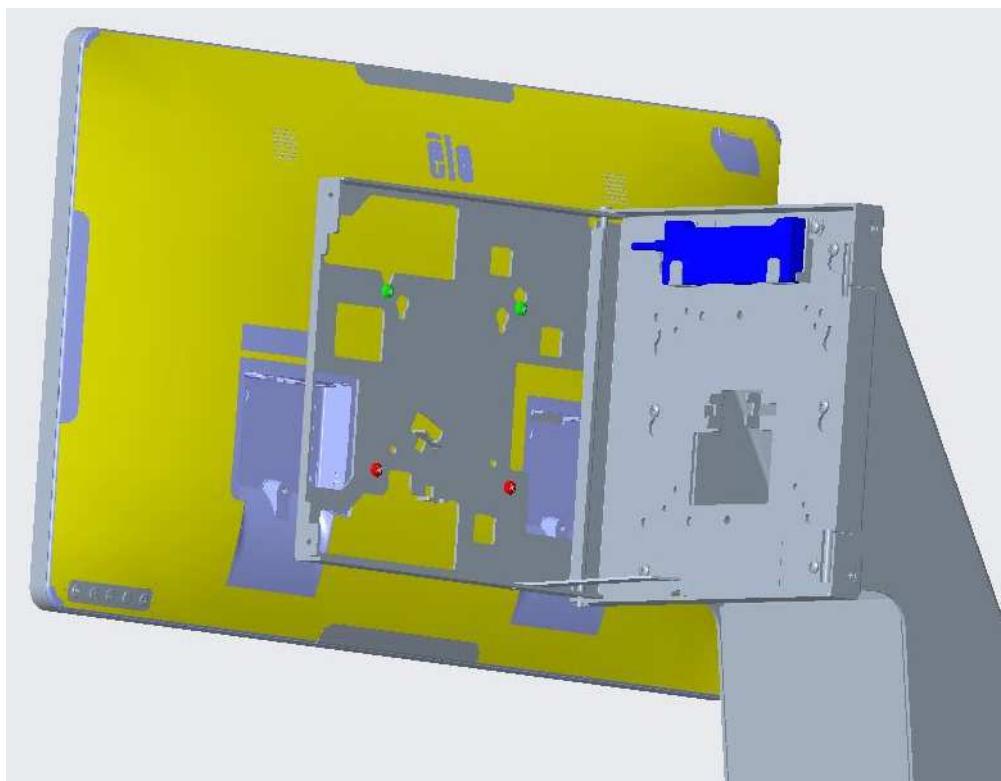


2202LのIO部のカバーを外し

2202Lの2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、bag “L” のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。  
電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、  
最後に、上側2本のネジを締める。

step 30に進む


## 12 Android PC i1シリーズ/タッチモニター 縦長表示(Portrait)

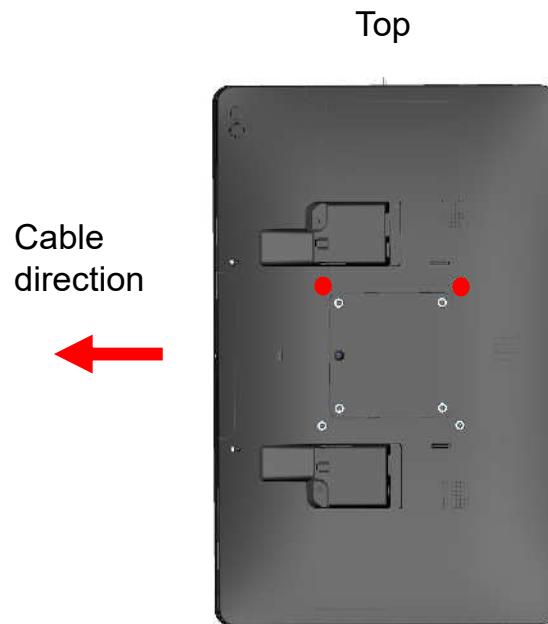

bag "L" のネジ2本(赤表示)を用いてVESAマウントの2か所に3mm程度浮かせてネジを取り付ける。

## 13-1


### Android PCの場合

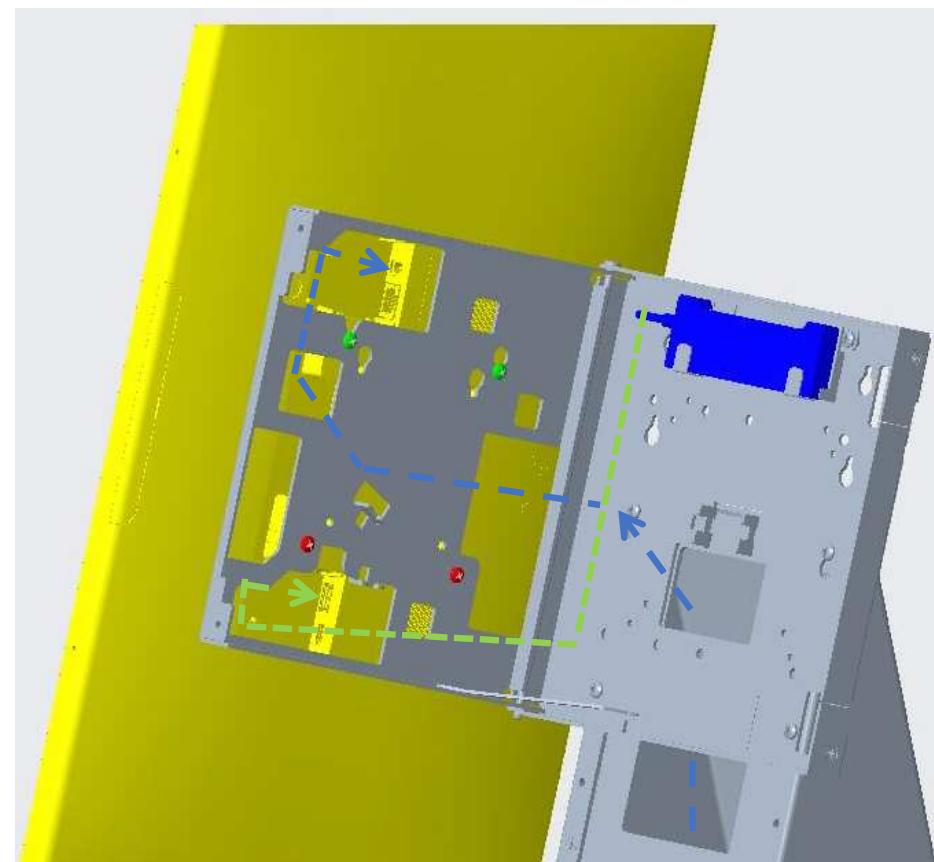

iシリーズのIO部のカバーを外し、  
iシリーズ2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の  
穴に引っ掛け、bag "L" のネジ2本(赤表示)を用い  
て、VESAマウント部に固定する。  
電源ケーブル、LAN ケーブル、USBケーブルを引  
き回し、最後に、上側2本のネジを締める。


備考)必要に応じてケーブルタイで縛って下さい。

## 13-2 タッチモニター1502Lの場合

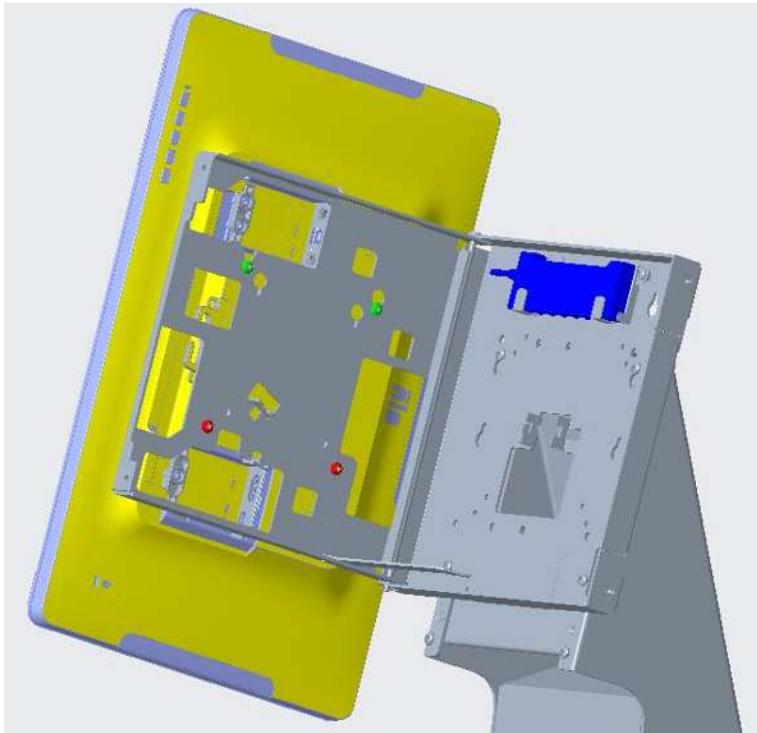

1502LのIO部のカバーを外し  
1502Lの2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、bag “L” のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。  
電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、  
最後に、上側2本のネジを締める。

## 13-3 タッチモニター2202Lの場合

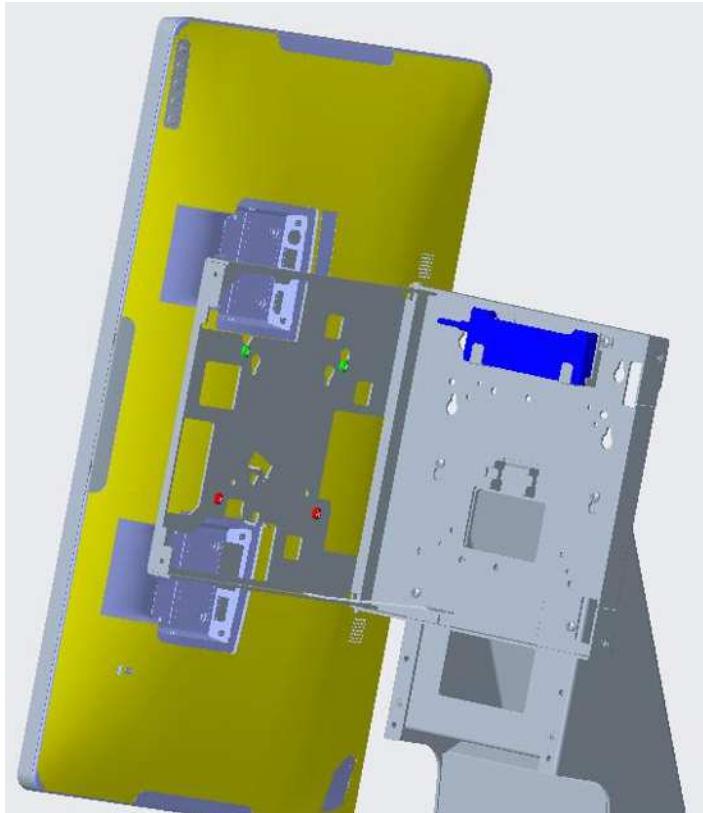


2202LのIO部のカバーを外し  
2202Lの2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、bag “L” のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。  
電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、  
最後に、上側2本のネジを締める。


## 13-4 タッチモニターとスタンドの間に、Android box PCを取り付ける場合

タッチモニターの場合、モニターとディスプレイブラケットの間に弊社オプションAndroid Box PC(PN:E393359)を取り付けることも可能です。  
但し、そのための長さ30mmのM4ネジは同梱されていません。

備考)Android Box PC(PN:E393359)には長さ30mmのM4ネジ皿ネジが同梱されています。

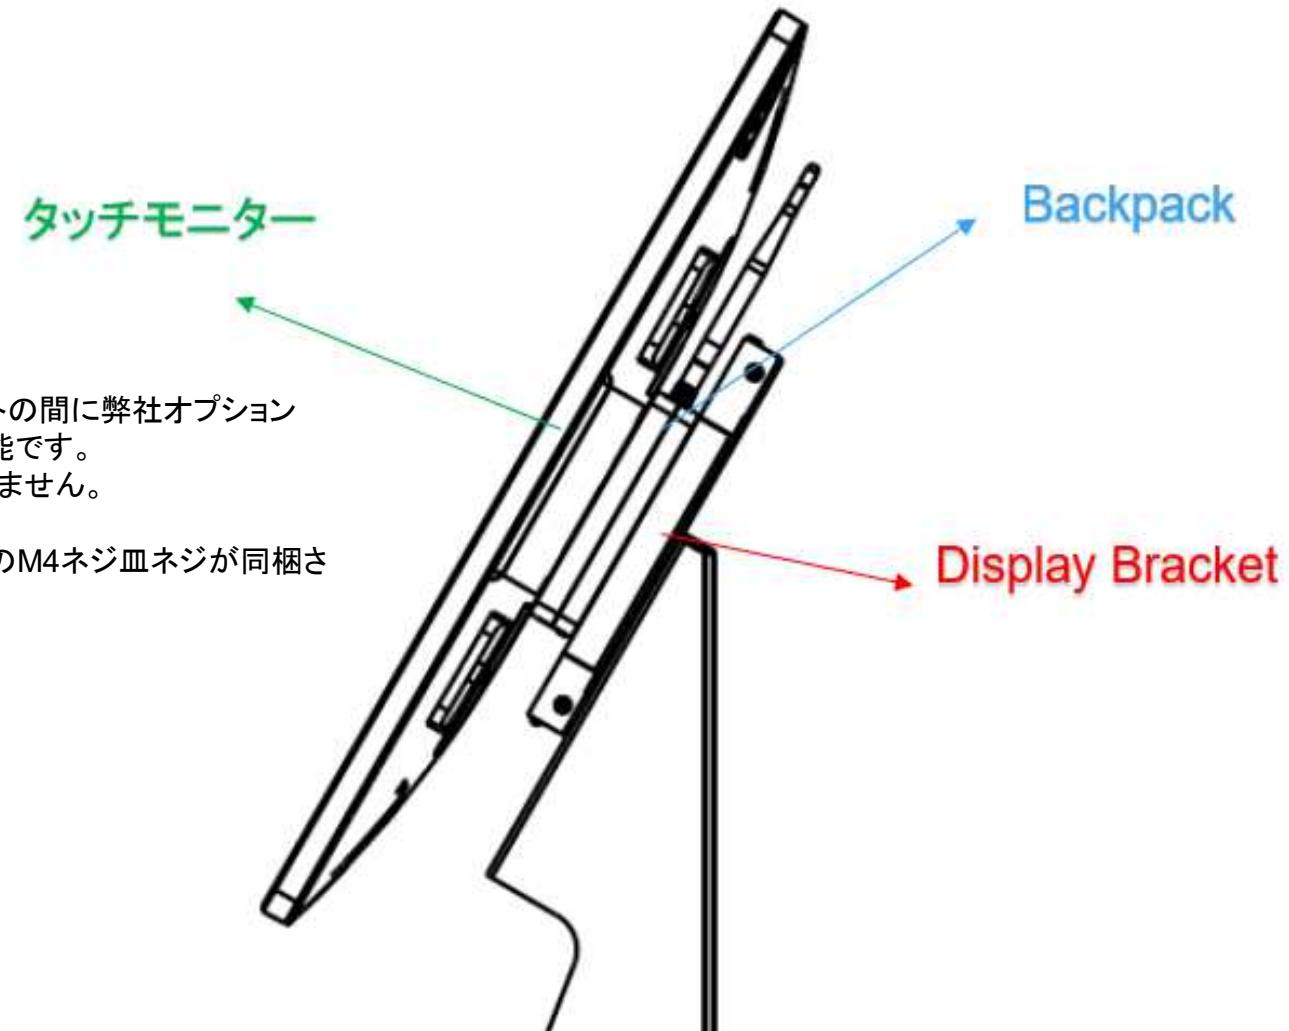

## 12 Android PC i1シリーズ/タッチモニター 縦長表示(Portrait)

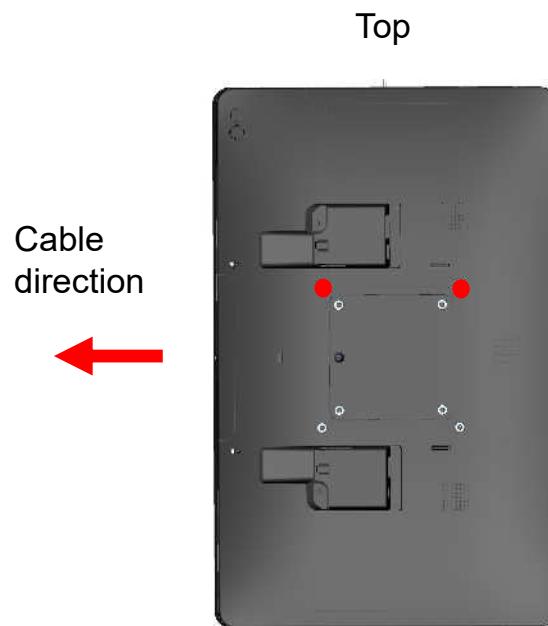


bag "L" のネジ2本(赤表示)を用いてVESAマウントの2か所に3mm程度浮かせてネジを取り付ける。

UM600680 rev.B1

## 13-1


### Android PCの場合

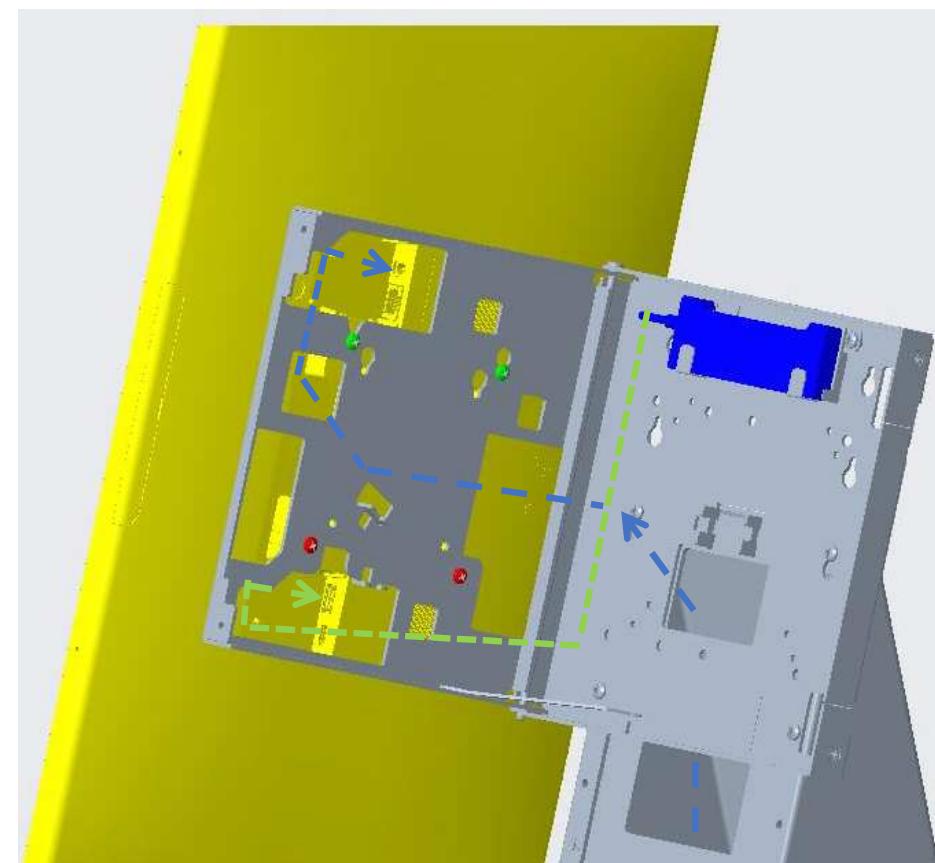

iシリーズのIO部のカバーを外し、  
iシリーズ2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の  
穴に引っ掛け、bag "L" のネジ2本(赤表示)を用い  
て、VESAマウント部に固定する。  
電源ケーブル、LAN ケーブル、USBケーブルを引  
き回し、最後に、上側2本のネジを締める。

備考)必要に応じてケーブルタイで縛って下さい。


## 13-2 タッチモニター1502Lの場合

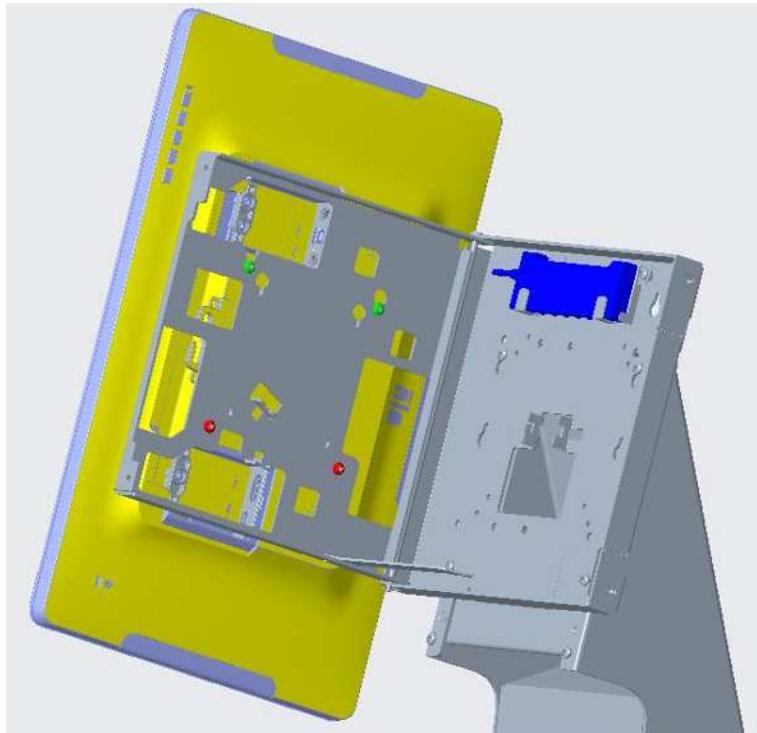

1502LのIO部のカバーを外し  
1502Lの2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、bag “L” のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。  
電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、  
最後に、上側2本のネジを締める。

UM600680 rev.B1

## 13-3 タッチモニター2202Lの場合

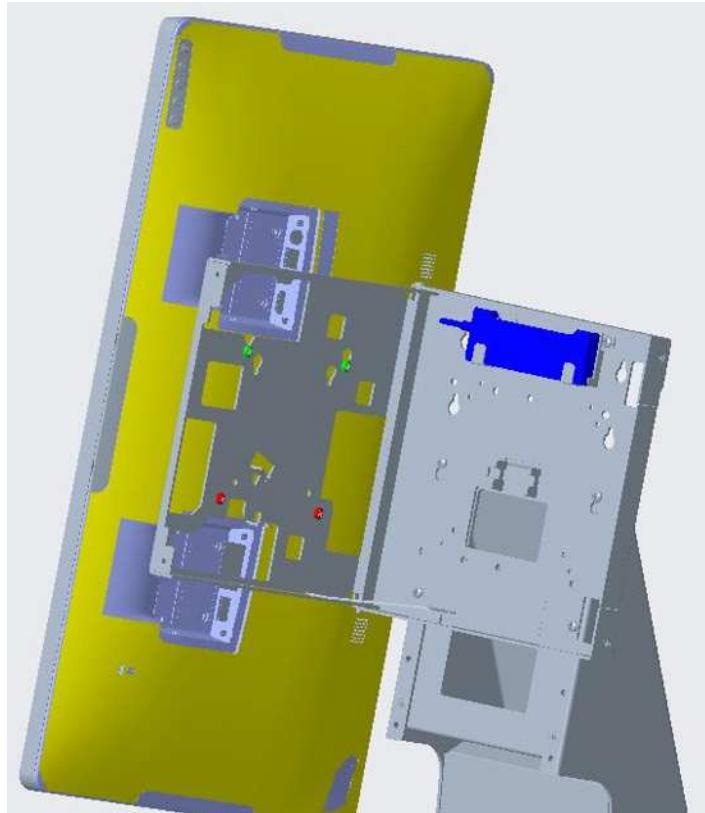

2202LのIO部のカバーを外し  
2202Lの2か所のネジ(緑表示)をブラケットの上の穴に引っ掛け、bag “L” のネジ2本(赤表示)を用いて、VESAマウント部に固定する。  
電源ケーブル、映像信号ケーブル、USBケーブルなどを引き回し、  
最後に、上側2本のネジを締める。

step 30に進む

20

Windows PC版iシリーズ rev.B Portrait(縦長表示)  
( Landscape(横長表示)時はstep 24に進む)

15" Portrait



22" Portrait




15": bag "M"の2つのネジ(赤表示)を VESA75mm穴の2か所に取り付ける。

22": bag "N"の2つのネジ(赤表示)を VESA100mm穴の2か所に取り付ける。

備考) display bracketに取り付けるために、ネジ山が約3mm見える状態にする。


21

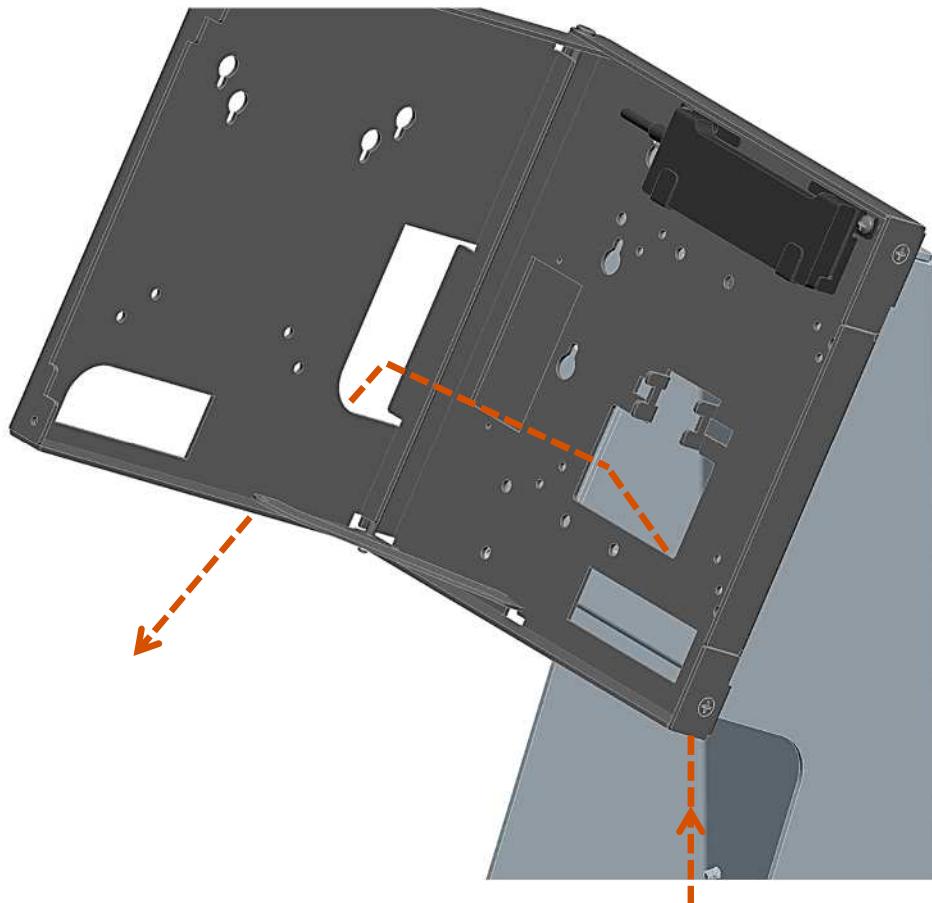

iシリーズ用ACアダプタのDC電源ケーブルを図のように引き回す。

UM600680 rev.B1

22

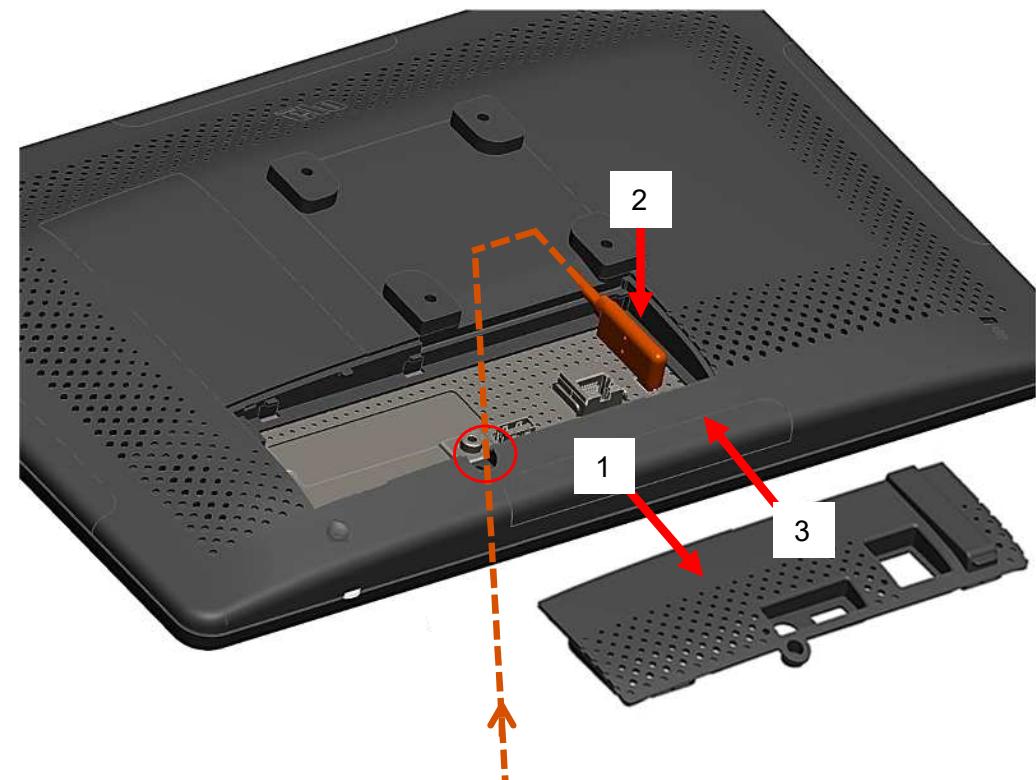

ケーブルカバーを外した状態で、ACアダプタのプラグを差し込み、再度ケーブルカバーを取り付ける。その際、DC電源ケーブルは図の○の位置から引き出す。


23

iシリーズ2か所のネジをブラケットの上の穴に引っ掛け、下側の穴2か所を以下のネジで固定する。

15": bag "M" のネジ(赤表示)をVESA75mm

22": bag "N" のネジ(赤表示)をVESA100mm

最後に、上側のネジ(グレー表示)を締める。

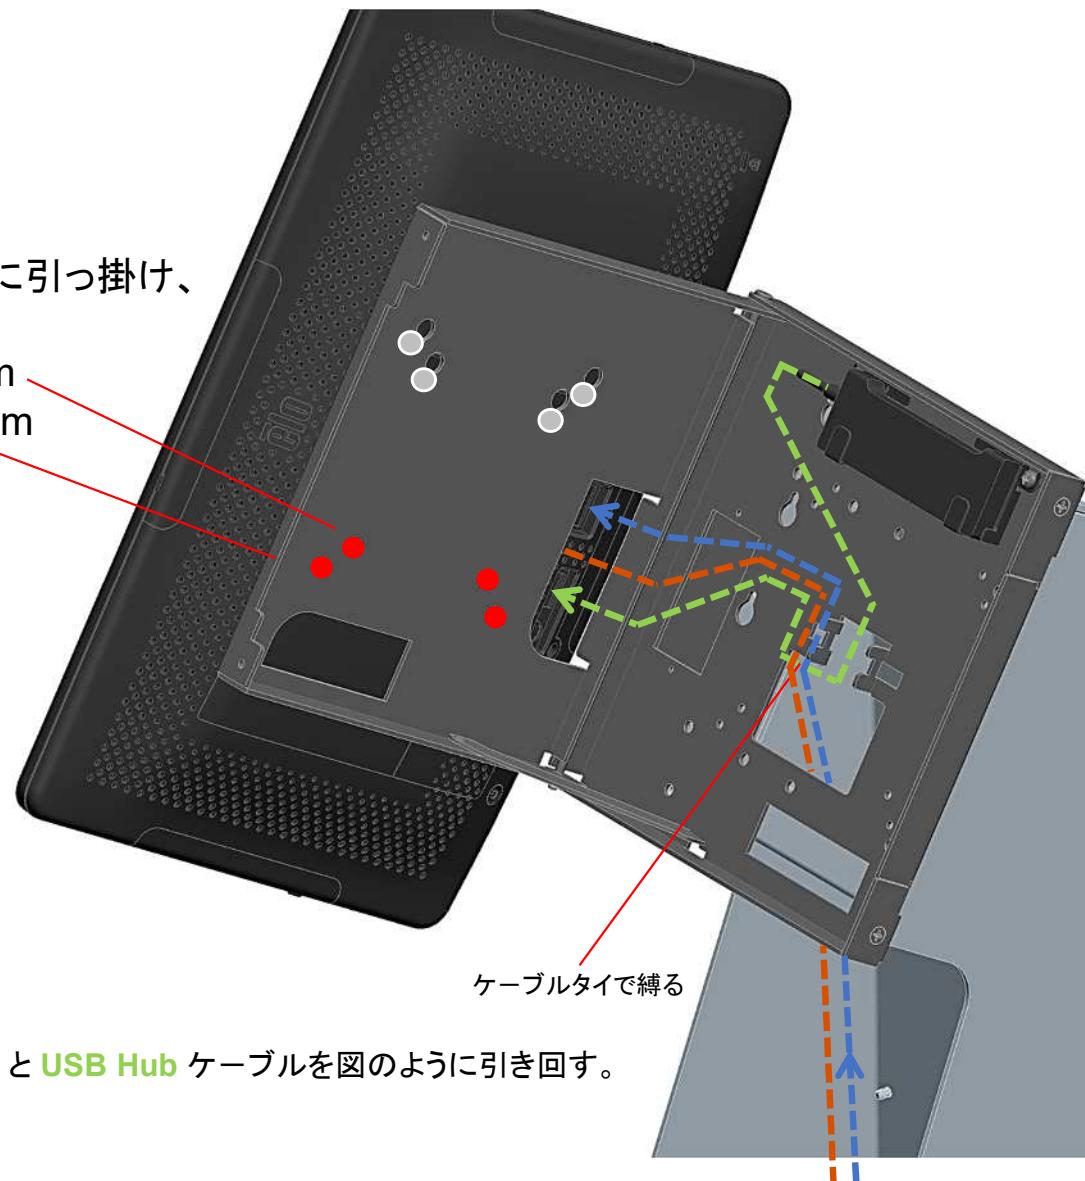


step 30に進む。

UM600680 rev.B1

24

Windows PC iシリーズ rev.B  
Landscape(横長表示)

15" Landscape

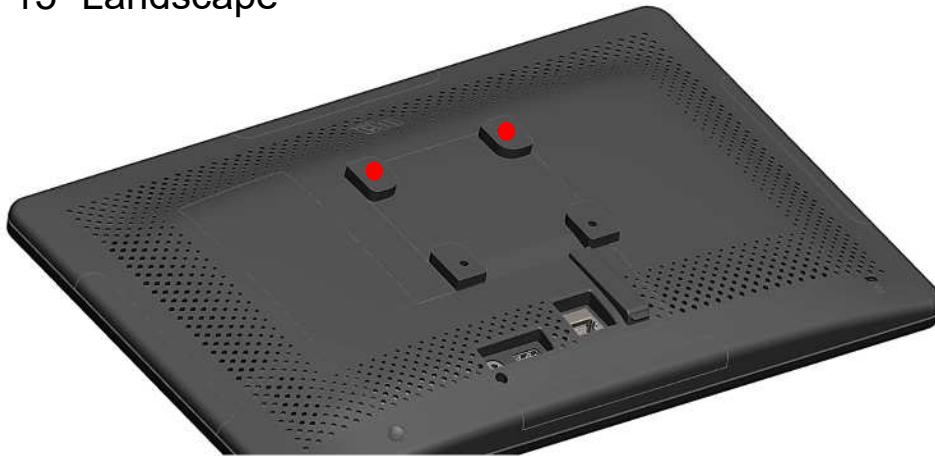

22" Landscape




15": bag "M"の2つのネジ(赤表示)をVESA75mm穴の2か所に取り付ける。

22": bag "N"の2つのネジ(赤表示)をVESA75mm穴の2か所に取り付ける。

**注意)22"はVESA100mm穴だとコネクタ位置が合いません。**

備考) display bracketに取り付けるために、ネジ山が約3mm見える状態にする。


25

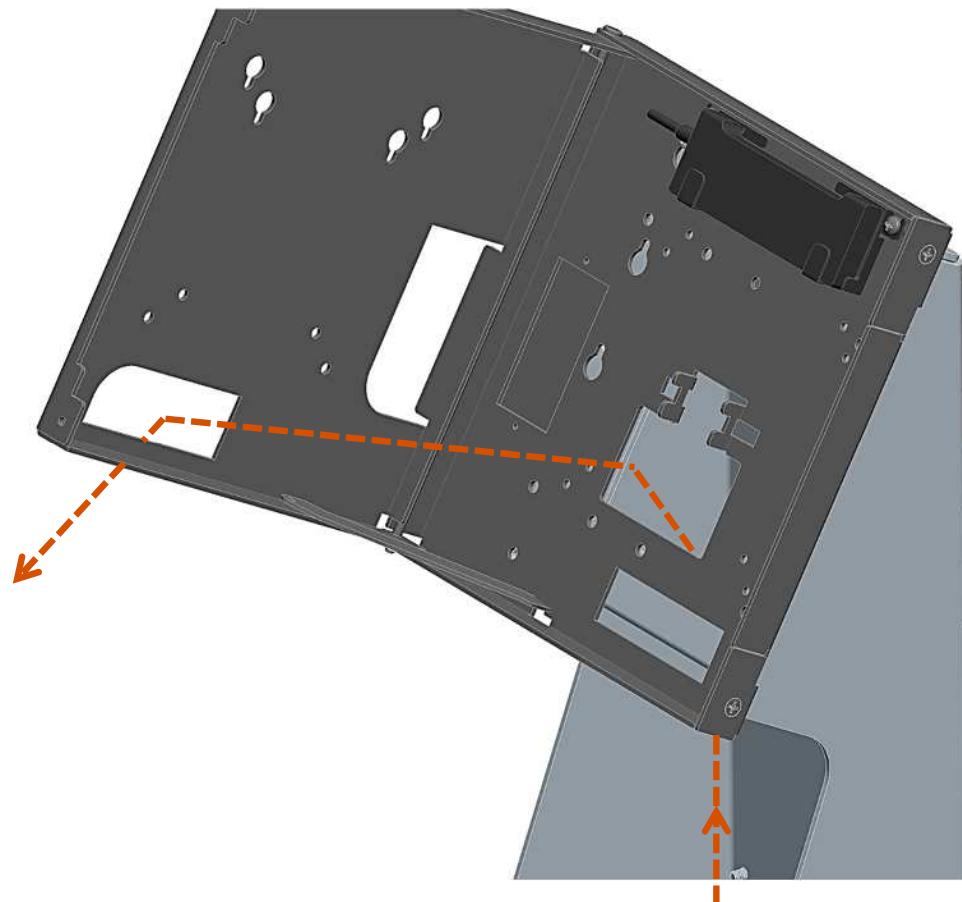

iシリーズ 用ACアダプタのDC電源ケーブルを図の  
のように引き回す。

UM600680 rev.B1


26

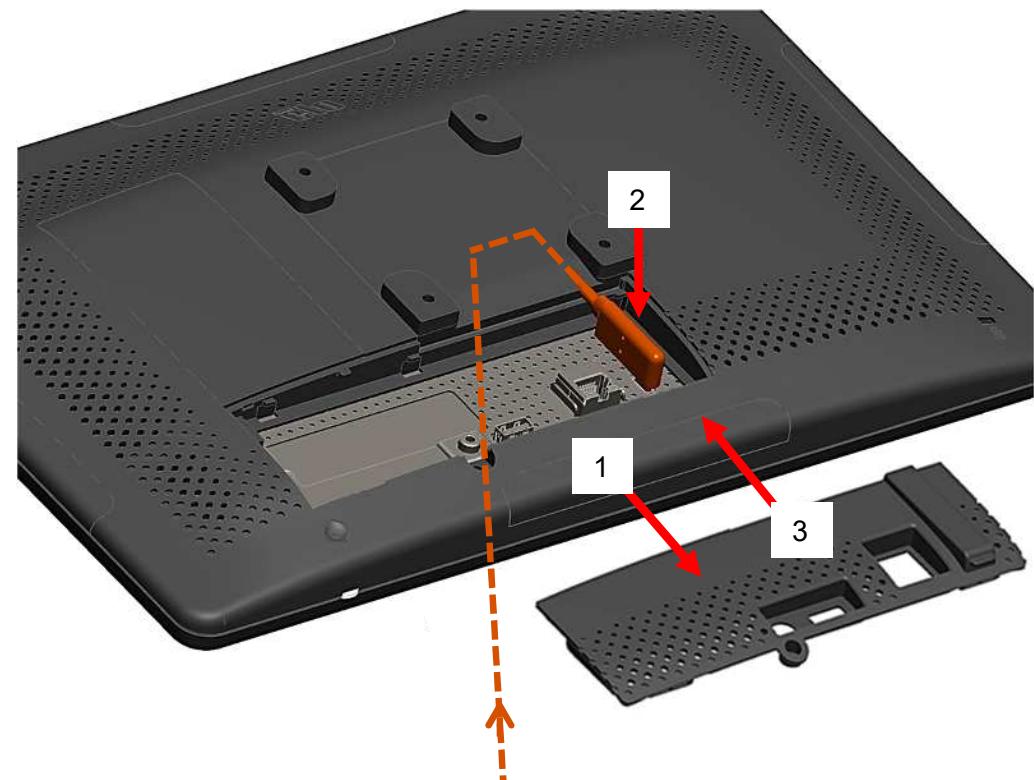

ケーブルカバーを外した状態で、ACアダプタのプラグを差し込み、再度ケーブルカバーを取り付ける。その際、DC電源ケーブルは図の○の位置から引き出す。

27


iシリーズ2か所のネジ(グレー表示)をブラケットに  
引っ掛け、  
下側のVESA75mm穴2か所を以下のネジで固定する。  
15": bag "M" のネジ(赤表示)  
22": bag "N" のネジ(赤表示)  
最後に、上側のネジ(グレー表示)を締める。

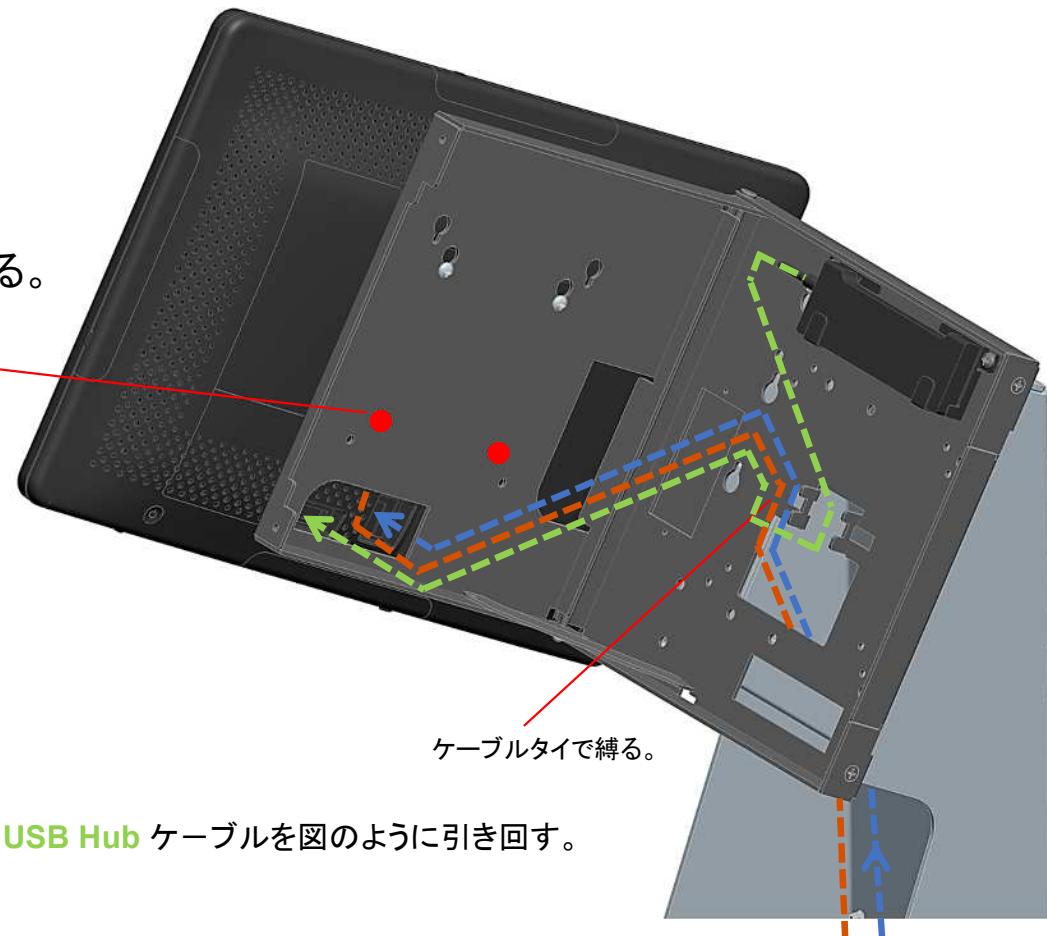

step 30に進む。

30

プリンターを使用しない場合 step 40に進む

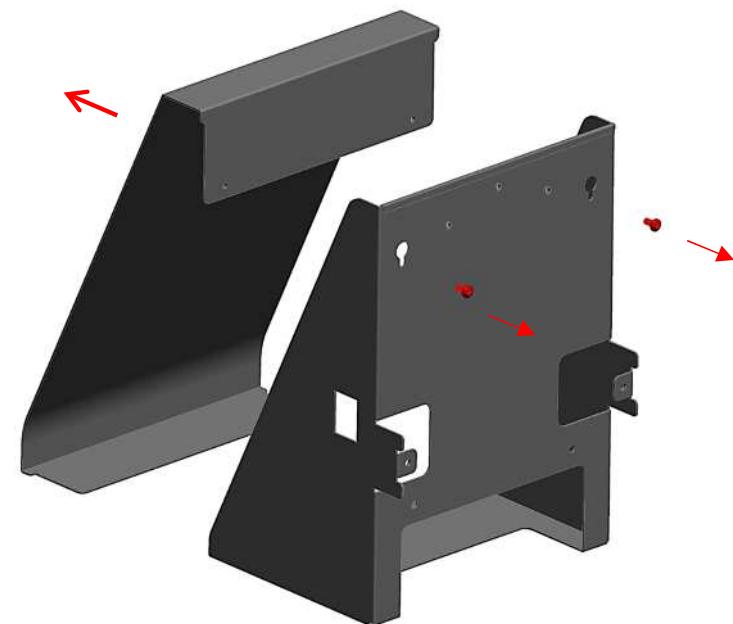

プリンターを使用する場合は、2本のネジ(赤表示)を外し、カバーを外す。

スター精密製プリンター(TSP100/TSP654等)の場合は  
step 31 に進む。


Epson TM-T88シリーズの場合はstep 34 に進む。

Epson TM-m30/TM-m55の場合はオプションブラケット  
PN:E797921を別途準備してstep 35 に進む。

31


bag “C” の2本のネジ(赤表示)を使用して、スター精密製プリンターのブラケットが固定できるように調整する。

備考)適合するプリンターの形状は 21ページを参照下さい。

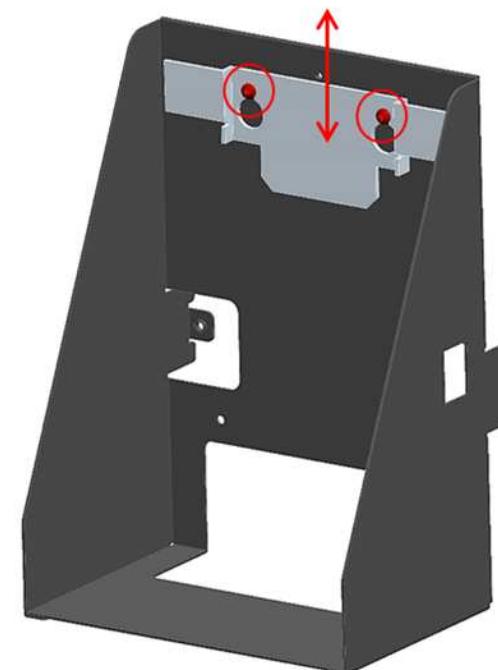

32


スター精密製のブラケットをプリンターに取り付ける。  
備考)スター精密の手順参照

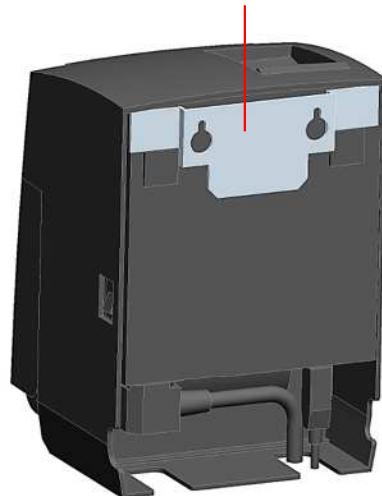

33

スター精密製のブラケットをネジ(赤表示)で  
プリンターに取り付ける。

備考)スター精密の手順参照

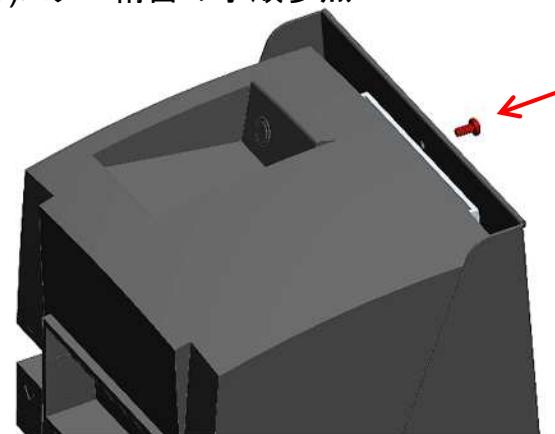

step 40に進む


UM600680 rev.B1

34

bag “D”のネジ4本(赤表示)を用いてEPSON製  
プリンターTM-T88シリーズを固定する。

Epson TM-T88シリーズ


適合するプリンターの形状は  
22ページを参照ください。

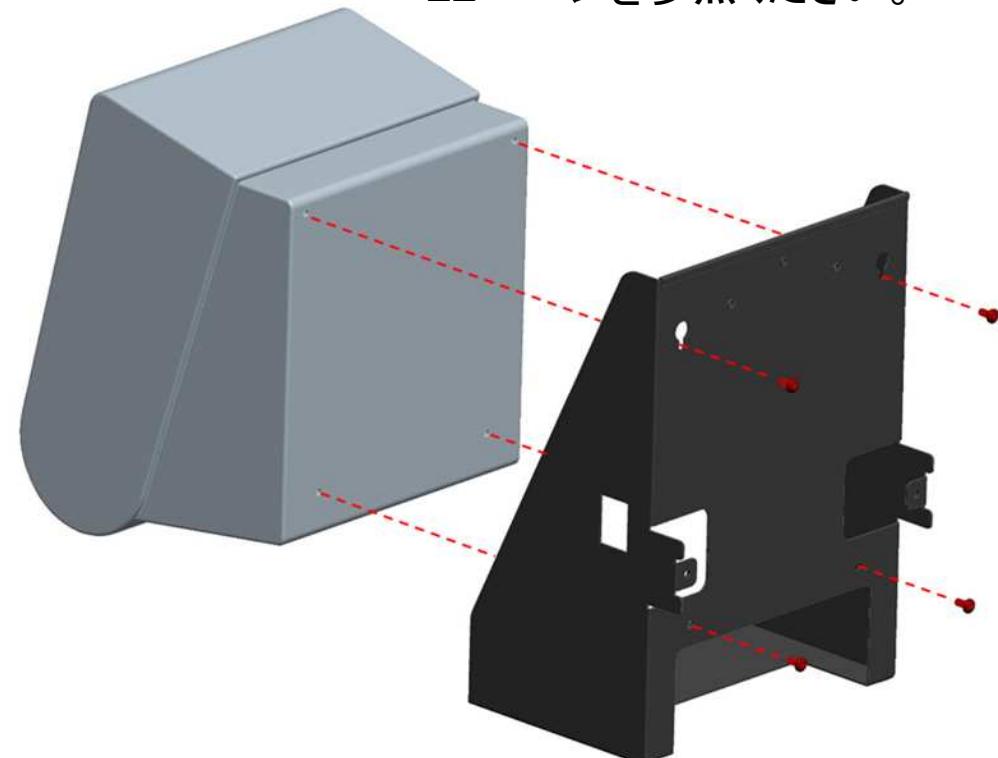

備考)使用するネジはタッピングネジです。

step 40に進む

- 35** EPSON TM-m30/TM-m55用のオプションブラケット  
PN:E797921を準備する。(別売です。)

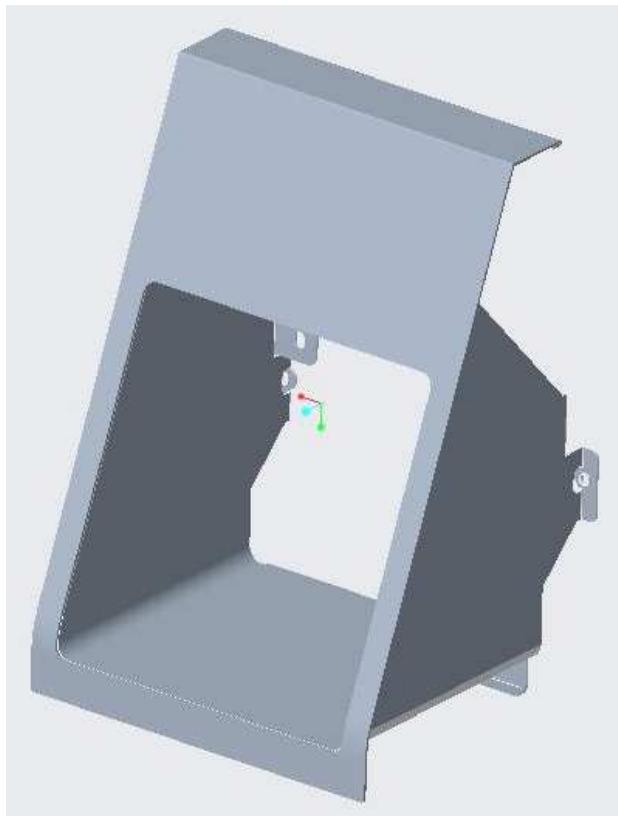

プリンターをブラケットに固定するネジはE797951の箱内に同梱されています。

"C" と "D"あるいは"V"の袋に各2本入っています。

36 で使用するネジはこちらを使用して下さい。


注意)旧仕様の場合、3mmのタッピングネジ"C"のみ同梱されている場合があります。

注意)スタンド本体に同梱の袋と同じ表示になっていますが、間違えないようにしてください。

UM600680 rev.B1


- 36** オプションブラケットにプリンターを前から挿入し、E797921に同梱された取り付けネジ2本(黄表示)で、背面から固定する。

備考) ネジはモデルにより異なります。  
TM-m30の場合は"C"の袋の3mmのタッピングねじ(黒)  
TM-m30II/TM-m30II-H、TM-m30III-H、TM-m55の場合  
は"D"あるいは"V"の袋の2.5mmのタッピングネジ

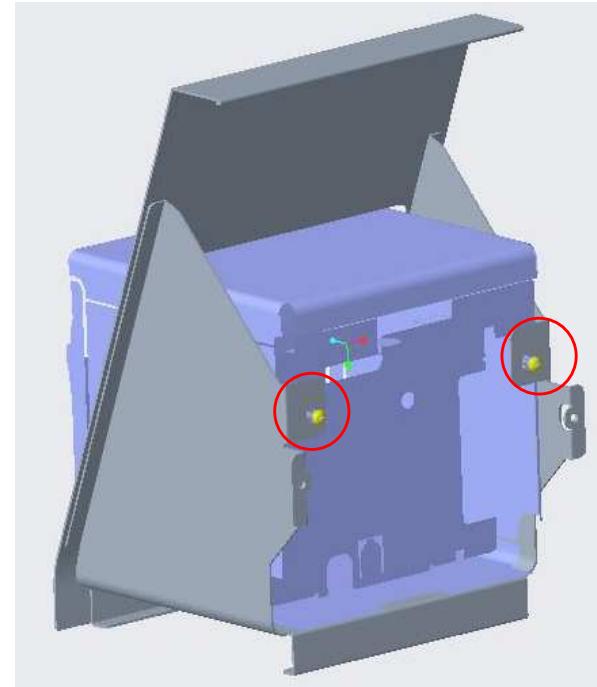


step 40に進む

40

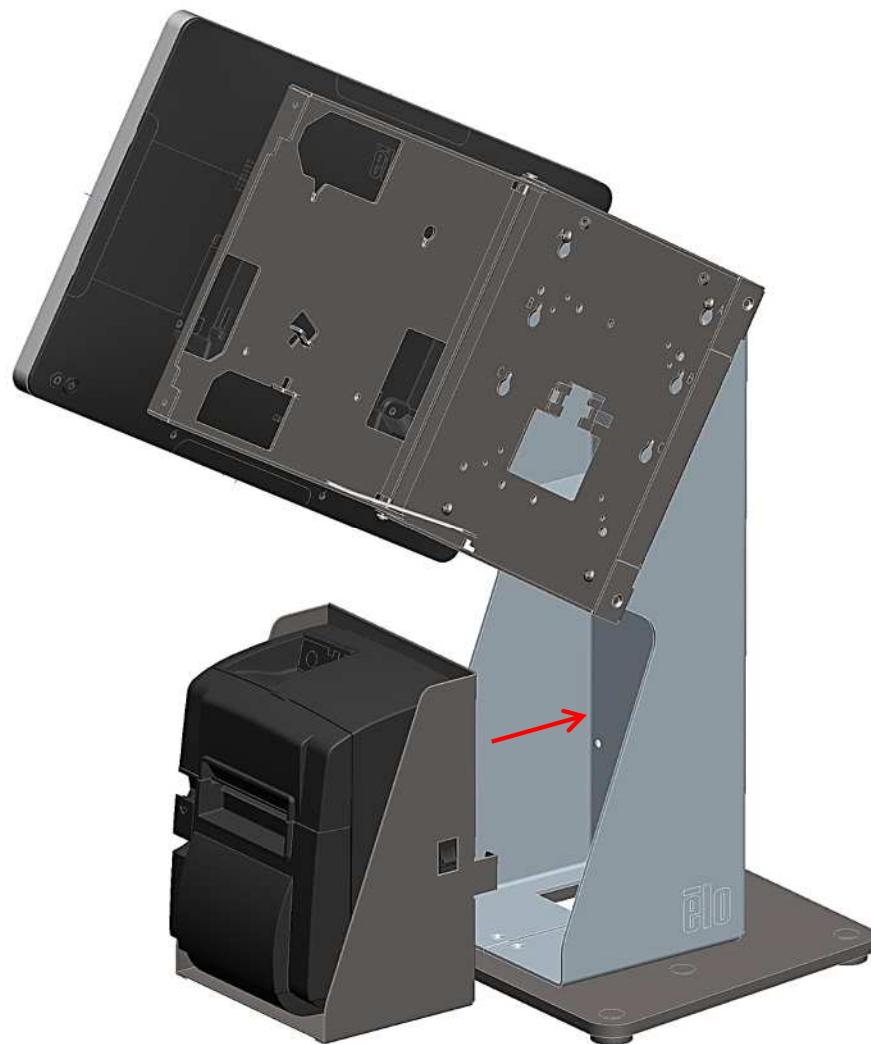


プリンターの配線を行い、プリンタートレイを挿入する。


41

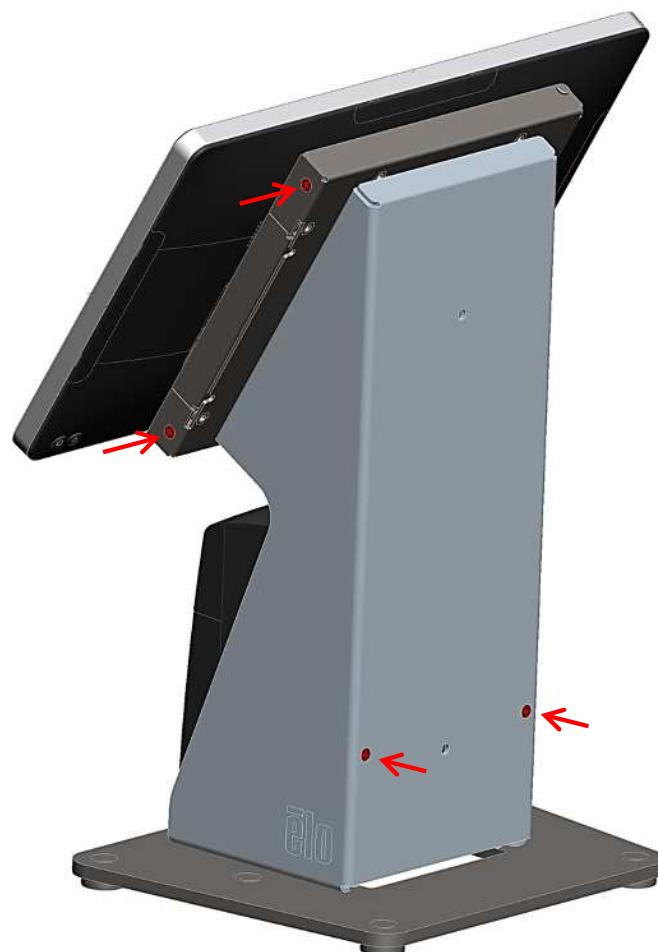

ディスプレイブラケットをネジ2本(赤表示)で閉じ、  
ネジ2本(赤表示)でプリンタートレイを背面から固定する。

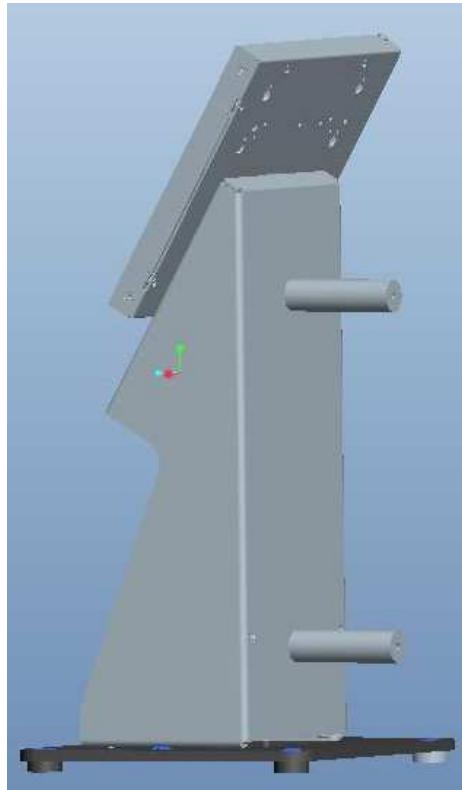
**A**

同梱のM6のネジを用いて金属スペーサーを取り付ける。

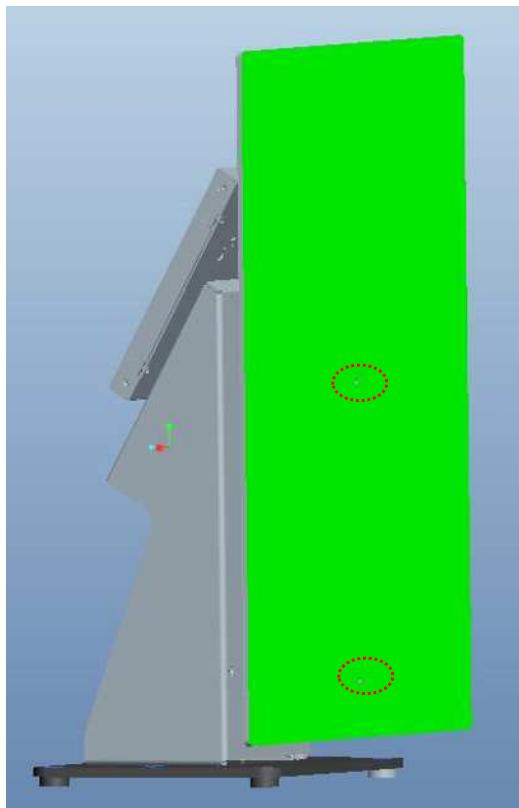**B**

金属スピーサーのM6のネジ穴の位置に穴を設けた広告用のパネル(緑色の部分)を準備する。  
備考)同梱されていません。

備考)広告パネル用の同梱品を使用してください。


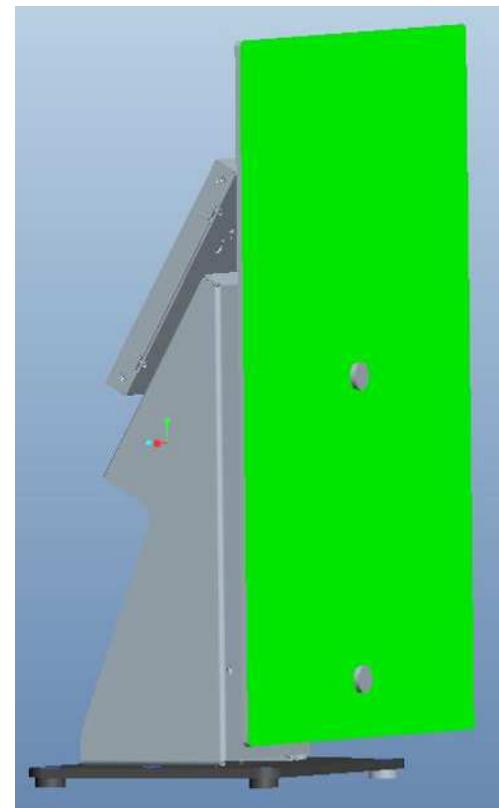
**C**

同梱のつまみネジ(グレー表示)を用いて広告用パネルを固定する。

# 適合するStar製プリンター形状

elo

本製品に使用可能なStar製プリンターは以下の形状のものになります。


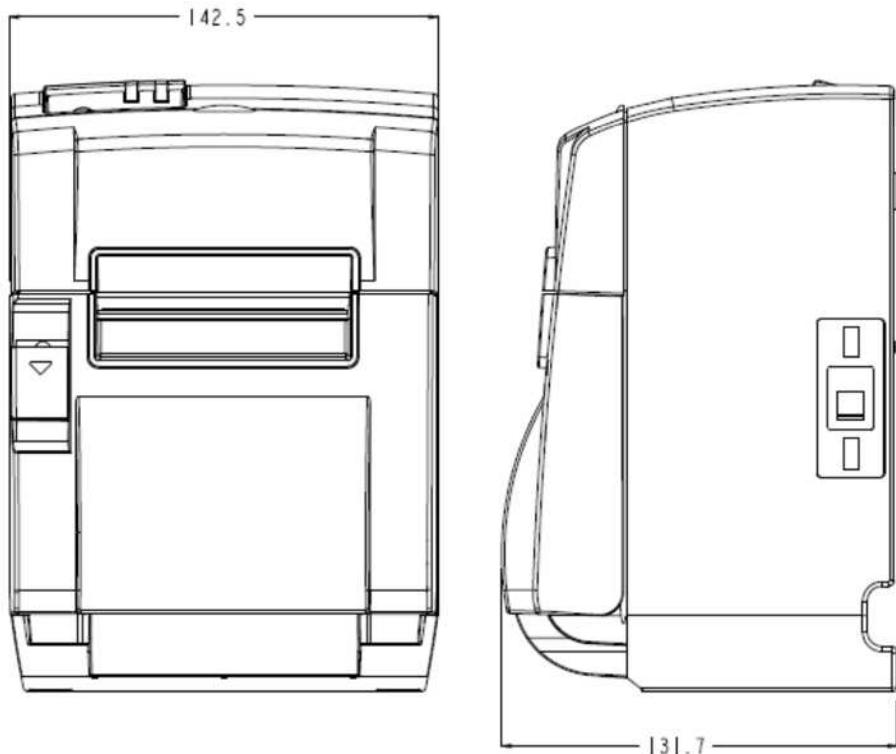
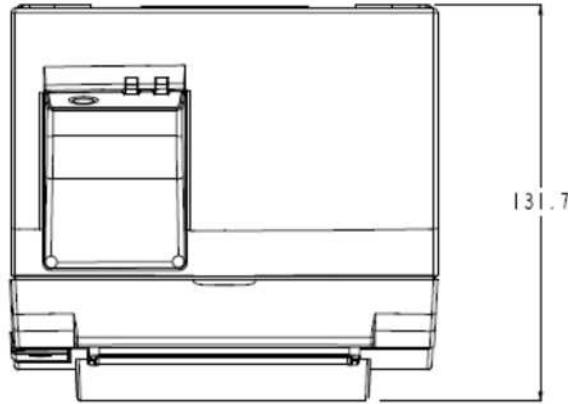


UM600680 rev.B1

# 適合するEpson TM-T88シリーズプリンター


elo

本製品に使用可能なEPSON製プリンターTM-T88シリーズは以下の形状のものになります。

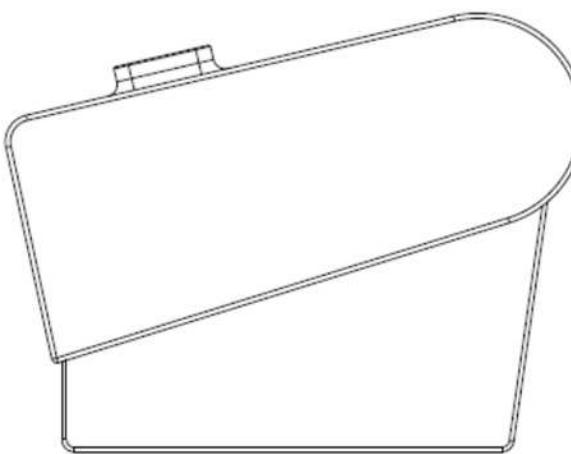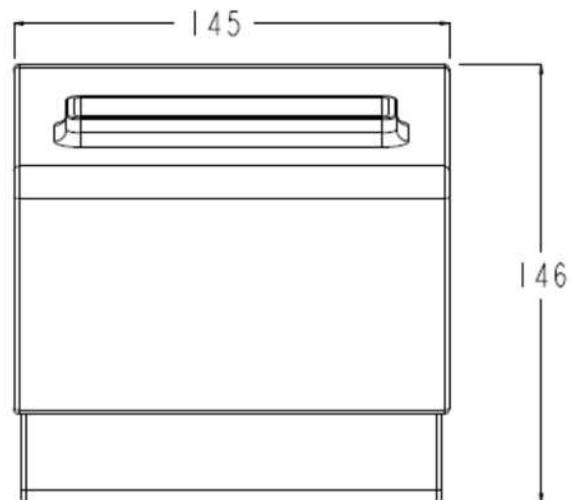
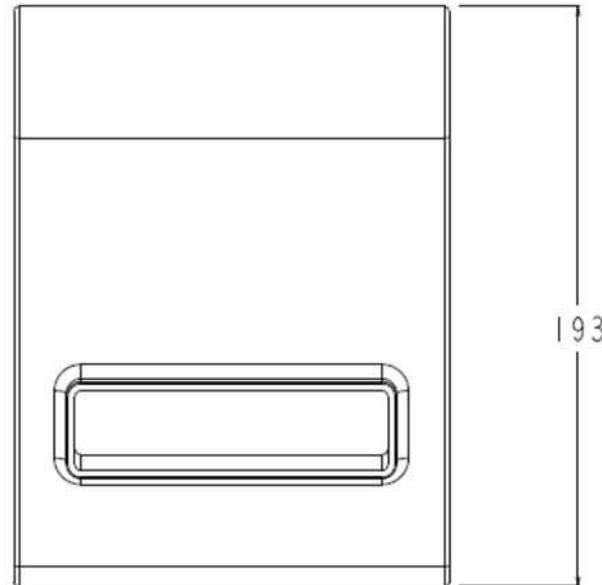


UM600680 rev.B1

# 同梱されるプリンターブラケット形状

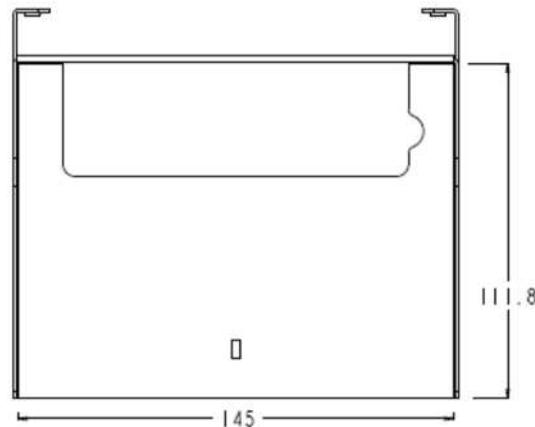

Printer Bracket

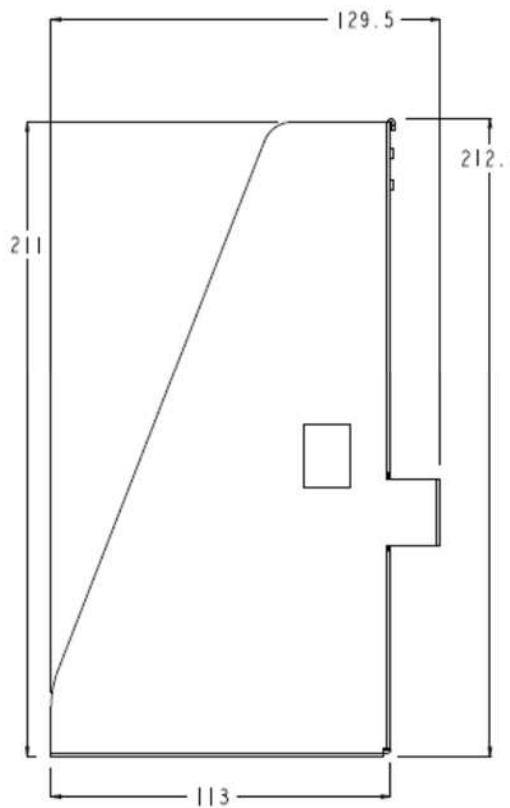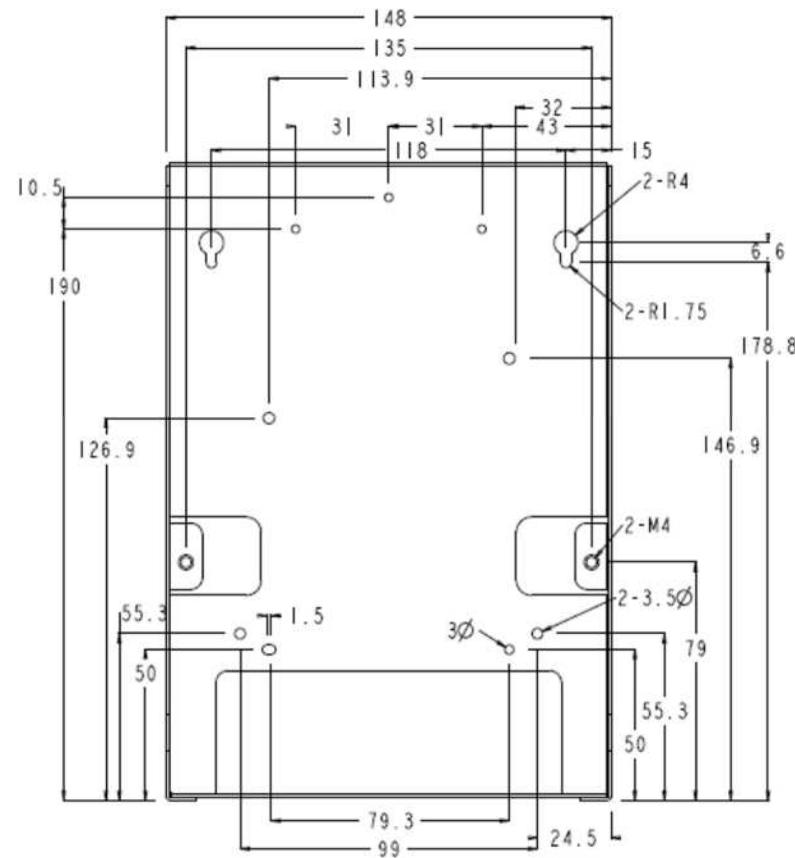

UM600680 rev.B1