



Quick Installation Guide

*Installing a Secondary Hard Drive
for the 15D1 Touchcomputer*

注 意:

取り付け作業をする前に、必ずコンピューターの電源を切ってください。



▶▶▶ コンピューターの電源を切り、AC アダプター電源ケーブルを抜く。



▶▶▶ サイドカバーを外す。




▶▶▶ フロントカバーを外す。



▶▶▶ 左図のブラケット固定用ネジ 2 本を外す。



- 同梱のグロメット 4 個をブラケットに押し込み、ハードディスクを同梱のネジ 4 本で固定する。

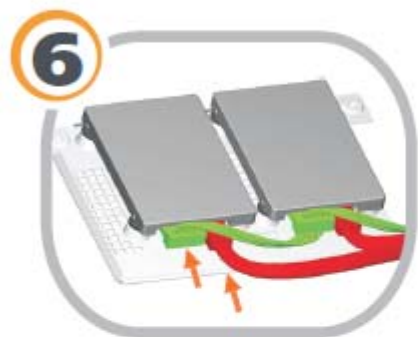

- 電源ケーブルと SATA ケーブルをハードディスクに接続する。



- ブラケットを元の位置に戻し、ネジで固定する。



- フロントカバーを元の位置に戻す



▶▶▶ サイドカバーを元の位置に戻す



▶▶▶ 電源を再接続しコンピューターを起動する。

内容物

- ・ 2.5 インチ SATA ハードディスク
- ・ ハードディスク固定用ネジ 4 本
- ・ グロメット 4 個