

19" WIDE

LCD Desktop
Touchmonitor

1919L

1919L



19型ワイド LCDデスクトップタッチモニター 1919L


縦表示にもできて省スペース、表示容量アップを実現できるワイドタッチモニター

製品特長

- タッチパネルは耐久性に優れ、入力方法を選ばず操作可能な「アキュタッチ」、美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る「インテリタッチ」、画面とベゼルの段差のないフルフラットなデザインを採用した新しい「iTouch(アイタッチ)」、または美しい画像と優れた耐久性・耐環境性を全て兼ね備えた新しい「APR」から選択可能。
- モニターは18.5型ワイドTFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格100mmに対応)
- モニター画面は縦表示にすることもでき、省スペース、表示容量アップを実現可能。
- タッチパネルはRS-232C接続とUSB接続を選択可能なコンボタイプ。(音響波照合方式はUSB接続のみ)
- UL 等の安全規格、VCCI やCEマーキング等のEMC 規格に適合しています。



■製品名	ET1919L-7CJA-1-GY-G	ET1919L-8CJA-1-GY-G	ET1919L-8CJA-0-ZB-GY-G	ET1919L-AUJA-1-GY-G
■製品コード	E209465	E528441	E405766	E947660
タッチパネル方式	5線式抵抗膜方式「アクエタッチ」	超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」	超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」	音響波照合方式「APR」
■一般仕様				
外形寸法(チルトスタンド取付け時)	454(W)×321(H)×236(D)mm			
外形寸法(チルトスタンド取外し時)	454(W)×279(H)×54(D)mm	454(W)×279(H)×59(D)mm	454(W)×279(H)×54(D)mm	454(W)×279(H)×53(D)mm
重量	約6.8kg(チルトスタンド取付け時)、約4.6kg(チルトスタンド取外し時)			
本体色	ダークグレイ			
チルト角度	-5°~ 90°			
電源・消費電力	AC100V~240V、50/60Hz 41.5W(最大)			
タッチパネル通信接続	USB タイプB(レセプタクル)、RS-232C D-sub9ピン(メス)			USB タイプB(レセプタクル)
映像信号入力接続	アナログRGB D-sub15ピン			
使用・保存温度範囲	使用時:0~40℃ / 保存時及び輸送時:-20~60℃			
使用・保存湿度範囲	使用時:20~80%RH(結露なきこと) / 保存時及び輸送時:10~90%RH(結露なきこと)			
規格	VCCIクラスB、FCCクラスB、CEマーキング、UL、c-UL ※本製品を海外へ製品を輸出する際は、対象となる規格を取得した製品本体とともに同梱品が別途必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。			
保証	3年間			
スピーカー	2W×2(ステレオ)			
■タッチパネル部				
表面処理	アンチグレア	クリア	アンチグレア	
通信	RS-232C及びUSB			USB
■表示部				
画面サイズ・アスペクト比	18.5型 / 16:9			
液晶表示(駆動)方式	TFTアクティブマトリックス方式			
最大解像度	1366×768(60Hz)			
表示エリア	409.8mm(H)×230.4mm(V)			
画素ピッチ	0.3mm(H)×0.3mm(V)			
表示色	1677万色			
輝度(タッチパネル装着時の標準値)	200cd/m ²	225cd/m ²		
OSD	対応			
アナログ同期信号	セパレート、コンポジット(H/V)、SOG			
アナログ同期信号範囲	水平:30~83kHz 垂直:50~75kHz			
コントラスト比	1000:1(標準値)			
視野角	上下各80°、左右各85°(コントラスト比10以上での標準値)			
プラグアンドプレイ	VESA DDC2B適合			
■付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・ACアダプター(PSE適合) ・国内用電源ケーブル(PSE適合、3ピン、長さ1.8m) ・国内用3ピン・2ピン電源プラグ変換アダプター(PSE適合) ・アナログRGBケーブル(ミニD-sub15ピン、長さ1.8m) ・USBケーブル(長さ1.8m) ・RS-232Cケーブル(D-sub9ピン、長さ1.8m) ※音響波照合方式モデルには付属されません ・オーディオケーブル(長さ1.8m) ・タッチモニター取扱説明書(クイックインストールガイド、開梱時の注意を含む) ・CD-ROM版ソフトウェア(マウスエミュレーションソフト) ・コネクタカバー用M3ネジ(説明書付) 			
■対応OS	Windows 7 / Windows XP / Windows Vista / Windows Server 2003 / Windows Server 2008			
■寸法図(単位mm)				

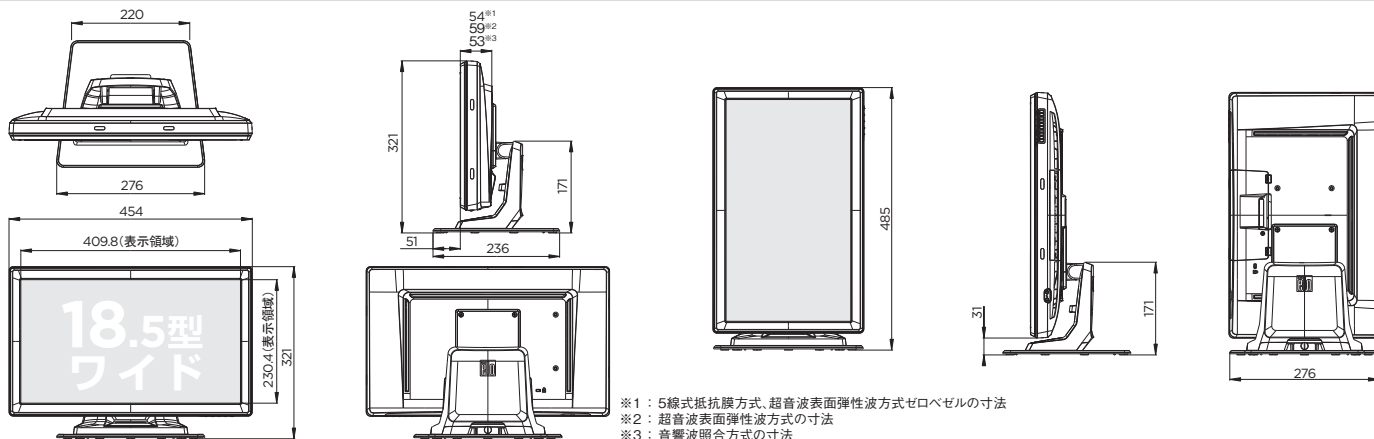

安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

◎お問い合わせ、ご利用は下記の販売店へ

タッチパネル・システムズ株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F
Tel.045-478-2161 Fax.045-478-2180
◆ホームページ <http://www.tps.co.jp>
◆オンラインショップ <http://www.touchxpress.tps.co.jp>

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2012年1月のものです。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。
■文書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載、複製を禁じます。■Elo TouchSystems, TE Connectivity, TE connectivity(ロゴ)、AccuTouch, Carroll Touch, IntelliTouch, タッチパネル・システムズ株式会社は商標です。
■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。