

22.0" WIDE

LCD Open-Frame  
Touchmonitor  
2240L


## 22.0型ワイド LCD組み込みタッチモニター 2240L

デジタルサイネージ用途にもお使いいただける大型ワイドタッチモニター

### 製品特長

- タッチパネルは美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式タッチパネル「インテリタッチ」を採用。
- モニターは高画質の22.0型ワイドTFT-LCDを採用。
- 取り付けはサイドマウントと背面からのVESAマウントの2通りが可能。  
(VESA Physical Mount 規格100mm×100mmに対応)
- ミニベゼルとタッチパネル間はシーリング加工。
- タッチパネルはRS-232C接続とUSB接続を選択可能なコンボタイプ。


3年保証 RoHS対応

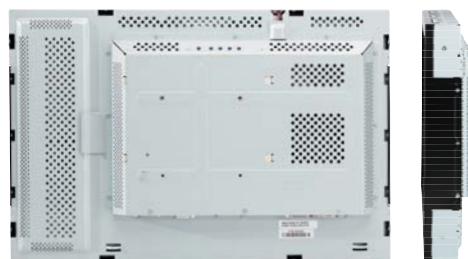

\*コネクタ部拡大写真

■製品名	ET2240L-8CNB-0-D-G	■タッチパネル部	ET2240L-8CNB-0-D-G
■製品コード	E496859	方式	超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」
タッチパネル方式	超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」	表面処理	クリア
■一般仕様		通信	RS-232C及びUSB
外形寸法	500mm(W)×332mm(H)×80mm(D) (梱包寸法:616mm(W)×504mm(H)×243mm(D))	■付属品	
重量	8Kg (梱包重量:11Kg)	AC電源ケーブル(1.8m PSE)	
電源	AC100~240V、50/60Hz	USBケーブル(1.8m)	
消費電力	60W(最大)	RS-232Cケーブル(1.8m)	
タッチパネル通信接続	USB タイプB(レセプタクル)、RS-232C D-sub9ピン(メス)	アナログRGBケーブル(1.8m)	
映像信号入力接続	ミニD-Sub15ピンメス、DVI-D24ピンメス	DVI-Dケーブル(1.8m)	
使用・保存温度範囲	使用時:0~40℃/保存時及び輸送時:-20~60℃	3P-2Pアダプタ(PSE)	
使用・保存湿度範囲	使用時:20~80%RH(結露なきこと) 保存時及び輸送時:10~90%RH(結露なきこと)	保証書および注意書き、クイックインストールガイド	
規格	VCCIクラスB、FCCクラスB、CEマーキング、UL、c-UL、IC、RoHS、WEEE、C-tick、S-mark、Gost ※本製品は日本向けモデルです。その他、海外規格を取得したモデルもあります。また、海外へ製品を輸出する際は、対象となる規格を取得した製品本体とともに同梱品が別途必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。	上下左右固定ブラケット及びM4ネジ8本	
■表示部		CD-ROM版ソフトウェア(マウスエミュレーションソフト、取扱説明書を含む)	
画面サイズ	22.0型	■対応OS	
アスペクト比	16:10	Windows 7	
液晶表示(駆動)方式	TFTアクティブマトリックス方式	Windows Vista	
解像度(プリセット)	1680×1050(60Hz)	Windows XP	
表示エリア	473.8mm(H)×296.1mm(V)(22.0型)	Windows Server 2003	
画像ピッチ	0.282(H)×0.282(V)mm	WEPOS	
表示色	1677万色	Windows XP Embedded	
輝度	270cd/m <sup>2</sup> (タッチパネル装着時の標準値)	※その他のOSの対応状況につきましては、個別にお問い合わせください。	
OSD	対応		
映像入力	アナログRGB、DVI		
アナログ同期信号	セパレート、コンポジット(H/V)、SOG		
アナログ同期信号範囲	水平:30~75kHz 垂直:56~75kHz		
デジタル信号	DVI規格REV.1.0 準拠		
コントラスト比	1000:1(標準値)		
視野角	上下左右各89°(コントラスト比10以上の標準値)		
プラグアンドプレイ	VESA DDC2B 適合		
■寸法図(単位mm)			

ET2240L-8CNB-0-D-G

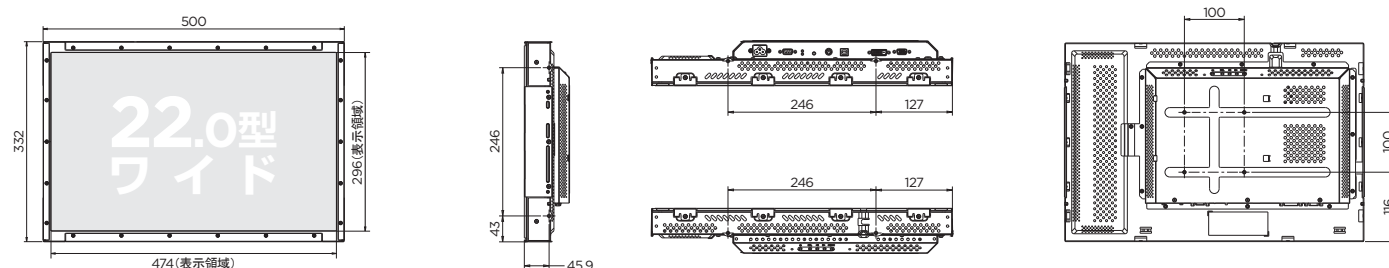

### 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

◎お問い合わせ、ご利用は下記の販売店へ

### タッチパネル・システムズ株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F

Tel.045-478-2161 Fax.045-478-2180

◆ホームページ <http://www.tps.co.jp>

◆オンラインショップ <http://www.touchxpress.tps.co.jp>

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2012年1月のものです。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。■文書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載、複製を禁じます。■Elo TouchSystems、TE Connectivity、TE connectivity(ロゴ)、AccuTouch、CarrollTouch、IntelliTouch、タッチパネル・システムズ株式会社は商標です。■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

B10-002/C