

32.0"

Touch Panel Systems  
LCD Open-Frame Touchmonitor

## タッチパネル・システムズ 32.0型LCD組み込みワイドタッチモニター

デジタルサイネージ用途にもお使いいただける大型ワイドタッチモニター

### 製品特長



特長

- タッチパネルは美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式タッチパネル「インテリタッチ」を採用。
- モニターは高画質の 32.0 型ワイド TFT-LCD を採用。
- 取り付けはサイドマウントと背面からの VESA マウントの2通りが可能。(VESA Physical Mount 規格 200mm×100mm に対応)
- フロントベゼルとタッチパネル間はシーリング加工



接続

- タッチパネルは RS-232C 接続と USB 接続を選択可能なコンボタイプ




規格

- VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング、UL、c-UL



安心

- 安心のメーカー 3年保証
- 環境にやさしい RoHS 対応

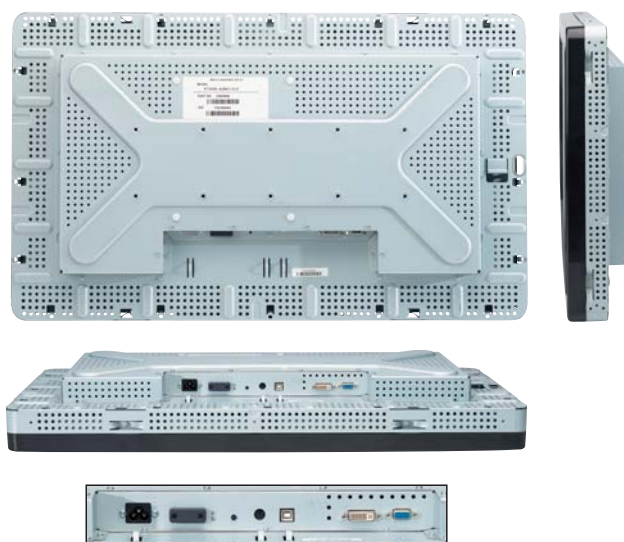


※コネクタ部拡大写真

製品名：  
ET3239L-8CJA-0-D-G (タッチパネル方式：超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」)

製品コード：  
E356843

<b>■製品名</b> ET3239L-8CJA-0-D-G タッチパネル方式 超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」		<b>■タッチパネル部</b> 方式 超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」 表面処理 クリア 通信 RS-232C 及び USB	
<b>■一般仕様</b> 外形寸法 784mm(W)×474mm(H)×115mm(D) (梱包寸法: 1000mm(W)×680mm(H)×340mm(D)) 重量 17.3kg (梱包重量: 21.6kg) 電源 AC100 ~ 240V、50/60Hz 消費電力 190W (最大) 電源接続 3ピンタイプ IEC 60320-1 C6 タッチパネル通信接続 USB タイプ B (レセプタクル)、RS-232C D-sub9 ピン (メス) 映像信号入力接続 ミニ D-Sub 15 ピンメス、DVI-D24 ピンメス 使用・保存温度範囲 使用時: 0~40℃/ 保存時及び輸送時: -20 ~ 60℃ 使用・保存湿度範囲 使用時: 20~80%RH (結露なきこと) 保存時及び輸送時: 10 ~ 90%RH (結露なきこと)		<b>■付属品</b> AC 電源ケーブル (1.8m PSE) USB ケーブル (1.8m) RS-232C ケーブル (1.8m) アナログ RGB ケーブル (1.8m) DVI-D ケーブル (1.8m) 3P-2P アダプタ (PSE) ケーブル付 OSD 操作ツール Touch Tools (CD-ROM ドライバースoftware) 上下左右固定ブラケット及び M4 ネジ 14 本 取扱説明書 (クイックインストールガイド英語版を含む)	
<b>規格</b> VCCI クラス A、FCC クラス A、CE マーキング、UL、c-UL ※本製品は日本向けモデルです。その他、海外規格を取得したモデルもあります。また、海外へ製品を輸出する際は、対象となる規格を取得した製品本体とともに同梱品が別途必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。		<b>■対応OS</b> Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows Server 2003 WEPOS Windows XP Embedded その他の OS の対応状況につきましては、個別にお問い合わせください。	
<b>■表示部</b> 画面サイズ 32.0 型 アスペクト比 16:9 液晶表示 (駆動) 方式 TFT アクティブマトリックス方式 解像度 (プリセット) 1366×768(60Hz) 表示エリア 697.7mm(H)×392.3mm(V) (32.0 型) 画像ピッチ 0.51(H)×0.51(V)mm 表示色 1670 万色 輝度 405cd/m <sup>2</sup> (タッチパネル装着時の標準値) OSD 対応 映像入力 アナログ RGB、DVI アナログ同期信号 セパレート、コンポジット (H/V)、SOG アナログ同期信号範囲 水平: 30 ~ 75kHz 垂直: 48 ~ 63kHz デジタル信号 DVI規格 REV.1.0 準拠 コントラスト比 3000 : 1 (標準値) 視野角 上下左右各 89° (コントラスト比 10 以上での標準値) ブラガアンドプレイ VESA DDC1/B2 適合			
<b>■寸法図 (単位 mm)</b> ET3239L-8CJA-0-D-G			

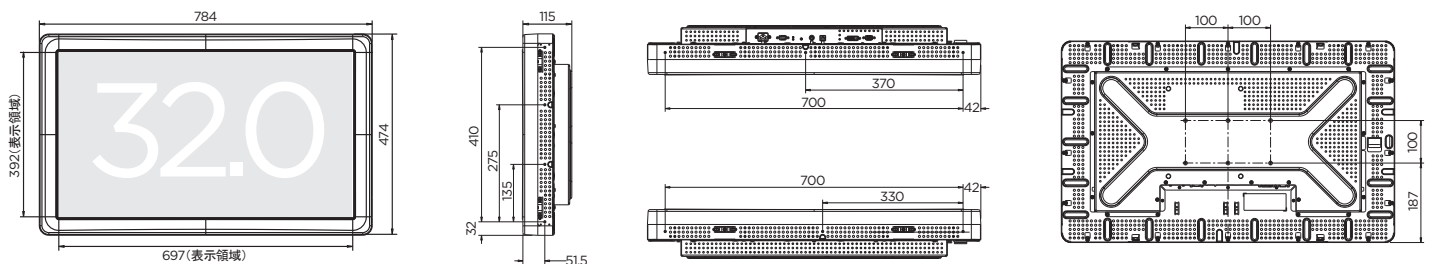

**安全に関するご注意**  
 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

◎お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

### タッチパネル・システムズ株式会社

本社 / 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F  
 Tel.045-478-2161 Fax.045-478-2180  
 ◆ホームページ <http://www.tps.co.jp>  
 ◆オンラインショップ <http://www.touchxpress.tps.co.jp>

■このカタログの内容については、弊社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は2010年5月のものです。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。  
 ■文書による当社の承認なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。■このカタログに掲載されている製品は、お客様の製品(セット)や搭載される部品の不具合・誤動作が人や財産等の安全性に関係しない用途に使用されることを想定し、当社標準の品質保証システムによって設計・製造されたものです。■AccuTouch、CarrollTouch、Elo TouchSystems、IntelliTouch、Touch Panel Systems、Tyco Electronics and TE (logo) are trademarks of the Tyco Electronics group of companies and its licensors. ■記載の会社名・商品名は各社の商標もしくは登録商標です。■写真は一部合成をしています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

B10-001/B