

46-inch
Touchscreen Signage

4602L

Touchscreen Signage

46型
インタラクティブ・デジタルサイネージ 4602L

10点タッチ対応タッチパネル



産業用途を想定した設計



安心の3年保証

製品特長

- ・ モニターは最大解像度1920×1080のフルHD対応46.0型ワイドTFT-LCDを採用。
- ・ 縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。
- ・ タッチパネルは最大10点タッチに対応した赤外線走査方式または投影型静電容量方式から選択可能。
- ・ 投影型静電容量方式は、弊社での追加作業により6mm厚のガラス越し、手袋越しでタッチ可能(スルーガラス対応)。
- ・ アナログ、HDMI、Display Portの映像信号に対応。
- ・ UL等の安全規格、VCCI やCEマーキング等のEMC 規格に適合。
- ・ 国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。

お問合せ

タッチパネル・システムズ株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F
Tel.045-478-2161 Fax.045-478-2180
Mail:tomoko.shimazumi@elotouch.com

この他にも豊富な製品バリエーションをご用意しております。

<http://www.tps.co.jp>

タッチパネル

検索

■ 製品名	ET4602L-9UWA-0-MT-GY-G	ET4602L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G
■ 製品コード	E222370	E222373
タッチパネル方式	赤外線走査方式タッチパネル	投影型静電容量方式タッチパネル
■ 一般仕様		
外形寸法 (W×H×D)	1083mm(W)×637mm(H)×62mm(D)	1083mm(W)×637mm(H)×51mm(D)
重量	約24kg	
本体色	ブラック	
電源	AC100~240V, 50/60Hz	
消費電力	105W(最大)	
使用・保存温度範囲	使用時: 0~40℃ / 保存時及び輸送時: -20~60℃	
使用・保存湿度範囲	使用時: 20~80%RH(結露なきこと) / 保存時: 10~95%RH(結露なきこと)	
タッチパネル通信接続	USBタイプB(レセプタクル)	
映像信号入力接続	アナログRGB ミニD-Sub15ピン(メス), HDMIタイプA 19ピン(メス), Display Port20ピン(メス)	
保証	3年間	
スピーカー	5W×4	

■ 表示部		
液晶表示(駆動)方式	TFTアクティブマトリックス方式	
最大解像度	1920×1080	
表示エリア	1018.08mm(H) × 572.67mm(V)(46.0型)	
画素ピッチ	0.53025mm × 0.53025mm	
表示色	約10億色	
輝度(タッチパネル装着時の標準値)	450cd/m ²	430cd/m ²
OSD	対応	
映像入力	アナログRGB, HDMI, Display Port	
アナログ同期信号入力	セパレート, コンポジット(H/V), SOG	
デジタル信号	HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応, Display Port ver1.1a準拠 DPCP対応	
コントラスト比	4000: 1 (標準値)	
視野角	上下左右各89° (コントラスト比10以上での標準値)	
ブラッグアンドブレイ	VESA DDC2B 適合	


■ タッチパネル部		
タッチパネル方式	赤外線走査方式タッチパネル	投影型静電容量方式タッチパネル
タッチ点数	最大10点	
表面処理	クリア	
通信	USB	

■ 付属品		
<ul style="list-style-type: none"> •ACケーブル(3ピン,長さ1.8m,IEC60320-1 C5コネクタ,PSE,黒) •3P-2Pアダプタ(PSE) •HDMIケーブル(1.8m) •USBケーブル(タイプBプラグ-タイプAプラグ,長さ1.8m) •リモートOSDスイッチ(E483757,ケーブル長さ約1.5m) •オーディオケーブル(1.8m) •注意書き(日本語) •クイックインストールガイド(英語) •EU用エネルギーラベル 		

■ 対応OS	Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 /Windows XP ※その他のOSの対応状況につきましては、個別にお問い合わせください。
--------	---

■ 規格	VCCIクラスA, CCC, China RoHS, KC, FCCクラスA, UL60950-1, c-UL/CSA C22.2 No.60950-1, IC, CE, RoHS, WEEE, IEC60950-1
------	--

■ 寸法図(単位mm)

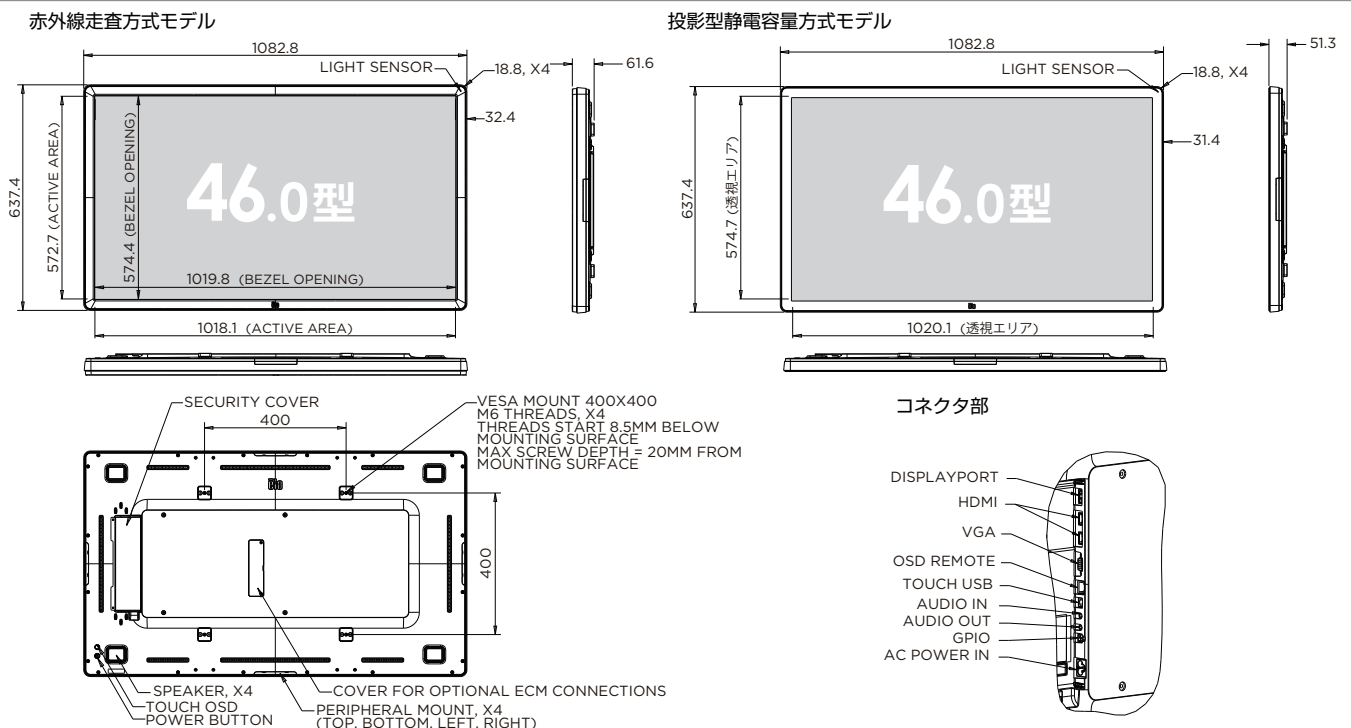

安全に関するご注意
 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
 ■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2018年6月のものです。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。
 ■本文による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。■Elo(ロゴ), Elo Touch Solutions, タッチパネル・システムズ株式会社(ロゴ)は商標です。
 ■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。