


決済端末取り付け手順書

以下のいずれかのスタンドに決済端末を取り付けるための手順書です。

注意) 決済端末は本製品に含まれません。


E421137 ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-COUNTERTOP4

E421325 ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-FLOOR-TOP4

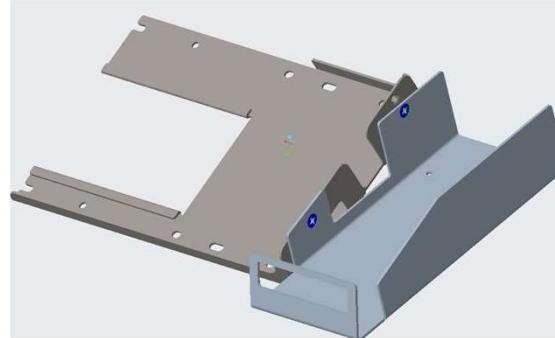
E196697	KIT-EMV-ING-VEGA3000C	Castles Technology ^製 VEGA3000C用	
---------	-----------------------	---	---

注意) 本製品は プリンターを内蔵し、背面に固定用のネジ山を装備していない
Castles Technology^製VEGA3000C用です。

VEGA3000P(プリンター非搭載)にはご利用いただけません。

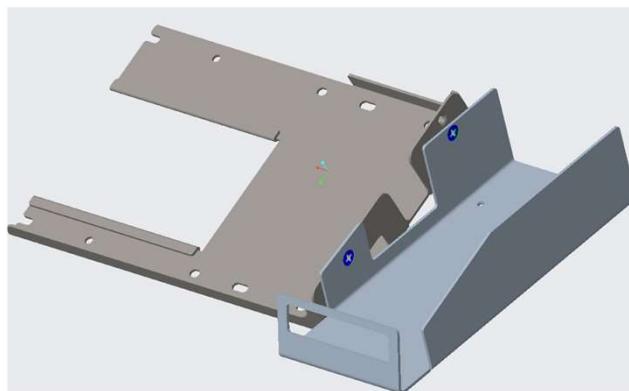

EMV Arm Assembly
Qty. 1

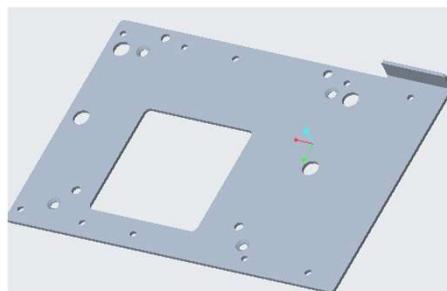

EMV Mount Plate, Short
Qty. 1



Bracket-2
Qty. 1


Screws		
Bag A	Qty.8	SCREW, M4X6, FLAT-HEAD, CROSS-RECESS
Bag B	Qty.6	SCREW, M4X6, PAN-HEAD, CROSS-RECESS
Bag D	Qty.2	SCREW, M4X4, PAN-HEAD, CROSS-RECESS



Rubber foot
Bag C
Qty. 1


決済端末取り付け手順

1

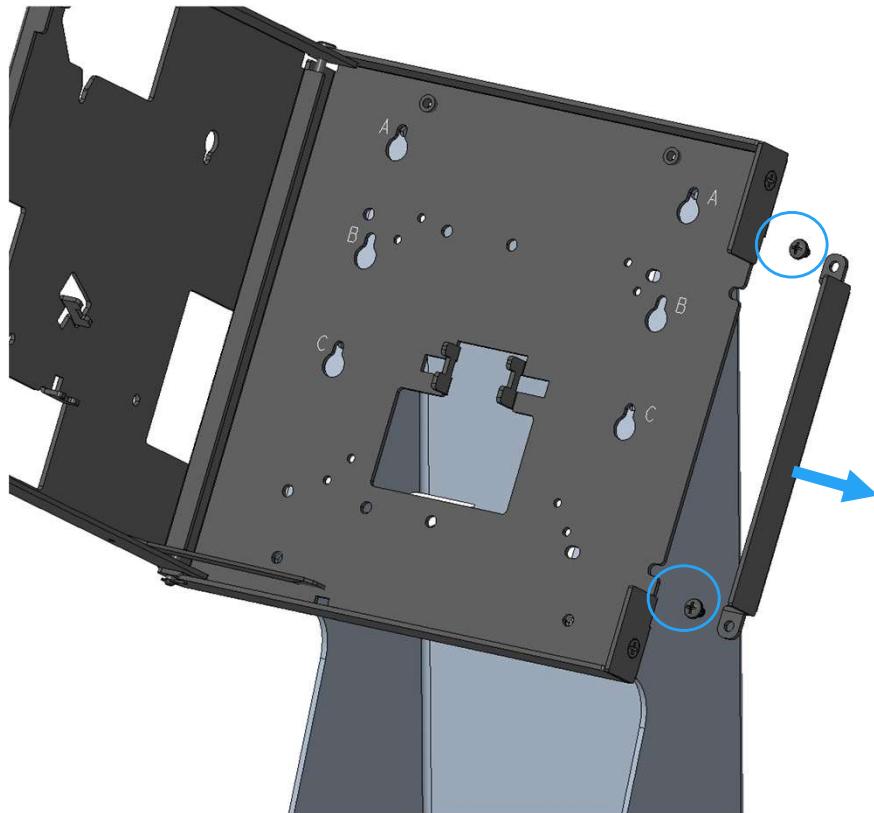


まずは、Standのユーザーガイドを参照して、使用する機種及び
縦長/横長に応じて、適切なDisplay Bracketをヘッド部の適切な
位置("A"or"B"or"C")に固定する。
(上記は、Android/モニター用のDisplay Bracketを横長で使用
にする場合の"A"の例です。)
次に、Display Bracketから、ネジ2本を外し、
右側のプレートを取り外す。

2

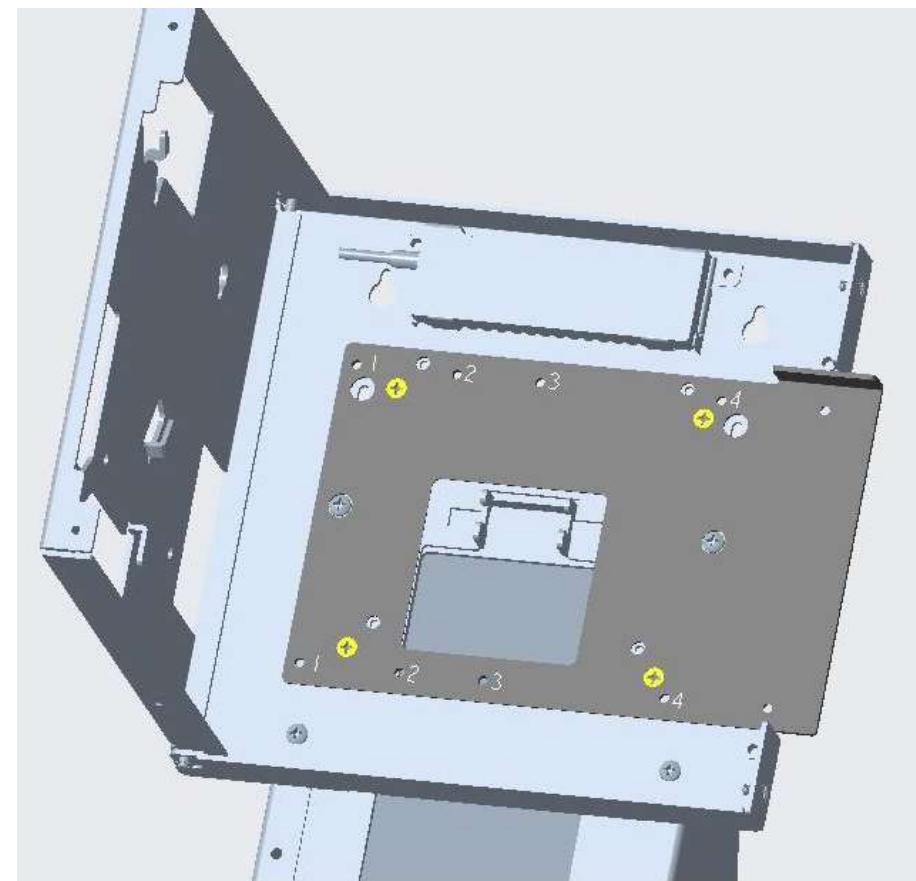

Bag "R"に入った皿ネジ4本(黄表示)を使用して、
EMV Mount Plate ShortをDisplay Bracketに固定する。

3

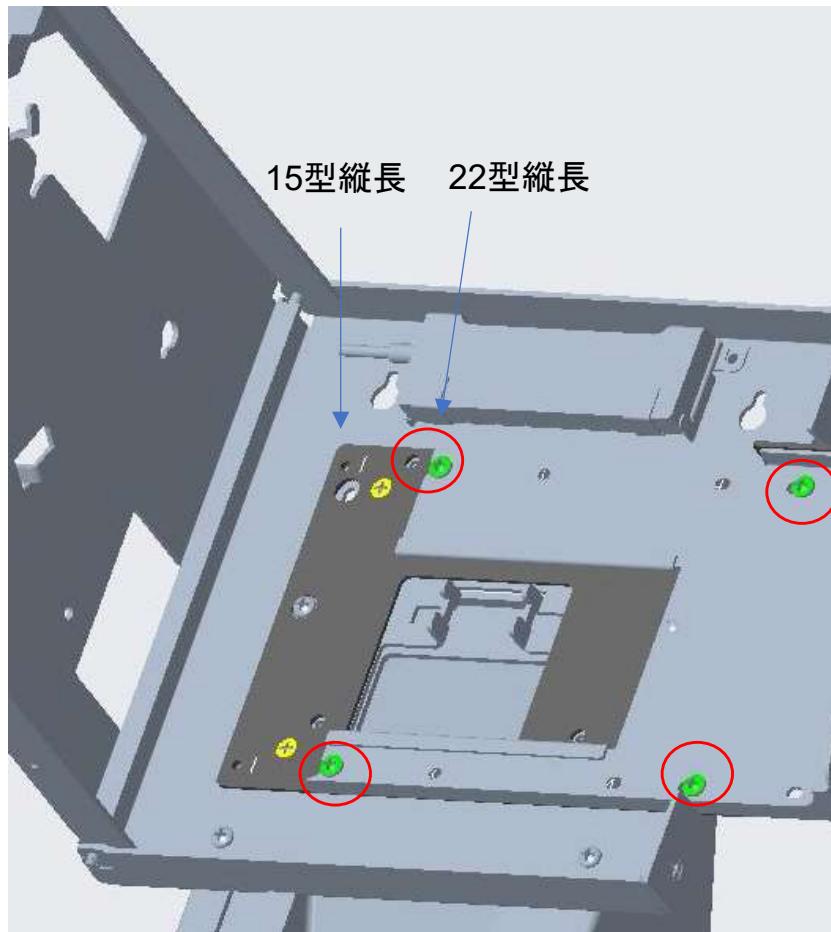

4本のM4ネジ(緑色)でEMV Armを固定する。

例は22型 縦長の例です。



Position "1" for 15型 縦長

Position "2" for 22型 縦長

Position "3" for 15型 横長


Position "4" for 22型 横長

4

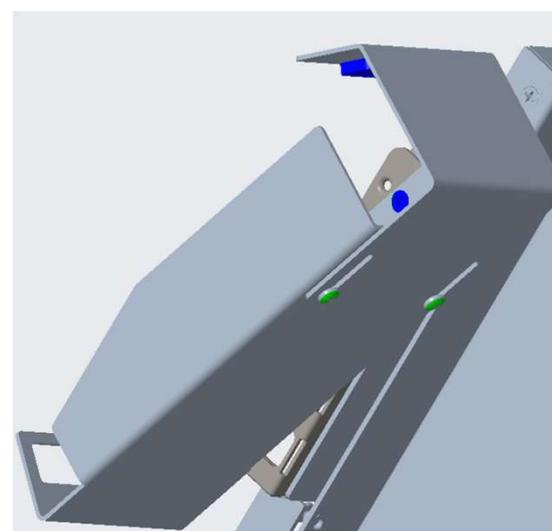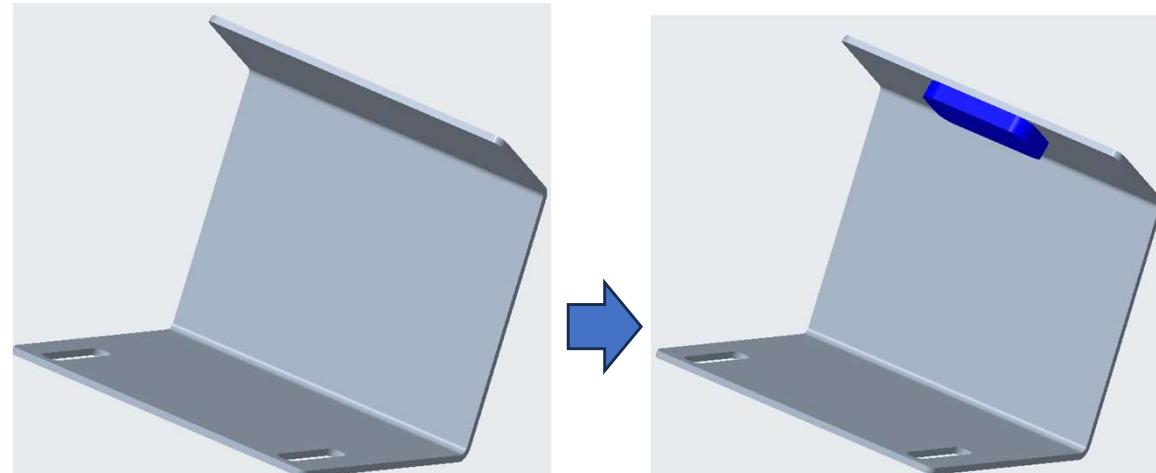


Bracket-2を右側いっぱいに引いた状態で、袋D内のM4ネジ2本で、仮固定する。


5

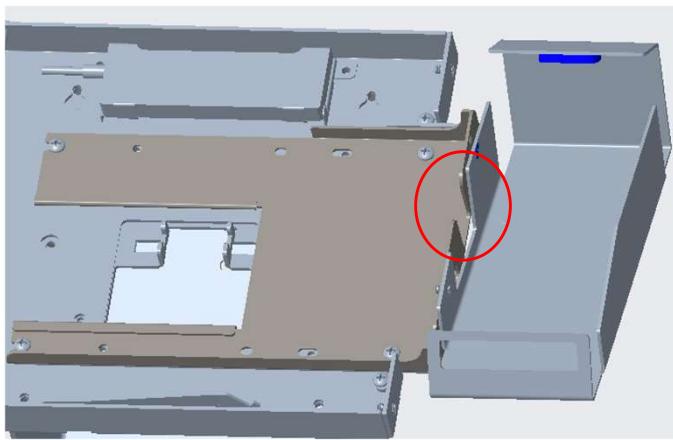

VEGA3000Cをブラケット内に配置する。
配線は、赤丸部分から引き出し、接続する。

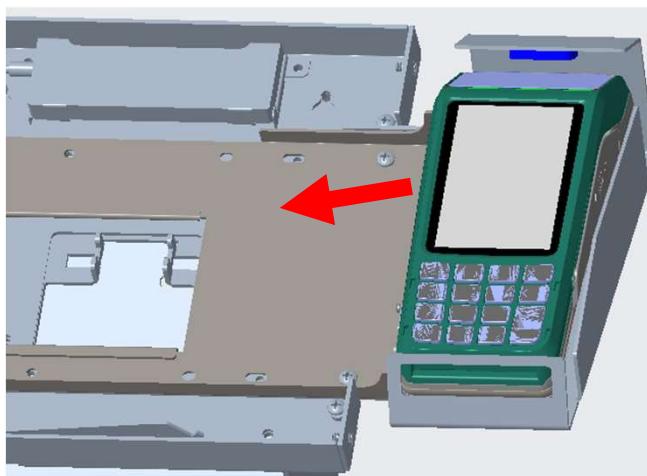

6

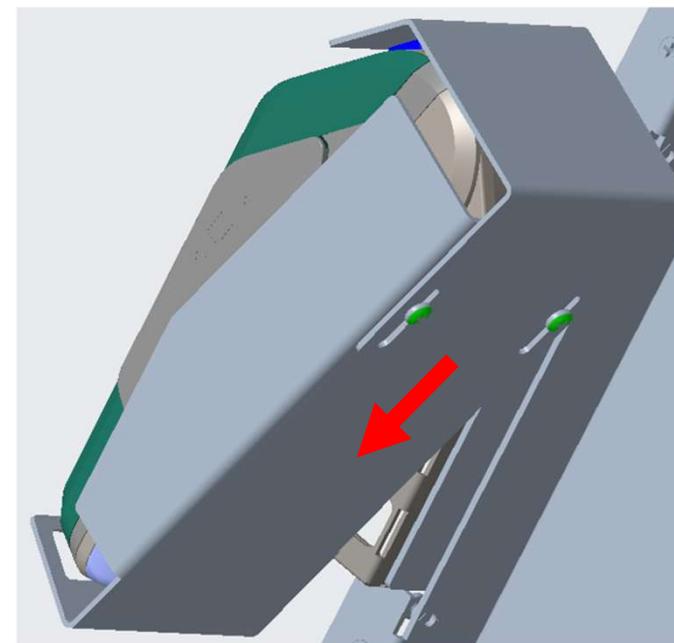

ネジを緩めて、Bracket-2を矢印の方向にスライドし、
再度ネジを締め固定し、終了。