

5551L 4K 55-inch UHD

Interactive Digital Signage



55型 4K UHD対応 インタラクティブ・デジタルサイネージ 5551L



10点タッチ対応タッチパネル



産業用途を想定した設計




安心の3年保証

製品特長

- モニターは最大解像度3840×2160の4K UHD対応54.6型ワイドTFT-LCDを採用。
- 縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。
- タッチパネルは、最大10点タッチに対応した赤外線走査方式を採用。
- HDMIおよびDisplay Portの映像信号に対応。
- UL 等の安全規格、VCCI やCEマーキング等のEMC 規格に適合。
- 国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。

■ 製品名		ET5551L-9UWA-0-MT-GY-G		■ タッチパネル部	
■ 製品コード	E268447	方式	赤外線走査方式タッチパネル	タッチ点数	最大10点
タッチパネル方式	赤外線走査方式タッチパネル	表面処理	クリア	通信	USB
■ 一般仕様		■ 付属品		■ 対応OS	
外形寸法	1267mm(W) × 737mm(H) × 87mm(D)	ACケーブル(3ピン、長さ1.8m、IEC60320-1 C13コネクタ、PSE、黒)		Windows 10	
重量	約45kg	3P-2Pアダプタ(PSE)		Windows 8.1	
電源	AC100~240V、50/60Hz	HDMIケーブル(1.8m)		Windows 8	
消費電力	157W(最大)	DisplayPortケーブル(1.8m)		Windows 7	
使用・保存温度範囲	使用時:0~40℃ / 保存時及び輸送時:-20~50℃	USBケーブル(タイプ Bプラグ-タイプAプラグ、長さ1.8m)		※その他のOSの対応状況につきましては、個別にお問い合わせください。	
使用・保存湿度範囲	使用時:20~80%RH(結露なきこと) / 保存時:10~95%RH(結露なきこと)	RS232C(ケーブル長さ1.8m)		■ 規格	
タッチパネル通信接続	USBタイプB(レセプタクル)	オーディオケーブル(1.8m)		VCCIクラスA、FCCクラスA、UL60950-1、c-UL/CSA C22.2 No.60950-1、IC、CE、RoHS、WEEE、C-tick (RCM)、IEC60950-1	
映像信号入力接続	HDMIタイプA 19ピン(メス)、Display Port	注意書き(日本語)			
保証	3年間	クイックインストールガイド(英語)			
スピーカー	5W×4	※リモートOSDスイッチは本体に取り付けられています。			
■ 表示部					
液晶表示(駆動)方式	TFTアクティブマトリックス方式				
最大解像度	3840×2160				
表示エリア	1209.6mm(H) × 680.4mm(V) (54.6型)				
画素ピッチ	0.315mm × 0.315mm				
表示色	約10億色(10bit)				
輝度(タッチパネル搭載時の標準値)	405cd/m ²				
OSD	対応				
コントラスト比	4000:1(標準値)				
視野角	上下左右各89°(コントラスト比10以上での標準値)				
プラグアンドプレイ	VESA DDC2B 適合				
■ 寸法図(単位mm)					

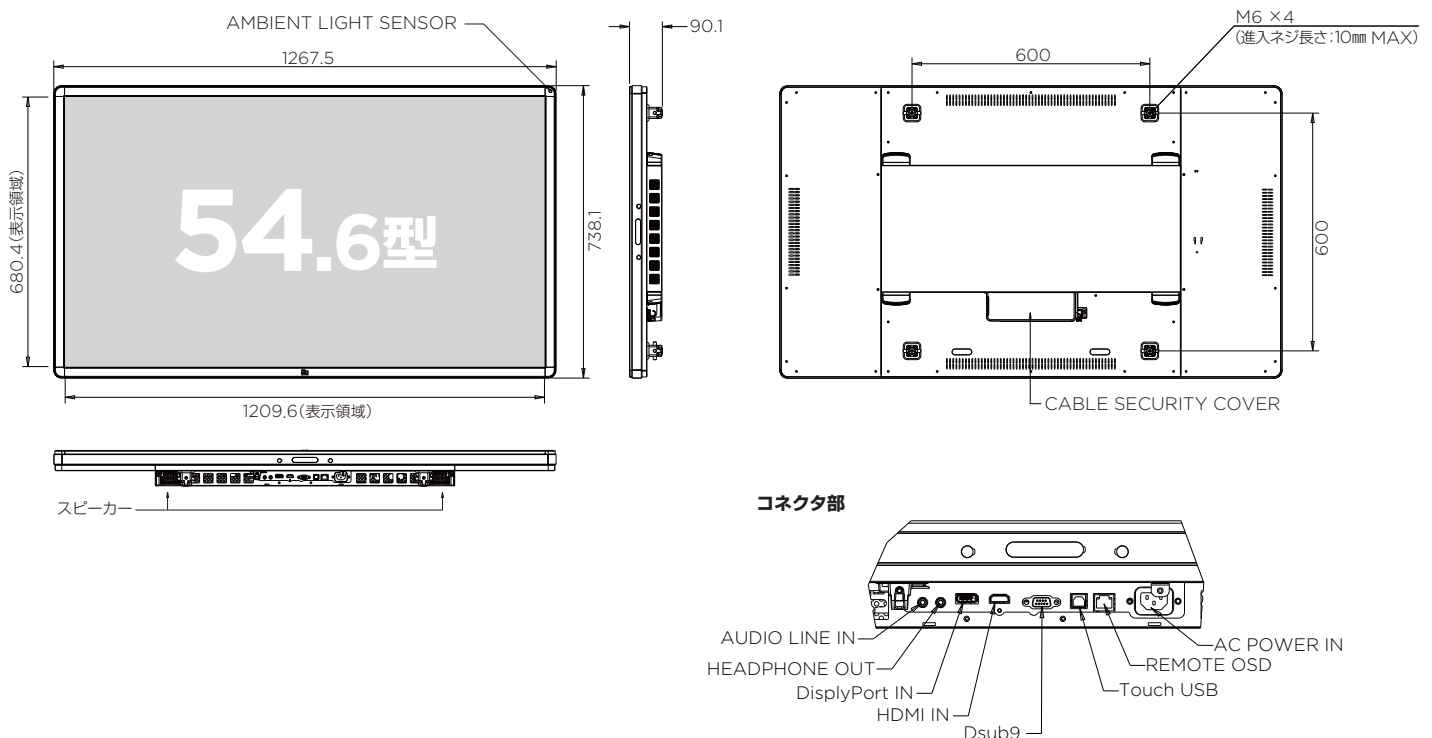

安全に関するご注意
 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2016年10月のものです。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。■本書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載、複製を禁じます。■AccuTouch、CarrollTouch、Elo(ロゴ)、Elo TouchSolutions、Elo TouchSystems、IntelliTouch、iTouch、タッチパネル・システムズ株式会社(ロゴ)は商標です。■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

5551L_201610/A

タッチパネル・システムズ株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F
 Tel.045-478-2161 Fax.045-478-2180
 ◆ホームページ <http://www.tps.co.jp>