

I-Series for Windows

All-in-One Touchscreen Signage



15型/22型ワイド Iシリーズ タッチコンピューター Windows 版

LCD・タッチパネル・PCを一体化した薄型・軽量デザイン
店頭販促用電子POPやデジタルサイネージ用途にも最適



10点タッチ対応タッチパネル



産業用途を想定した設計



安心の3年保証

製品特長


- 15型または22型フルHD対応のLCD表示ユニットと投影型静電容量方式タッチパネルを内蔵したタッチコンピューター
- OSはWindows 7、Windows 10から選択可能
- 薄型・軽量デザインで、壁掛けやテーブルトップなど様々な取り付けが可能
- グリーン購入法に適合

■ 製品名	A ESY15i2-2UWA-0-W7-GY-G	B ESY15i2-2UWA-0-W10-GY-G	C ESY22i2-2UWA-0-W7-GY-G	D ESY22i2-2UWA-0-W10-GY-G
■ 製品コード	E222776	E970376	E222788	E970879
■ タッチパネル部				
方式	投影型静電容量方式			
タッチ点数	10点			
表面処理	クリア			
■ 一般仕様				
外形寸法(W)×(H)×(D)mm	387mm(W)×249mm(H)×39mm(D)		524mm(W)×324mm(H)×45mm(D)	
重量	約2.6kg		約5.5kg	
本体色	ブラック			
電源	AC100V~240V、50/60Hz			
消費電力	65W(最大)		90W(最大)	
使用・保存温度範囲	使用時:0~35℃、保存時及び輸送時:-20~60℃			
使用・保存湿度範囲	使用時:20~80%RH、保存時及び輸送時:5~95%RH(結露なきこと)			
規格	VCCIクラスA、UL60950-1、FCC Part15クラスA、c-UL、ICES-003クラスA、CEクラスA、RoHS、WEEE、IEC60950-1、国際エネルギースタープログラムver 6.1			
■ 表示部				
モニター	TFTアクティブマトリックス方式			
サイズ	15.6型ワイド		21.5型ワイド	
最大解像度	1920×1080			
表示エリア	344.16mm(H)×193.59mm(V)(15.6型)		475.2mm(H)×267.3mm(V)(21.5型)	
表示色	26.2万色		1677万色	
輝度(タッチパネル装着時の標準値)	270cd/m ²		225cd/m ²	
コントラスト比(標準値)	700:1		1000:1	
視野角	上下160°、左右160°(コントラスト比10以上の標準値)		上下178°、左右178°(コントラスト比10以上の標準値)	

■ 製品名	A ESY15i2-2UWA-0-W7-GY-G	C ESY22i2-2UWA-0-W7-GY-G	B ESY15i2-2UWA-0-W10-GY-G	D ESY22i2-2UWA-0-W10-GY-G
■ コンピューター部				
CPU	Intel Celeron N3160 Quad-Core Processor 1.6GHz			
メモリ	2GB 1600MHz DDR3L SO-DIMM			
ストレージ	2.5インチSATA SSD 128GB			
OS	Microsoft Windows 7 Professional for Embedded Systems SP1(64bit)		Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB 64-bit	
無線LAN (WiFi)	802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5.0GHz(電波法適合モジュール)			
Bluetooth	BT 4.0対応(電波法適合モジュール)			
スピーカー	2W×2(ステレオ)			
Webカメラ	画素数2M、フレームレート30、オートフォーカス対応			
G-センサー	繰り返しの使用は不可		繰り返し使用可	
マイクフォン	Webカメラ近くに配置			
ファン	なし			
インターフェース	USB ver 3.0×2			
	<ul style="list-style-type: none"> •Micro USB ver 2.0 ×3(弊社オプション周辺機器専用) •Ethernet(RJ-45)×1 •3.5mmステレオミニジャックLine-out ×1 		<ul style="list-style-type: none"> •Micro HDMI出力 ×1 •GPIO ×1 	

■ 付属品				
<ul style="list-style-type: none"> •AC電源ケーブル(3ピン、長さ1.8m、PSE品、IEC60320-1 C5コネクタ)1本 •3P-2P変換アダプター(PSE品)1個 •ACアダプター(PSE適合、DOE Level 6、DCケーブル長さ1.8m、7.4/5.1φプラグ、IEC60320-1 C6インレット)1個 •クイックインストールガイド及び注意書き各1部 				

■ 寸法図(単位mm)

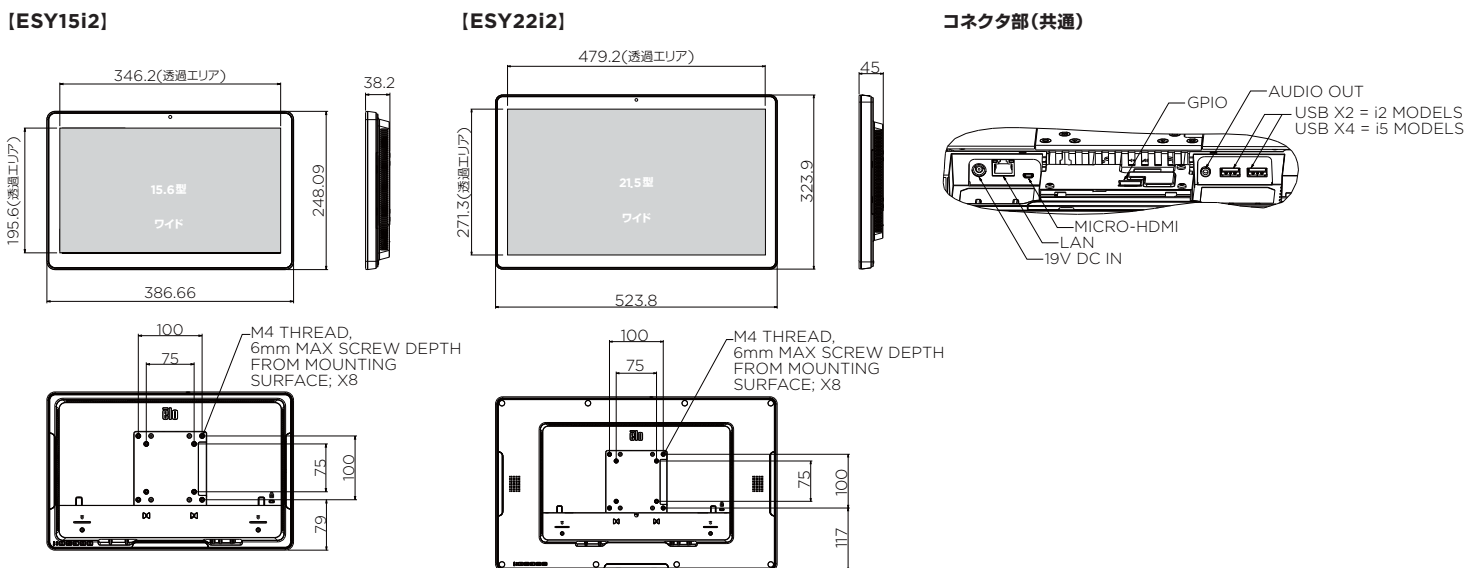

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2016年9月のものです。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。

■文書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。■Elo(ロゴ)、Elo Touch Solutions、タッチパネル・システムズ株式会社(ロゴ)は商標です。

■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。