

NEW

Elo PayPoint[®] Plus for Android[™]

All-in-One POS Platform



15.6型POSレジスター用 タッチコンピューター



プラグ&プレイ



業界標準の周辺機器を装備



無償保障期間1年

製品特長

- 15.6型LCD表示ユニット、投影型静電容量方式タッチパネル、POS用周辺機器を内蔵したPOSレジスター用タッチコンピューター
- タッチ面を顧客側に倒せるフリップ機能
- キャッシュドローワー、バーコードスキャナー、レシートプリンター、磁気カードリーダーを本体に装備
- プリンターはスター精密製TSP 100III(USB版)を採用
- EloView(Elo Touch Solutionsが提供しているクラウドサービス)により、コンテンツのインストールが可能
- プリンターとキャッシュドローワーのSDK(ソフトウェア開発キット)はスター精密による
- 底面のケンジントンロック用ネジ穴やドローワー前面の3ポジションロックなどの盗難防止機能を装備
- IEC60950-1に適合し、UL、c-ULなどの安全規格を取得
- VCCIクラスA、CE、RoHSなどの規格に適合

※注意:本製品はPOSのアプリケーションを含んでいません。Android OS用のアプリケーション作成を熟知した上で開発者向けガイドを参考に、弊社及び協力会社が提供するSDK(ソフトウェア開発キット)を使用してアプリケーションを開発する必要があります。

お問合せ

タッチパネル・システムズ株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F
Tel.045-478-2161 Fax.045-478-2180

この他にも豊富な製品バリエーションをご用意しております。

<http://www.tps.co.jp>

タッチパネル

検索

■ 製品名	ESY15P1-2UWA-0-ZB-MT-WH	■ 製品コード	E347918
■ 一般仕様		■ タッチパネル部	
外形寸法 (W×H×D)	411mm×323mm×420mm ※トレイが水平から35度傾いた場合。キーの突起部は含まず。	方式	投影型静電容量方式
重量	約9kg	タッチ点数	最大5点
本体色	ホワイト(ドローワー部側面は金属色)	表面処理	クリア
画面角度	操作側(ドローワー開放側):55度 顧客側:-50度 ※垂直を0度とした場合	■ 表示部	
盗難防止機能	ドローワー前面にキー装備(3ポジションロック) ケンジントロック用のネジ穴を底面中央に装備	液晶表示(駆動)方式	TFTアクティブマトリックス方式
電源	AC100V~240V、50/60Hz	最大解像度	1920×1080
消費電力	92W(最大)	表示エリア	344.16mm(H)×193.59mm(V)(15.6型)
使用・保存温度範囲	使用時: 0~35℃ 保存時及び輸送時: -20~60℃	表示色	26.2万色
使用・保存湿度範囲	使用時: 20~80%RH(結露なきこと) 保存時及び輸送時: 5~95%RH(結露なきこと)	輝度	260cd/m ² (タッチパネル装着時の標準値)
規格	VCCIクラスA、電波法、CCC、SRRC、UL60950-1、 FCCPart 15、c-UL、ICES-003、CE、RoHS、WEEE、IEC60950-1	コントラスト比	700:1(標準値)
		視野角	上下170°、左右170°(コントラスト比10以上での標準値)
		表示反転	Gセンサーによりフリップ機能に応じて表示が反転
		■ コンピュータ部	
		CPU	Qualcomm Snapdragon Octa-Core A53 64-bit
		メモリ	3GB DDR3 RAM
		ストレージ	32GB EMMC Flash
		OS	Android 7.1 Nougat
		RTC用内蔵電池	CR2032
		無線LAN (WiFi)	802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
		Bluetooth	Bluetooth 4.1(BLE)対応
		スピーカー	1W×1(ヘッド部の裏側に配置)

■ 周辺機器


バーコードスキャナー	<ul style="list-style-type: none"> ヘッド部側面に1個装備 解像度: 640×480 認識角度: 水平37.8度、垂直28.8度 	<ul style="list-style-type: none"> Honeywell製N3680 2Dバーコードスキャナー 点灯色: 白
磁気カードリーダー	<ul style="list-style-type: none"> ディスプレイヘッド側面に1個装備 トラック数: 3 	<ul style="list-style-type: none"> MAGTEK製暗号化タイプシングルヘッド サポートフォーマット: ISO 7811、ISO 7810、AAMVA、CA DMV、ANSI ※注: JIS-2フォーマット非対応
キャッシュドローワー	<ul style="list-style-type: none"> 外形寸法: 411mm(W)×420mm(D)×89mm(H) 紙幣入れ: 4箇所 硬貨入れ: 8箇所 	
レシートプリンター	<ul style="list-style-type: none"> スター精密製サーマルプリンター TSP 100III(USBインターフェース版) 印刷速度: 250mm/秒 	<ul style="list-style-type: none"> 80mm幅のロール紙対応(ガイドにより58mmにも対応可) オートカッター機能・デカル機能付

■ インターフェース

本体	<ul style="list-style-type: none"> 電源入力接続: ACインレット(3ピンIEC60320-1 C6)(底面) USB: <ul style="list-style-type: none"> Ver2.0タイプAレセプタクル×1(側面下) Ver2.0タイプAレセプタクル×2(底面)※RJ45ポートに隣接 12VパワードUSB×1(底面) 通信ポート(シリアルポート): RJ-45(メス)コネクタ×2(底面) 映像出力: Micro HDMI×1(底面) 	<ul style="list-style-type: none"> Ver2.0タイプAレセプタクル×1(底面)※LANポートに隣接 Mini USB OTG×1(底面) LAN: Ethernet(RJ-45)×1(底面) 外部キャッシュドローワーポート: RJ-12モジュラーコネクタ6ピン×1(底面)
----	--	--

■ 付属品

- AC電源ケーブル(3ピン、長さ1.8m、PSE品、IEC60320-1 C5コネクタ) 1本
- キャッシュドローワーキー 2個
- 58mm紙用ガイド 1個
- 注意書き及びクイックインストールガイド 各1部
- 3P-2P変換アダプター(PSE品) 1個
- ロール紙 1ロール
- RJ-45/D-sub9コンパートシリアルケーブル(長さ1.8m) 1本

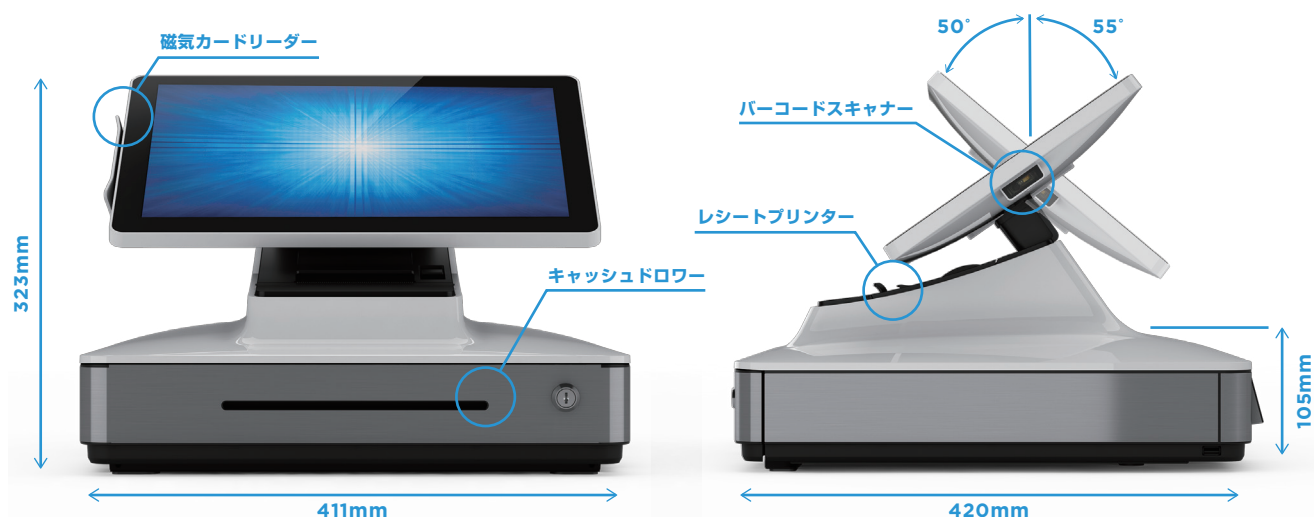

安全に関するご注意
 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2018年01月のものです。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。■本書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。■Elo(ロゴ)、Elo Touch Solutions、タッチパネル・システムズ株式会社(ロゴ)は商標です。■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。