

0702L 7-inch LCD

Touchscreen Monitor



7型ワイド LCDタッチモニター 0702L



10点タッチ対応タッチパネル



産業用途を想定した設計




安心の3年保証

製品特長

- ・ タッチコンピューターに取り付けるカスタマーディスプレイ、または小型のタッチモニターとしての使用を想定。
- ・ タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。
- ・ モニターは7型ワイドTFT-LCDを採用。
- ・ 1本のUSBケーブルでPCと接続することで、電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。
- ・ VESA Physical Mount規格75mmに対応。
- ・ UL、IEC等の安全規格、VCCIやCEマーキング等のEMC規格に適合。
- ・ 国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。

■ 製品名	ET0702L-2UWA-1-BL-G
■ 製品コード	E796382
■ タッチパネル部	
方式	投影型静電容量方式
タッチ点数	最大10点
表面処理	アンチグレア
通信	USB (コントローラ内蔵)
■ 一般仕様	
外形寸法	180.6mm(W)×117.2mm(H)×17.7mm(D)
重量	約0.3kg
本体色	ブラック
電源	DC5V (注: USB TypeAコネクタ側は2つともPCに接続して使用)
消費電力	5W (最大)
接続コネクタ	USBタイプMicro-B (レセプタクル) ※電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信用
映像信号入力接続	DisplayLink USB graphics technology (DL-115) 800×480 垂直周波数60Hzに対応
使用・保存温度範囲	使用時: 0~40℃ 保存時及び輸送時: -20~60℃
使用・保存湿度範囲	使用時: 20~80%RH (結露なきこと) 保存時及び輸送時: 10~90%RH (結露なきこと)
規格	VCCIクラスB、CCC、China RoHS、BSMI、UL、FCC、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、RCM、CoC(NOM)、IEC60950-1、IEC62368-1
スピーカー	なし
■ 表示部	
サイズ	7型
アスペクト比	16:9
液晶表示 (駆動) 方式	TFTアクティブマトリックス方式
最大解像度	800×480
表示エリア	153.6mm(H)×86.64mm(V) (7型)
画素ピッチ	0.192mm(H)×0.1805mm(V)
表示色	1619万色
輝度	430cd/m ²
OSD	対応
コントラスト比	500:1 (標準値)
視野角	上下150°、左右120°
■ 付属品	
・ USBケーブル(2-TypeA-1-Type Micro-B、長さ0.65m) 1本 ・ クイックインストールガイド (英語版) 備考) ケーブルカバーおよびネジは本体に含む	
■ 寸法図(単位mm)	

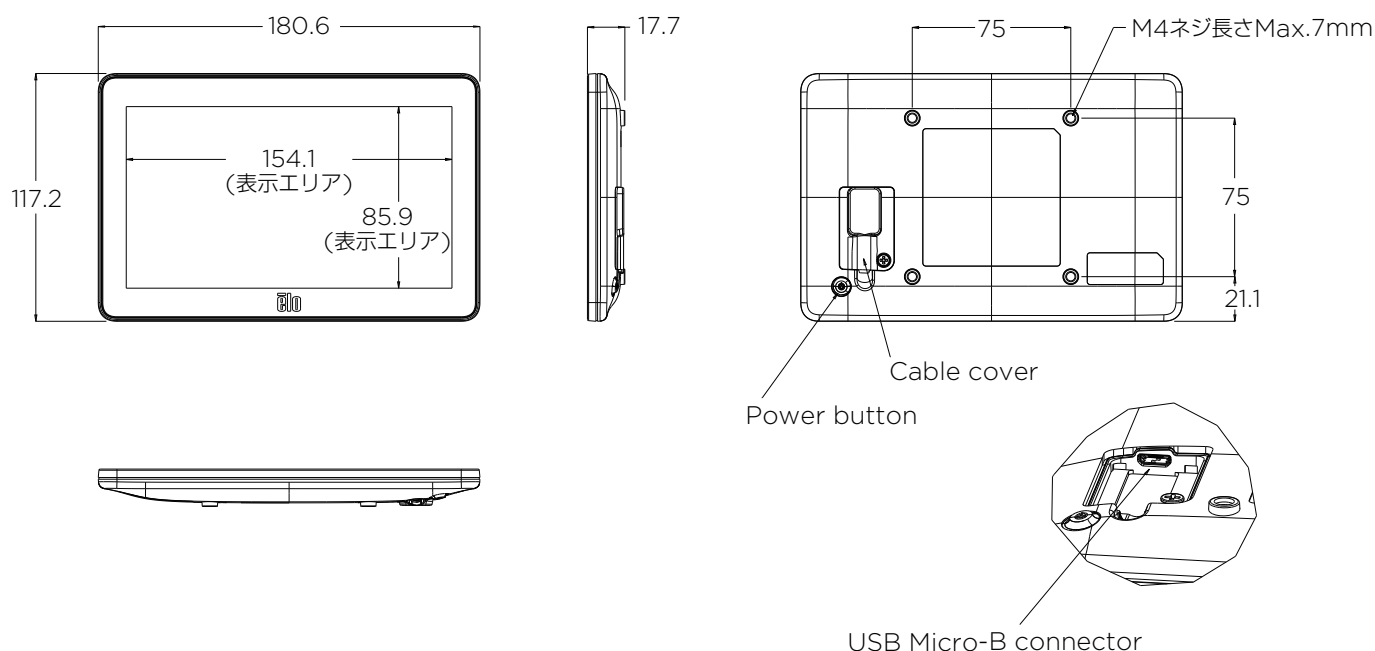

(注) 映像信号用グラフィックドライバのサポートOSについて

本製品はDisplayLink USB graphics technology (DL-115,USB2.0) を使用しており、Windows 7/8/8.1/10に対応しています。それぞれ対応するドライバをインストールしてご使用下さい。
Windows Embedded OS並びにServer OSで動作しますが、DisplayLink社で正式にサポートしていないため使用する場合は十分に検証を行って下さい。
不具合が発生した場合、弊社を含めサポートすることはできません。

安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2020年06月のものです。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。
■文書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。■Elo(ロゴ)、Elo Touch Solutions、タッチパネル・システムズ株式会社(ロゴ)は商標です。
■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。