elo

タッチパネル・システムズ株式会社

1302L 13.3-inch LCD

Touchscreen Monitor

13.3型ワイド LCDタッチモニター 1302L





10点タッチ対応タッチパネル



産業用途を想定した設計



安心の3年保証

製品特長

- タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
- モニターは13.3型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。
- フロントベゼルのない「ゼロベゼル | 設計、薄型・軽量デザイン。
- VESA Physical Mount規格 75mmに準拠。
- UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。
- 環境省が定めるグリーン購入法に適合。
- 国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。

タッチパネル・システムズ株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2FTel.045-478-2161 Fax.045-478-3677

この他にも豊富な製品バリエーションをご用意しております。

https://www.tps.co.jp

タッチパネル

検索

■ 製品名	ET1302L-2UWA-1-BL-G
■製品コード	E683204
■ タッチパネル部	
方式	投影型静電容量方式
タッチ点数	最大10点
表面処理	アンチグレア
通信	USB (コントローラ内蔵)
■ 一般仕様	
外形寸法(チルトスタンド取り付け時)	326mm(W)×260mm(H)×150mm(D) ※チルト角0°の場合
重量(チルトスタンド取り付け時)	約2.3kg
本体色	ブラック
チルト角度	-8~68°
電源	DC12V (本体)、AC100~240V、50/60Hz (ACアダプター)
消費電力	36W(最大) 備考)付属のAC アダプターを使用した場合
タッチパネル通信接続	USBタイプC(レセブタクル)備考)デジタル映像信号、音声信号及び電源入力にも対応
USB通信接続(ハブ内蔵)	Micro USB×4 (オブション周辺機器用)
映像信号入力接続	アナログ:Micro-HDMI、デジタル:HDMIタイプA
使用・保存温度範囲	使用時:0~40℃ 保存時及び輸送時:-20~60℃
使用・保存湿度範囲	使用時: 20~80%RH(結露なきこと) 保存時及び輸送時: 10~95%RH(結露なきこと)
規格	$ \mbox{VCCI} \mbox{\not \mbox{\neg} \neg
スピーカー	1W×2 (ステレオ)
■ 表示部	
サイズ	13.3型
アスペクト比	16:9
液晶表示(駆動)方式	TFTアクティブマトリックス方式
最大解像度	1920×1080
表示エリア	293.76mm(H)×165.24mm(V) (13.3型)
画素ピッチ	0.153mm(H)×0.153mm(V)
表示色	1620万色
輝度	270cd/m [®]
OSD	対応
映像入力	アナログVGA(コネクタ形状はMicro-HDMI、オプション(別売り)品のVGAケーブルが必要)、HDMI
コントラスト比	800:1 (標準値)
視野角	上下170°、左右170°
■ 付属品	
	4.0 T 12 1


・AC アダブタ(PSE 適合、C6インレット、Delta製ADP-36PH BあるいはBillion製BA040-120300MBX)

・国内用電源ケーブル(PSE適合、3ピン、長さ1.8m、IEC60320-1 C5コネクタ) ・国内用3ピン-2ピン電源プラグ変換アダプター(PSE適合)

・USBケーブル(USBタイプC-USBタイプA、長さ1.8m) ・HDMIケーブル(両端HDMIタイプA、長さ1.8m)

・クイックインストールガイド、注意書きおよび欧州エネルギーラベル(地域別)各1式 ・結束タイ 3本 ・M3 ネジ 2個(ケーブルカバー固定用皿ネジ)

■ 寸法図(単位mm)

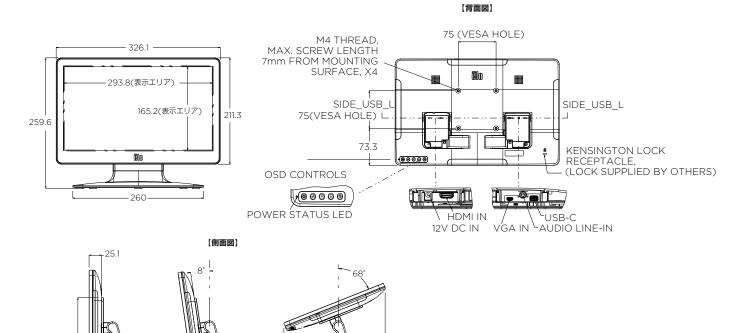



安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2021年07月のものです。 ■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。 ■文書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。■Elo(ロゴ)、Elo Touch Solutions、タッチパネル・システムズ株式会社(ロゴ)は商標です。 ■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

チルト角68°時

チルト角-8°時

40.4