タッチパネル・システムズ株式会社

I-Series for Android

All-in-One Touchscreen Signage

10型/15型/22型ワイド Iシリーズ タッチコンピューター Android 版

LCD・タッチパネル・PCを一体化した薄型・軽量デザイン
セルフサービス端末やデジタルサイネージ用途にも最適

10点タッチ対応タッチパネル

産業用途を想定した設計

安心の2年保証

製品特長

- LCD、投影型静電容量方式タッチパネル、ARM系プロセッサを内蔵したタッチコンピューター
- OSはAndroidを搭載
- 画面サイズは10型・15型・22型の3タイプをラインナップ
- 薄型・軽量デザインで、壁掛け、フロアースタンド、テーブルトップスタンドなど様々な取り付けが可能
- EloViewによりコンテンツのインストールが可能

お問合せ
タッチパネル・システムズ株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F
Tel.045-478-2161 Fax.045-478-2180

この他にも豊富な製品バリエーションをご用意しております。
http://www.tps.co.jp タッチパネル 検索

■ 製品名	ESY10i1-2UWB-0-AN-GY-G	ESY15i1-2UWB-0-AN-GY-G	ESY22i1-2UWB-0-AN-GY-G
■ 製品コード	E610902	E611296	E611675
■ タッチパネル部			
方式	投影型静電容量方式		
タッチ点数	最大10点		
表面処理	クリア		
■ 一般仕様			
外形寸法	255mm(W)×181mm(H)×25mm(D)	387mm(W)×248mm(H)×28mm(D)	524mm(W)×324mm(H)×35mm(D)
重量	約0.9kg	約1.6kg	約4.3kg
本体色	ブラック		
電源・消費電力	AC100V～240V、50/60Hz、10.2W(Typ.)	AC100V～240V、50/60Hz、13W(Typ.)	AC100V～240V、50/60Hz、16W(Typ.)
使用・保存温度範囲	使用時:0～35℃、保存時及び輸送時:-20～50℃	使用時:0～40℃、保存時及び輸送時:-20～50℃	
使用・保存湿度範囲	使用時:20～80%RH、保存時及び輸送時:5～95%RH(結露なきこと)		
規格	VCCIクラスA、電波法、CCC、SRRC、China RoHS、KC、BSMI/NCC、BIS、UL60950-1、FCC Part15クラスA、c-UL、ICES-003クラスA、CEクラスA、RoHS、WEEE、RCM、IEC60950-1		
■ 表示部			
モニター	TFTアクティブマトリックス方式		
サイズ	10.1型ワイド	15.6型ワイド	21.5型ワイド
最大解像度	1280×800	1920×1080	1920×1080
表示エリア	216.96mm(H)×135.60mm(V)(10.1型)	344.16mm(H)×193.59mm(V)(15.6型)	475.2mm(H)×267.3mm(V)(21.5型)
表示色	1677万色	26.2万色	1677万色
輝度(タッチパネル装着時の標準値)	344cd/㎡	258cd/㎡	215cd/㎡
コントラスト比(標準値)	800：1	800：1	1000：1
視野角(コントラスト比10以上での標準値	上下170°、左右170°	上下170°、左右170°	上下178°、左右178°
■ コンピューター部			
CPU	Qualcomm® Snapdragon APQ8053 2GHz Octa-Core Processor		
メモリ	3GB		
ストレージ	32GB eMMC		
OS	Android 7.1 Nougat		
無線LAN (WiFi)	802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz対応		
Bluetooth	BT 4.1 (BLE)		
スピーカー	2W×2(ステレオ)		
Webカメラ	1920×1080、30fps		
G-センサー	90/180回転対応		
インターフェース	•USB 3.0×1	•Micro USB 2.0×4(弊社オプション周辺機器専用)	
	•Ethernet(RJ-45)×1	•Micro HDMI出力×1	
	•MicroSDカードスロット×1	•GPIO×1	
■付属品			
	•AC電源ケーブル(3ピン、長さ1.8m、PSE品、IEC60320-1 C5コネクタ)1本		
	•3P-2P変換アダプター(PSE品)1個	•ネジ(M3)2本	
	•ACアダプター(PSE適合、DOE Level 6、DCケーブル長さ1.8m、5.5/2.5φプラグ、IEC60320-1 C6インレット)1個	•クイックインストールガイド及び注意書き各1部 備考)韓国e-stand by のラベルが同梱される場合があります。	

■ 寸法図(単位mm)

【 ESY10i1-2UWB-0-AN-GY-G 】

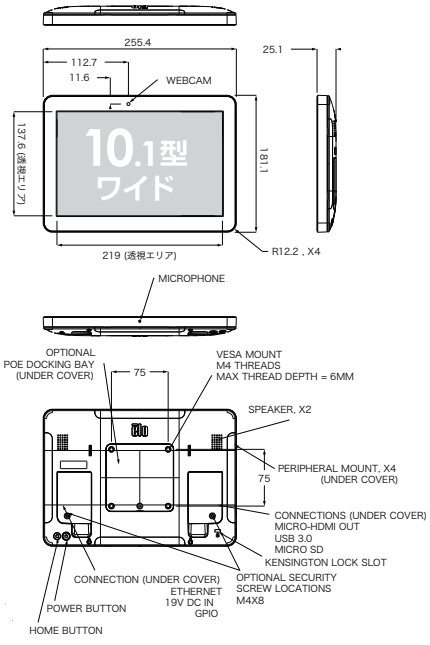

【 ESY15i1-2UWB-0-AN-GY-G 】

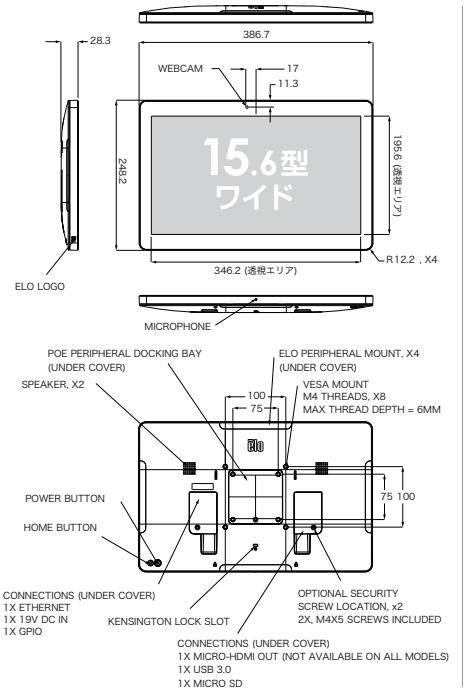

【 ESY22i1-2UWB-0-AN-GY-G 】

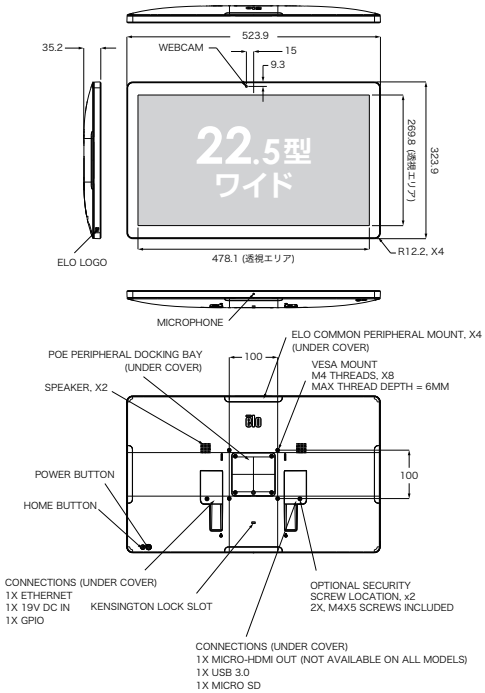

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2020年07月のものです。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。
■文書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。■Elo(ロゴ)、Elo Touch Solutions、タッチパネル・システムズ株式会社(ロゴ)は商標です。
■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。