

**御客様 各位**

タッチパネル・システムズ株式会社  
〒222-0033  
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20  
SUN HAMADA BLDG.2F  
電話:045-478-2161 Fax:045-478-2180  
製品企画部

**15型タッチコンピューター終息の件(型番訂正版)**

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、'20年1月6日に、お知らせしておりました、CPUの生産中止により15型タッチコンピューター-ESY15X2シリーズ及び周辺機器の終息の件で、再度後継製品の型番を変更することになりました。(製品コードは変更ございません)

つきましては、下記の通り、後継機のご案内申し上げますので、何卒、御理解の程宜しく御願致します。

敬 具

記

**1.対象機種**

終息製品		後継製品	
製品コード	製品名	製品コード	製品名
E287522	ESY15X2-7UWA-1-ST-NB-4G-1S-W1-64-BK	E931524	EPS15S2-2UWA-1-MT-4G-1S-W1-64-BK
E306585	ESY15X2-7UWA-1-ST-NB-4G-1S-W1-64-WH	E263803	EPS15S2-2UWA-1-MT-4G-1S-W1-64-WH
E307249	ESY15X2-8UWA-1-ST-BZ-4G-1S-W1-64-WH		
E267080	KIT, BCR, USB, ESY X-Series No Trig Pin	-	
E038989	KIT, POLE MOUNT, ESY X-Series		
E847771	KIT, POS Printer Stand X-Series		

**2. 終息製品と後継製品の違い**

	終息製品	後継製品
寸法	365(W) x 349(H) x 252(D) mm	389(W)x360(H)x221(D)mm
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC 64bit (32ビット対応出荷可)	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit (32ビット非対応)
CPU	Intel Celeron J1900	Intel Celeron J4105
メモリー	4G	→
ストレージ	128GB SSD	→
タッチパネル技術	5線式抵抗膜方式あるいは超音波表面弾性波方式	投影型静電容量方式
スピーカ	2Wx2	→
USB	2xUSB3.0 ports 2xUSB2.0 ports 2xUSB2.0 on USB Front Access	3 x USB 3.0 ports (一つは head 部) 2 x USB 2.0 ports 4 x Micro USB 2.0 ports (エッジコネクタ) 1 x 24V USB 3.0, 2 x 12V USB 2.0 1 x USB-C
シリアルポート	2ポート(Dsubx1/RJ-45 x1)	2ポート(RJ-45 x2) 備考)USB変換
WiFi	2.4GHz 対応	2.4/5GHz 対応

**3. 変更時期**


現行製品はマザーボードの在庫限りとなります。後継製品に関しましては以下のようなスケジュールを予定していますが、実際の出荷時期につきましては、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

後継製品サンプル出荷開始	後継製品出荷開始	終息品修理対応期限
'20年2月	'20年3月	'25年6月末日


備考)修理期間内であっても部品の入手が困難な場合は、修理できない場合がございます。

以上

終息製品 IO 部

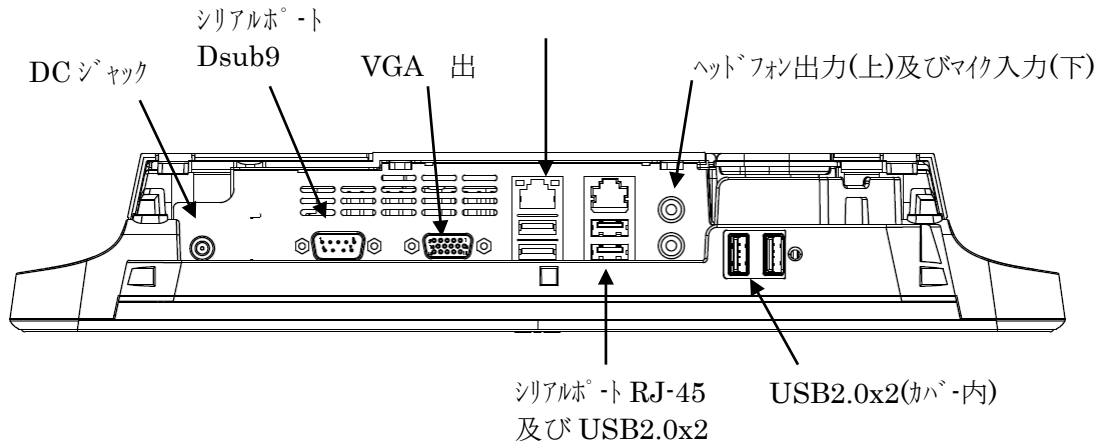

後継製品 IO 部(スタンド部)

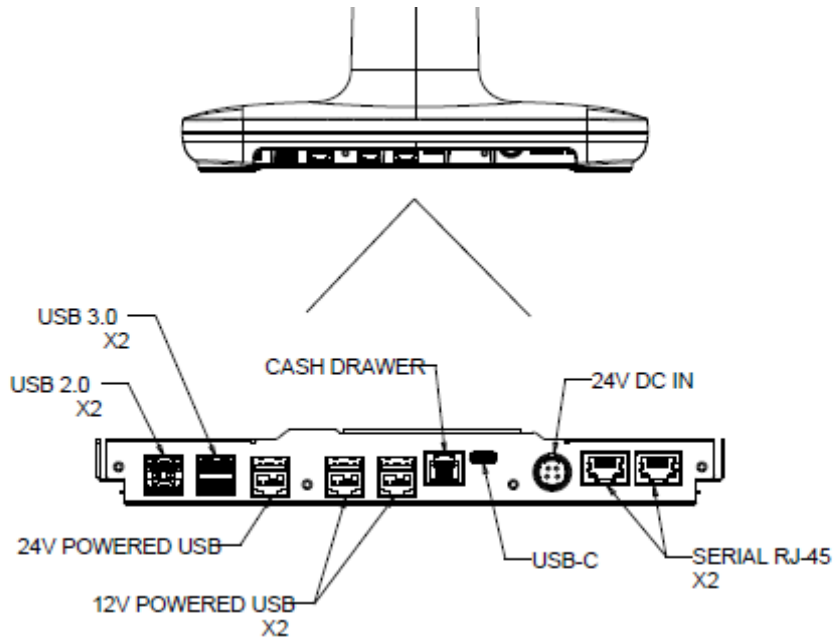

後継機外観

