



タッチパネル導入をより簡単に!

タッチパネル・システムズなら
タッチコンピューター&PoEで課題を解決

タッチモニターなどの電子機器を導入する際によくあるお悩み...

配線が多く
見栄えが悪い...

水回りや調理場などの
特殊環境で電源供給が困難...

電源位置に合わせると
自由に設置ができない...

PoEソリューションが解決します。

※PoE(Power over Ethernet)は、LANケーブルを通して給電する方法です。



1 配線は一本でOK

配線が混雑せず、見栄えが良い上に隠すことも容易です。



2 電源不要で設置場所に困らない

LANケーブルのみでの電源供給が可能のため、電源不要。
電源をとるのが難しい環境でも柔軟に対応できます。



3 電気工事が不要

電源が不要なため、無理な工事也不要になります。
時短及び費用削減が可能です。

タッチパネル・システムズが提供するPoEソリューション



10.1/15.6/21.5 型
Androidタッチコンピューター

+



PoEアダプタ

背面に
取り付ける

対応製品:
ESY10I1-2UWD-0-4G-6E-AQ-GMS-BK-NS
ESY15I1-2UWD-0-4G-6E-AQ-GMS-BK-NS
ESY22I1-2UWD-0-4G-6E-AQ-GMS-BK-NS



PoEアダプタ取り付けイメージ
(タッチコンピューター背面)

背面に取り付けるだけの簡単セッティング

PoEアダプタをタッチコンピューターの背面に取り付けるだけの作業ですぐにPoE 受電機器になります。
IEEE802.3at 規格に準拠した適切なPoEスイッチとLANケーブルと共に使用することで、LAN ケーブル経由で
給電することが可能になります。

どんな設置場所にもフィットするデザイン


PoE アダプタをタッチコンピューターに装着した状態でも、そのままスタンドや取付金具などに固定できるため、
様々なシチュエーションに合わせた設置が可能です。(VESA 75mm/100mm 対応)

おすすめ PoE ソリューションの利用シチュエーション

店舗サイネージ



飲食店のキッチンディスプレイ

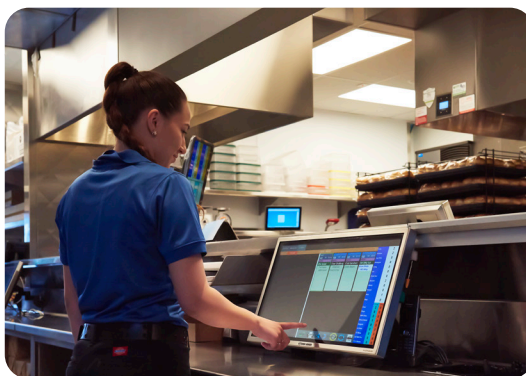

その他...

リモート接客や
無人店舗のセルフ端末
等の用途にも！

PoEアダプタ 製品仕様

製品名	ELO-KIT-POE-ADAPTER-4.0
製品コード	E413396
一般仕様	
外形寸法	88mm(W)×88mm(D)×18.8mm(H) 備考) i1シリーズに装着した場合、i1シリーズの奥行きが5mm増えます。 115mm(W)×115mm(D)×18.8mm(H) 備考) 22型用スぺーサを含む場合
重量	100g 備考) 22型用スぺーサを含む場合は120g
イーサネットPoE規格	IEEE802.3at, Power over Ethernet準拠
使用・保存温度範囲	使用時：0～40℃ 保存時及び輸送時：-20～70℃
使用・保存湿度範囲	使用時：20～80%RH（結露なきこと） 保存時及び輸送時：10～95%RH（結露なきこと）
規格	VCCIクラスA、RCM、FCC、ICES-003、CE、RoHS、WEEE