



スタンドにIOポート内蔵のため
スタンドを取り外してIOポートを
使用することは困難です。

スケール 0.500


チルト角度範囲は10~60°です。

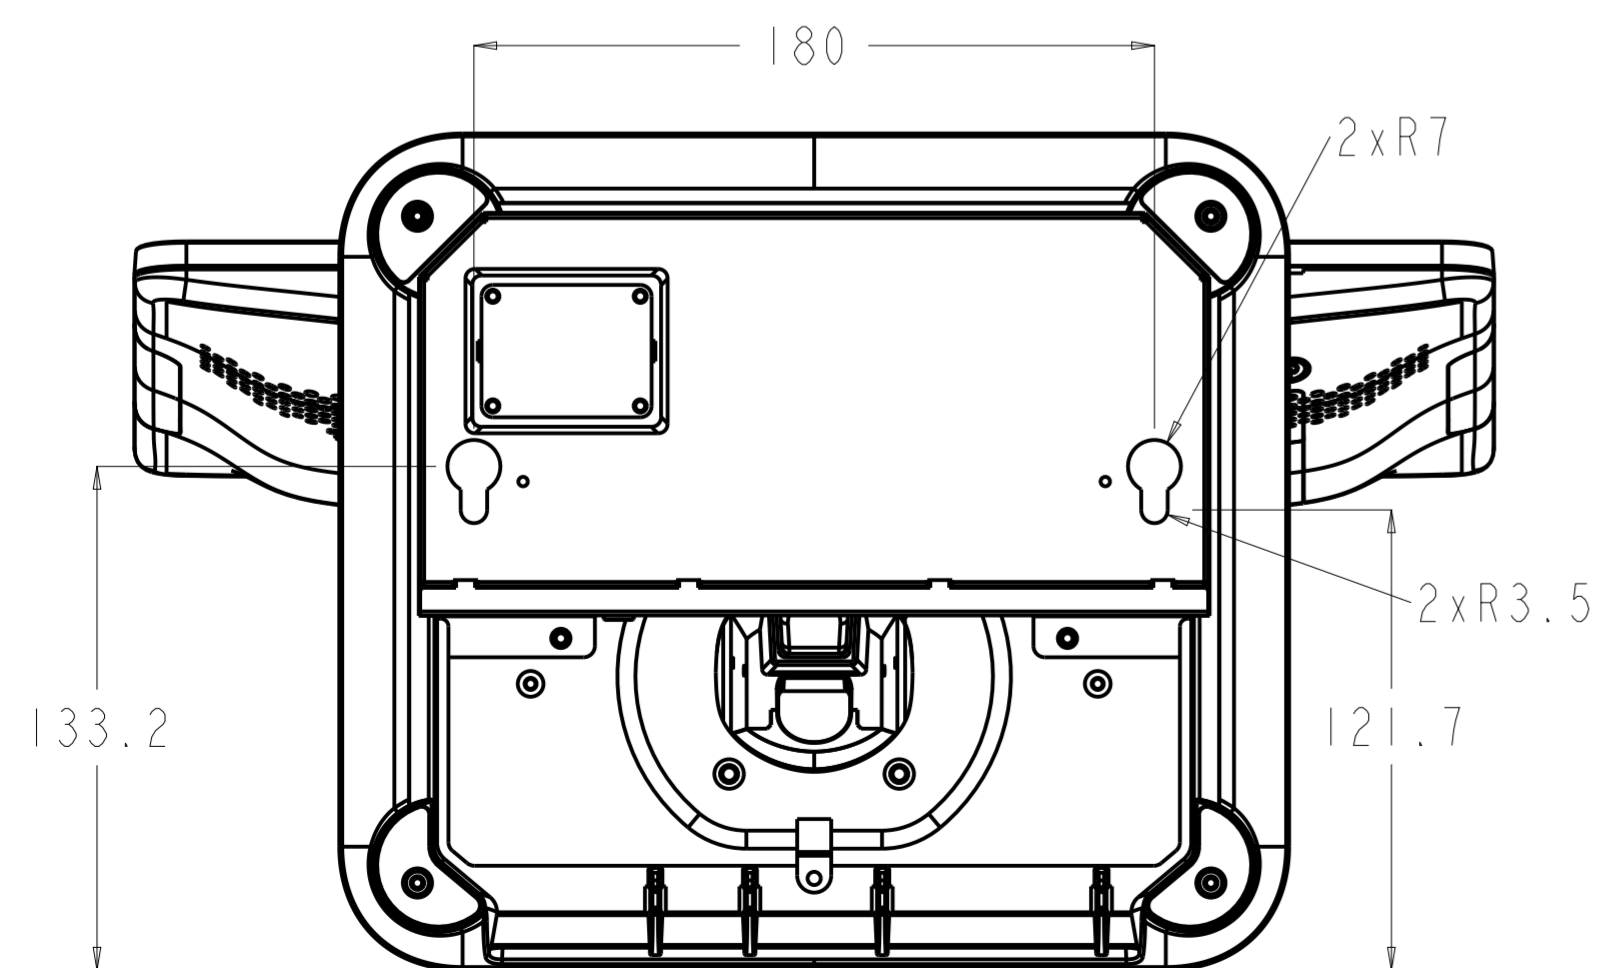


EPS15S2の背面にオプションブラケットE835969を用いてET1302Lを取り付けた場合

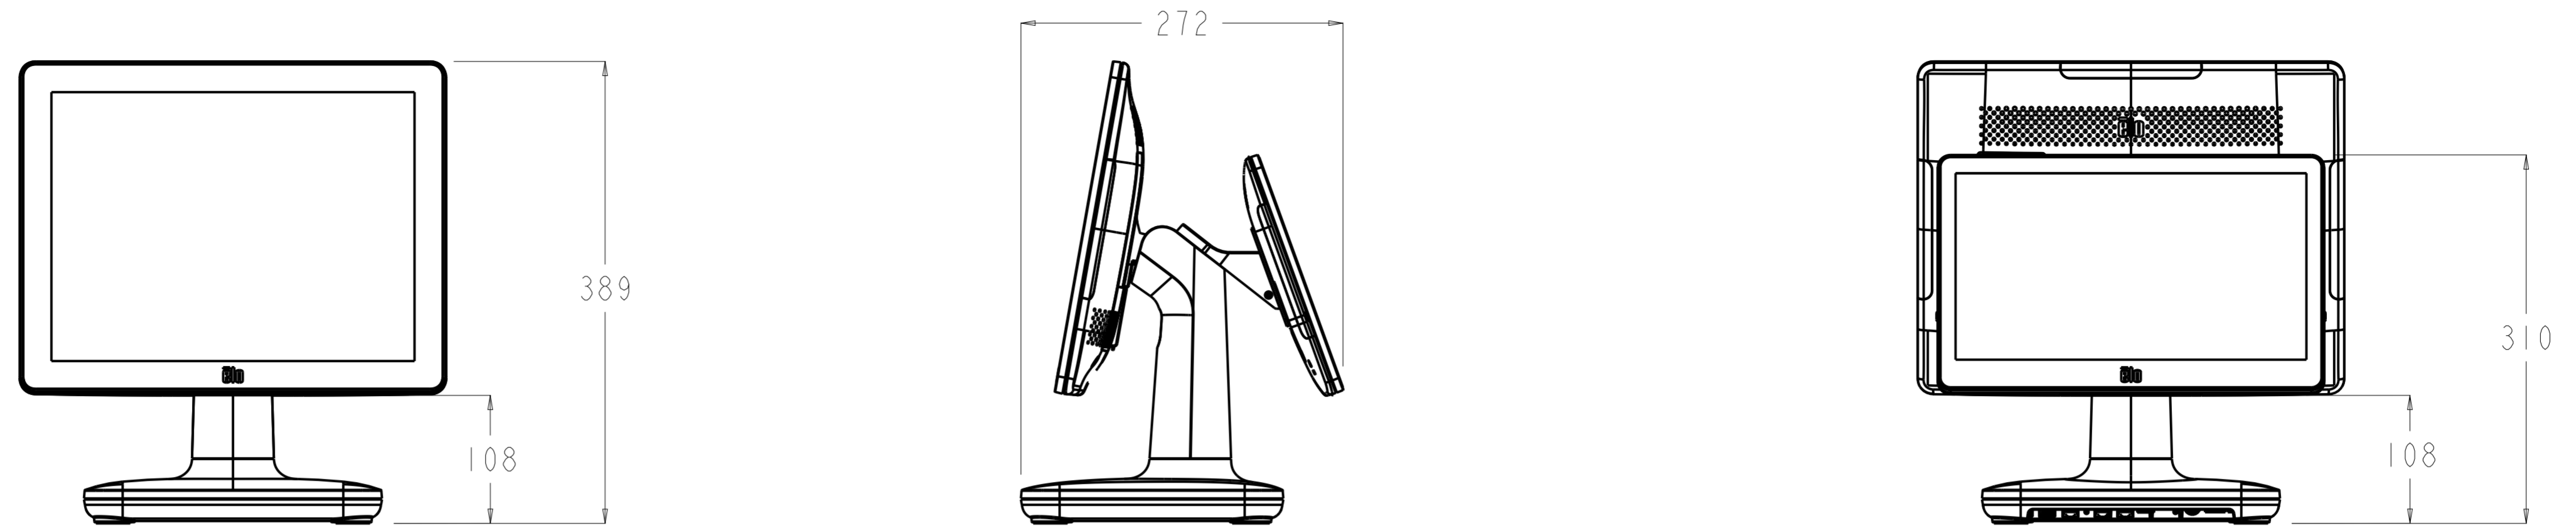

PS15S2の背面にオプションブラケットE835969を用いてET1002Lを取り付けた場合

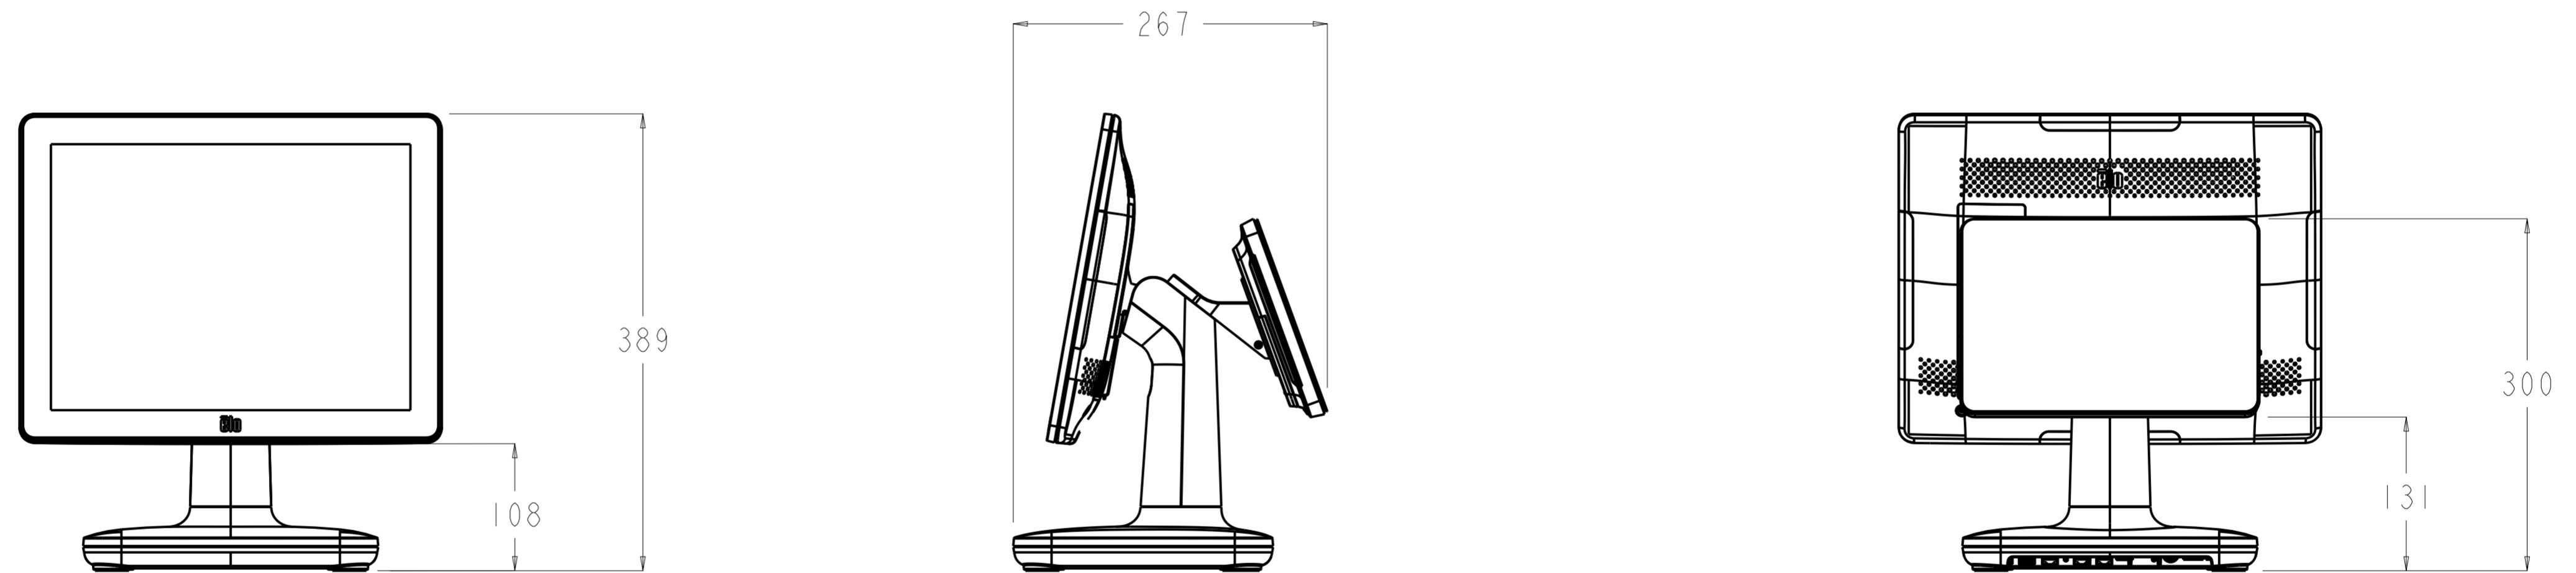

EPS15S2の背面にオプションブラケットE835969を用いてET0702Lを取り付けた場合

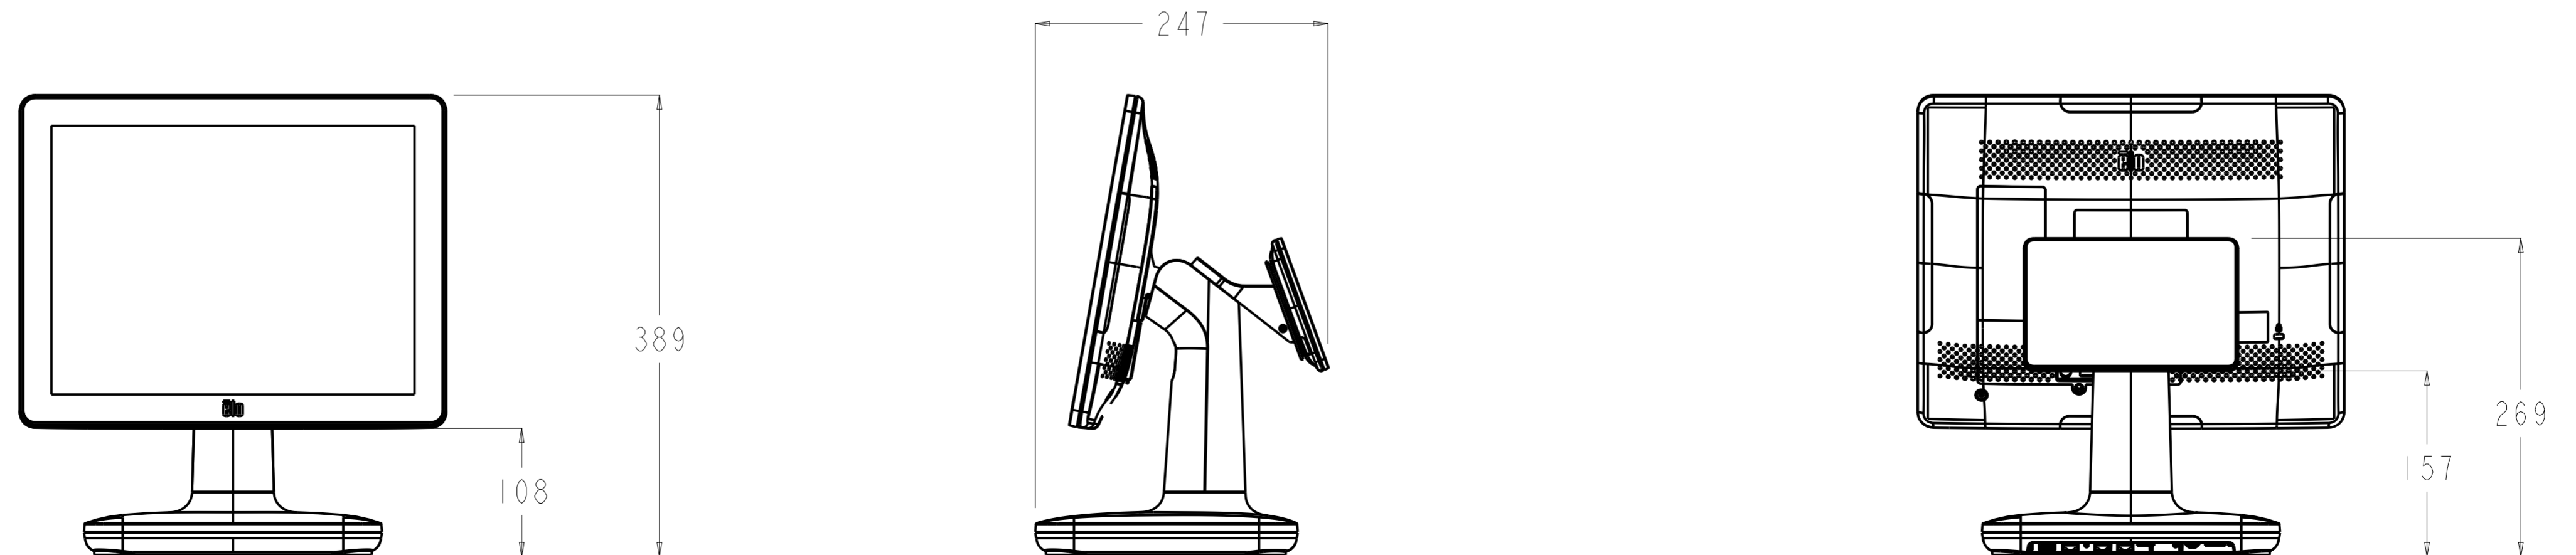

オプションWebカメラE201494/NFCリーダーE673037/2DスキャナーE245047を取り付けた場合

