

1504L 15.6-inch LCD

Touchscreen Monitor



15.6型ワイド LCDタッチモニター 1504L



オプティカルボンディング仕様の
ディスプレイ



IP54準拠の優れた防塵防水性能



10点タッチ対応
全面ガラス仕様タッチパネル

製品特長

- タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
- モニターは15.6型ワイドLCD(解像度1920×1080)を採用。
- モニターとタッチパネルをオプティカルボンディングにより一体化した設計で、視認性と耐衝撃性に優れる。
- VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。
- スタンド無しとスタンド付きの2種類のモデルをラインナップ。
- UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。
- 防塵防水に関して、IP54に準拠。
- 安心の3年保証。






■ 製品名	ET1504L-2UWA-1-BL-NS-G	■ 製品名	ET1504L-2UWA-1-BL-G
■ 製品コード	E969292		E969493
■ タッチパネル部			
方式	投影型静電容量方式		
タッチ点数	最大10点		
表面処理	アンチグレア		
通信	USB (コントローラ内蔵)		
■ 一般仕様			
外形寸法	371mm(W)×228mm(H)×27mm(D)	371mm(W)×258mm(H)×129mm(D) ※チルト角5°	
重量	約1.7kg	約2.9kg	
スタンド	なし	あり	
本体色	ブラック		
VESA取付	VESA Physical Mount 規格 75mm/100mm、M4ネジ		
チルト角度	なし	5~145°	
消費電力	12.1W (Typ.) ※パワーセーブ機能オン/デフォルト輝度設定時		
タッチパネル通信接続	USBタイプC (レセプタクル) 備考) デジタル映像信号、音声信号及び電源入力にも対応		
USB通信接続	USBタイプA×1 (レセプタクル) 、Micro USB×4 (レセプタクル) ※オプション周辺機器用		
デジタル映像 (音声) 信号 入力接続	HDMIタイプA (レセプタクル) 、Display Port (レセプタクル) 、USBタイプC (レセプタクル) ※タッチパネル通信・電源接続にも対応		
使用・保存温度範囲	使用時: 0~40°C 保存時及び輸送時: -20~60°C		
使用・保存湿度範囲	使用時: 20~80%RH (結露なきこと) 保存時及び輸送時: 10~95%RH (結露なきこと)		
耐衝撃性	タッチパネル面: IEC62262 IK08 準拠 備考) 複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。		
防塵防水	IEC60529 IP54 準拠		
規格	VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、RCM、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1、Energy Star 8.0		
スピーカー	2W×2 (ステレオ)		
■ 表示部			
サイズ	15.6型		
アスペクト比	16:9		
液晶表示 (駆動) 方式	TFTアクティブマトリックス方式		
最大解像度	1920×1080		
表示エリア	344.16mm(H)×193.59mm(V) (15.6型)		
画素ピッチ	0.18mm(H)×0.18mm(V)		
表示色	1677万色		
輝度	405cd/m ²		
OSD	対応		
コントラスト比	1000:1 (標準値)		
視野角	上下178°、左右178°		
■ 付属品			



- ACアダプタ (PSE適合、C14インレット、Delta製ADP-60KD B) 1個
- 国内用電源ケーブル (PSE適合、3ピン、長さ1.8m、IEC60320-1 C13コネクタ) 1本
- USBケーブル (USBタイプC-USBタイプA、長さ1.8m) 1本
- クイックインストールガイド、注意書きおよび欧州エネルギーラベル (地域別) 各1式
- (以下スタンドなしモデルのみ同梱)
- VESAフィラー 1個
- M4×8mmネジ 4個
- M4×15mmネジ 4個
- ケーブルタイ 2本

■ 尺寸図(単位mm)

[ET1504L-2UWA-1-BL-NS-G]

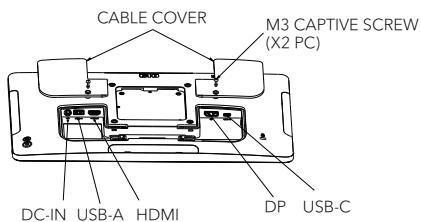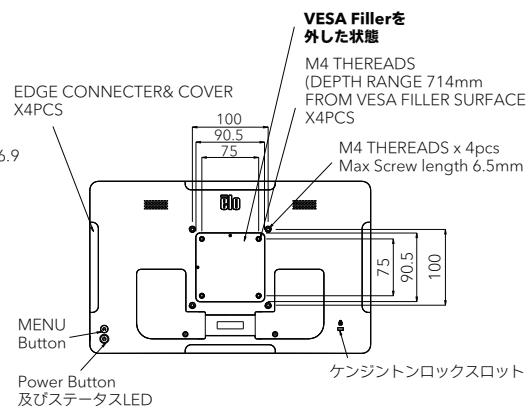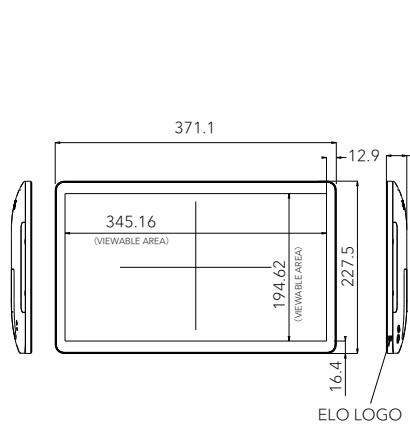

[ET1504L-2UWA-1-BL-G]

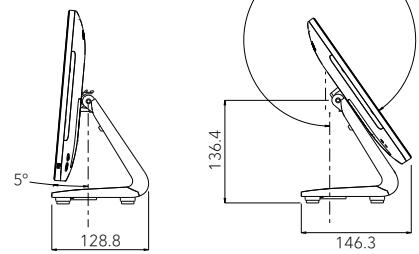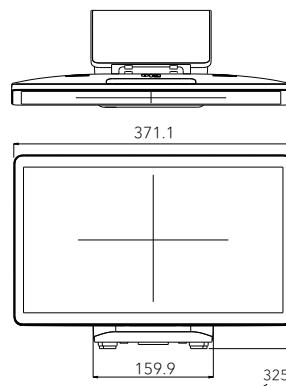

チルト角5度の場合 ヘッド部を反転した場合



安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2025年08月のものです。 ■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。
■文書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。■Elo(ロゴ)、Elo Touch Solutions、タッチパネル・システムズ株式会社(ロゴ)は商標です。
■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。