

ēlo

NOW PART OF
ZEBRA TECHNOLOGIES



ēlo

NOW PART OF
ZEBRA TECHNOLOGIES

タッチパネル・システムズ株式会社



タッチパネル・システムズ株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F
営業部：Tel.045-478-2161 Fax.045-478-3677
<https://www.tps.co.jp>

このカタログの記載内容は、2026年1月のものです。

■このカタログの内容については当社または販売代理店までお問い合わせください。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。
■文書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。■Elo(ロゴ)、Elo Touch Solutions、タッチパネル・システムズ株式会社(ロゴ)は商標です。
■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

2026.01

Product Overview Brochure 2026

Touchscreen Monitors / Touchscreen Computers / Touchscreen Signage / Open Frame Touchscreens / EloView



LCD デスクトップタッチモニター Touchscreen Monitors

15.0型

最大解像度：1024×768
アスペクト比：4:3



1517L

3年保証 RoHS対応

- **ET1517L-7CWB-1-BL-ZB-G**
製品コード：E144246 抵抗膜 ベゼルなし
ブラック
- **ET1517L-7CWB-1-WH-ZB-G**
製品コード：E590483 抵抗膜 ベゼルなし
ホワイト

輝 度	240cd/m ²
表 示 色	1620万色
視 野 角	上下150°、左右160°
コントラスト比	800:1（標準値）
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI
タ ッ チ 点 数	1点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	RS-232C、USB
スピーカー	なし
消費電力	30W（最大）
外形寸法 (W)×(H)×(D)	358×319×197(mm)（スタンド付）
重 量	約3.4kg（スタンド付）

規格
・VCCIクラスB ・電気用品安全法 ・CCC ・China RoHS
・KC ・BSMI ・BIS ・UL ・FCC Part 15クラスB ・c-UL
・ICES-003クラスB ・CEクラスB ・RoHS ・WEEE
・UKCA ・C-tickクラスB(RCM) ・IEC62368-1

15.0型

最大解像度：1024×768
アスペクト比：4:3



1523L

3年保証 RoHS対応

- **ET1523L-2UWA-1-BL-MT-ZB-G**
製品コード：E738607 静電容量 ベゼルなし
ブラック
- **ET1523L-2UWA-1-WH-MT-ZB-G**
製品コード：E336518 静電容量 ベゼルなし
ホワイト

輝 度	270cd/m ²
表 示 色	1620万色
視 野 角	上下150°、左右160°
コントラスト比	800:1（標準値）
映像信号入力	アナログ VGA デジタル DVI、HDMI
タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	2W×2（ステレオ）
消費電力	50W（本体）
外形寸法 (W)×(H)×(D)	358×319×199(mm)（スタンド付） ※ベースチルト75°、本体側チルト0°の場合
重 量	約3.9kg（スタンド付）

規格
・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL
・FCC Part 15クラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB
・CEクラスB ・RoHS ・WEEE ・UKCA
・C-tickクラスB(RCM) ・IEC62368-1

17.0型

最大解像度：1280×1024
アスペクト比：5:4



1717L

3年保証 RoHS対応

- **ET1717L-7CWB-1-BL-ZB-G**
製品コード：E649473 抵抗膜 ベゼルなし
ブラック
- **ET1717L-7CWB-1-WH-ZB-G**
製品コード：E679434 抵抗膜 ベゼルなし
ホワイト

輝 度	200cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下160°、左右170°
コントラスト比	1000:1（標準値）
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI
タ ッ チ 点 数	1点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	RS-232C、USB
スピーカー	なし
消費電力	30W（最大）
外形寸法 (W)×(H)×(D)	392×362×215(mm)（スタンド付）
重 量	約5.4kg（スタンド付）

規格
・VCCIクラスB ・電気用品安全法 ・CCC ・China RoHS
・KC ・BSMI ・BIS ・UL ・FCC Part 15クラスB ・c-UL
・ICES-003クラスB ・CEクラスB ・RoHS ・WEEE
・UKCA ・C-tickクラスB(RCM) ・IEC62368-1

17.0型

最大解像度：1280×1024
アスペクト比：5:4



1723L

3年保証 RoHS対応

- **ET1723L-2UWA-1-BL-MT-ZB-G**
製品コード：E683457 静電容量 ベゼルなし
ブラック
- **ET1723L-2UWA-1-WH-MT-ZB-G**
製品コード：E016808 静電容量 ベゼルなし
ホワイト

輝 度	215cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下160°、左右17-300°
コントラスト比	1000:1（標準値）
映像信号入力	アナログ VGA デジタル DVI、HDMI
タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	2W×2（ステレオ）
消費電力	50W（本体）
外形寸法 (W)×(H)×(D)	392×361×209(mm)（スタンド付） ※ベースチルト75°、本体側チルト0°の場合
重 量	約4.7kg（スタンド付）

規格
・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL
・FCC Part 15クラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB
・CEクラスB ・RoHS ・WEEE ・UKCA
・C-tickクラスB(RCM) ・IEC62368-1

19.0型

最大解像度：1280×1024
アスペクト比：5:4
広視野角



1902L

3年保証 RoHS対応

- **ET1902L-2UWA-0-BL-G**
製品コード：E351388 静電容量 ベゼルなし
ブラック

輝 度	225cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1（標準値）
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI
タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	2W×2（ステレオ）
消費電力	48W（最大）
外形寸法 (W)×(H)×(D)	430×398×193(mm)（スタンド付）
重 量	約6.3kg（スタンド付）

規格
・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS
・FCC ・UL ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA
・RCM ・EAC ・IEC62368-1

19.0型

最大解像度：1280×1024
アスペクト比：5:4
広視野角



1903LM

医療規格
適合モデル 3年保証 RoHS対応

- **ET1903LM-2UWB-1-WH-G**
製品コード：E658586 静電容量 ベゼルなし
ホワイト

輝 度	225cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1（標準値）
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI
タ ッ チ 点 数	USB通信 10点 RS-232C通信 2点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB RS-232C ※オプションケーブルが必要
スピーカー	2W×2（ステレオ）
消費電力	48W（最大）
外形寸法 (W)×(H)×(D)	430×398×193(mm)（スタンド付）
重 量	約6.3kg（スタンド付）

規格
・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS
・ANSI/AAMI ES60601-1 ・FCC Part 15 ・UL
・CAN/CSA C22.2 No.60601-1 ・ICES-3 ・c-UL
・EN 60601-1-2 ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・RCM
・EAC ・IEC60601-1 ・IEC62368-1 ・IP54（準拠）



LCD
デスクトップ
タッチモニター
Touchscreen
Monitors

7 型ワイド

最大解像度：800×480
アスペクト比：16:9



0702L

3年保証 RoHS対応

● ET0702L-2UWA-1-BL-G

製品コード：E796382
静電容量 ペゼルなし
ブラック

輝 度	430cd/m ²
表 示 色	1619万色
視 野 角	上下150°、左右120°
コントラスト比	500:1 (標準値)
映像信号入力 / タッチパネル通信	USBタイプMicro-B ver 2.0 (レセプタクル) ※電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信用
タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	アンチグレア
スピーカー	なし
消費電力	3.7W (Typ. / パワーセーブ機能オン時)
外形寸法 (W) × (H) × (D)	180.6 × 117.2 × 17.7 (mm)
重 量	約0.3kg

規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL
・FCC ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA
・RCM ・CoC(NOM) ・IEC62368-1

10.1 型ワイド

最大解像度：1280×800
アスペクト比：16:10

広視野角



1004L

3年保証 RoHS対応

● ET1004L-2UWA-1-BL-NS-G

製品コード：E968703
静電容量 ペゼルなし
ブラック

輝 度	360cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下170°、左右170°
コントラスト比	800:1 (標準値)
映像信号入力	デジタル HDMI, Display Port, USB-C
タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	2W × 2 (ステレオ)
消費電力	6.5W (Typ. / パワーセーブ機能オン時)
外形寸法 (W) × (H) × (D)	249 × 168 × 25 (mm)
重 量	約0.9kg

規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS
・RCM ・UL ・FCCクラスB ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS
・WEEE ・UKCA ・CoC(NOM) ・AR ・IEC62368-1
・IP54 (準拠)

13.3 型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9

広視野角



1304L

3年保証 RoHS対応

● ET1304L-2UWA-1-BL-G

製品コード：E969110
静電容量 ペゼルなし
ブラック

輝 度	270cd/m ²
表 示 色	1620万色
視 野 角	上下170°、左右170°
コントラスト比	600:1 (標準値)
映像信号入力	デジタル HDMI, Display Port, USB-C
タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	2W × 2 (ステレオ)
消費電力	6.5W (Typ. / パワーセーブ機能オン時)
外形寸法 (W) × (H) × (D)	319 × 242 × 129 (mm) (スタンド付)
重 量	約2.5kg (スタンド付)

規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・RCM
・UL ・FCCクラスB ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS ・WEEE
・UKCA ・IEC62368-1 ・Energy Star 8.0 ・IP54 (準拠)

15.6 型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9

広視野角



1504L

3年保証 RoHS対応

● ET1504L-2UWA-1-BL-NS-G (スタンド無)

製品コード：E969292
静電容量 ペゼルなし
ブラック

● ET1504L-2UWA-1-BL-G (スタンド付)

製品コード：E969493
静電容量 ペゼルなし
ブラック

輝 度	405cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
映像信号入力	デジタル HDMI, Display Port, USB-C
タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	2W × 2 (ステレオ)
消費電力	12.1W (Typ. / パワーセーブ機能オン時)
外形寸法 (W) × (H) × (D)	371 × 228 × 27 (mm) (スタンド無) 371 × 258 × 129 (mm) (スタンド付)
重 量	約1.7kg (スタンド無) 約2.9kg (スタンド付)

規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・RCM
・UL ・FCCクラスB ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS
・WEEE ・UKCA ・IEC62368-1 ・Energy Star 8.0
・IP54 (準拠)

19.5 型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9

広視野角



2002L

3年保証 RoHS対応

● ET2002L-2UWA-1-G

製品コード：E396119
静電容量 ペゼルなし
ブラック

輝 度	225cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下170°、左右170°
コントラスト比	3000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ Mini VGA デジタル HDMI
タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	2W × 2 (ステレオ)
消費電力	15.97W (Typ. / パワーセーブ機能オン時)
外形寸法 (W) × (H) × (D)	488 × 352 × 193 (mm) (スタンド付)
重 量	約6kg (スタンド付)

規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BIS ・UL
・FCCクラスB ・c-UL ・IC ・RCM ・IEC62368-1

21.5 型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9

広視野角



2202L

3年保証 RoHS対応

● ET2202L-2UWA-0-BL-G

製品コード：E351600
静電容量 ペゼルなし
ブラック

輝 度	225cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI, Display Port
タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	2W × 2 (ステレオ)
消費電力	14.8W (Typ. / パワーセーブ機能オン時)
外形寸法 (W) × (H) × (D)	527 × 384 × 193 (mm) (スタンド付)
重 量	約6.2kg (スタンド付)

規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・e-Standby
・BSMI ・BIS・FCC ・UL ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS
・WEEE ・UKCA ・RCM ・IEC62368-1

21.5 型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9

広視野角



2270L

3年保証 RoHS対応

● ET2270L-2UWA-0-BL-G

製品コード：E510259
静電容量 ペゼルなし
ブラック

輝 度	225cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI, Display Port
タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	2W × 2 (ステレオ)
消費電力	12.2W (Typ. / パワーセーブ機能オン時)
外形寸法 (W) × (H) × (D)	504.7 × 289 × 120 (mm) (スタンド付・チルト角約20 ° 時) 504.7 × 302.4 × 41.3 (mm) (スタンド格納時)
重 量	約4.1kg

規格

・VCCIクラスB ・電気用品安全法 ・CCC ・China RoHS
・KC ・BSMI ・BIS ・FCC ・UL ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS
・WEEE ・UKCA ・RCM ・IEC62368-1 ・Energy Star 8.0

LCD
デスクトップ
タッチモニター

Touchscreen
Monitors



21.5型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
広視野角



2203LM

医療規格
適合モデル

3年保証

RoHS対応

● ET2203LM-2UWB-1-WH-G

製品コード：E658992

静電容量

ベゼルなし

ホワイト

輝度	225cd/m ²
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1（標準値）
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI
タッチ点数	USB通信 10点 RS-232C通信 2点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB RS-232C ※オプションケーブルが必要
スピーカー	2W×2（ステレオ）
消費電力	48W（最大）
外形寸法 (W)×(H)×(D)	527×384×193(mm)（スタンド付）
重量	約6.8kg（スタンド付）

規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS
・ANSI/AAMI ES60601-1 ・FCC Part 15 ・UL
・CAN/CSA C22.2 No.60601-1 ・ICES-3 ・c-UL
・EN 60601-1-2 ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・RCM
・EAC ・IEC60601-1 ・IEC62368-1 ・IP54（準拠）

23.8型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
広視野角



2403LM

医療規格
適合モデル

3年保証

RoHS対応

● ET2403LM-2UWB-1-WH-G

製品コード：E659395

静電容量

ベゼルなし

ホワイト

輝度	225cd/m ²
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1（標準値）
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI
タッチ点数	USB通信 10点 RS-232C通信 2点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB RS-232C ※オプションケーブルが必要
スピーカー	2W×2（ステレオ）
消費電力	48W（最大）
外形寸法 (W)×(H)×(D)	575×433×233(mm)（スタンド付）
重量	約9.8kg（スタンド付）

規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS
・ANSI/AAMI ES60601-1 ・FCC Part 15 ・UL
・CAN/CSA C22.2 No.60601-1 ・ICES-3 ・c-UL
・EN 60601-1-2 ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・RCM
・EAC ・IEC60601-1 ・IEC62368-1 ・IP54（準拠）

27.0型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
広視野角



2703LM

医療規格
適合モデル

3年保証

RoHS対応

● ET2703LM-2UWB-1-WH-G

製品コード：E659793

静電容量

ベゼルなし

ホワイト

輝度	270cd/m ²
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1（標準値）
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI
タッチ点数	USB通信 10点 RS-232C通信 2点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB RS-232C ※オプションケーブルが必要
スピーカー	2W×2（ステレオ）
消費電力	48W（最大）
外形寸法 (W)×(H)×(D)	648×451×233(mm)（スタンド付）
重量	約10.3kg（スタンド付）

規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS
・ANSI/AAMI ES60601-1 ・FCC Part 15 ・UL
・CAN/CSA C22.2 No.60601-1 ・ICES-3 ・c-UL
・EN 60601-1-2 ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・RCM
・EAC ・IEC60601-1 ・IEC62368-1 ・IP54（準拠）

ノンタッチ モニター

Non-Touch Monitors



21.5型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
広視野角



2210L

3年保証

RoHS対応

● ET2210L-ONWA-1-BL-NS-G

製品コード：E746145

タッチなし

ベゼルなし

ブラック

輝度	220cd/m ²
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	3000:1（標準値）
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI, Display Port
保護ガラス	化学強化ガラス
表面処理	アンチグレア
スピーカー	2W×2（ステレオ）
消費電力	15W（Typ. / パワーセーブ機能オン時）
外形寸法 (W)×(H)×(D)	497.8×284.6×44.8(mm)
重量	約2.7kg

規格

・VCCIクラスB ・電気用品安全法 ・CCC ・China RoHS
・KC ・BSMI ・FCC ・UL ・ICES-003 ・c-UL ・CE ・RoHS
・WEEE ・UKCA ・RCM ・IEC62368-1

23.8型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
広視野角



2410L

3年保証

RoHS対応

● ET2410L-ONWA-1-BL-NS-G

製品コード：E139090

タッチなし

ベゼルなし

ブラック

輝度	220cd/m ²
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1300:1（標準値）
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI, Display Port
保護ガラス	化学強化ガラス
表面処理	アンチグレア
スピーカー	2W×2（ステレオ）
消費電力	17W（Typ. / パワーセーブ機能オン時）
外形寸法 (W)×(H)×(D)	542.7×319.4×42.8(mm)
重量	約3.6kg

規格

・VCCIクラスB ・電気用品安全法 ・CCC ・China RoHS
・KC ・BSMI ・FCC ・UL ・ICES-003 ・c-UL ・CE ・RoHS
・WEEE ・UKCA ・RCM ・IEC62368-1 ・Energy Star 8.0



インタラクティブ デジタルサイネージ Touchscreen Signage

31.5型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
[広視野角](#)



3204L

3年保証 RoHS対応

- **ET3204L-2UWA-7-MT-ZB-GY-G**
製品コード：E103164 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)
ブラック

輝度	320cd/m ²
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	3000:1（標準値）
映像信号入力	デジタル HDMI、Display Port、USB-C
タッチ点数	40点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	5W×2（ステレオ）
消費電力	44W（Typ.）
外形寸法 （W）×（H）×（D）	763.7×458.1×49.6（mm）
重量	約11kg

規格
・VCCIクラスA ・電気用品安全法 ・CCC ・China RoHS
・RCM ・FCC ・UL ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS ・WEEE
・UKCA ・IEC62368-1 ・国際エネルギースター8.0

42.5型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
[広視野角](#)



4304L

3年保証 RoHS対応


- **ET4304L-2UWA-7-MT-ZB-GY-G**
製品コード：E103351 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)
ブラック

輝度	430cd/m ²
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	4000:1（標準値）
映像信号入力	デジタル HDMI、Display Port、USB-C
タッチ点数	40点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	8W×2（ステレオ）
消費電力	47W（Typ.）
外形寸法 （W）×（H）×（D）	1007.4×595.7×55.6（mm）
重量	約18kg

規格
・VCCIクラスA ・電気用品安全法 ・CCC ・China RoHS
・RCM ・FCC ・UL ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS ・WEEE
・UKCA ・IEC62368-1 ・国際エネルギースター8.0

50型ワイド

最大解像度：3840×2160（4K対応）
アスペクト比：16:9
[広視野角](#)



5054L

3年保証 RoHS対応

- **ET5054L-2UWA-7-MT-ZB-GY-G**
製品コード：E103538 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)
ブラック
- **ET5054L-9UWA-7-MT-GY-G**
製品コード：E103937 [赤外線](#)
ブラック

輝度	静電容量 430cd/m ² 赤外線 450cd/m ²
表示色	約10.7億色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	4000:1（標準値）
映像信号入力	デジタル HDMI、Display Port、USB-C
タッチ点数	静電容量 40点 赤外線 20点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	8W×2（ステレオ）
消費電力	99W（Typ.）
外形寸法 （W）×（H）×（D）	静電容量 1161.1×681.7×53.6（mm） 赤外線 1161.1×681.7×63.4（mm）
重量	約24kg

規格
・VCCIクラスA ・電気用品安全法 ・CCC ・China RoHS
・KC ・RCM ・BIS ・FCC ・UL ・c-UL ・IC ・CE
・RoHS ・WEEE ・UKCA ・IEC62368-1
・国際エネルギースター8.0

54.6型ワイド

最大解像度：3840×2160（4K対応）
アスペクト比：16:9
[広視野角](#)



5554L

3年保証 RoHS対応

- **ET5554L-2UWA-1-MT-ZB-GY-G**
製品コード：E104315 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)
ブラック
- **ET5554L-9UWA-1-MT-GY-G**
製品コード：E104520 [赤外線](#)
ブラック

輝度	静電容量 430cd/m ² 赤外線 450cd/m ²
表示色	10.7億色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1100:1（標準値）
映像信号入力	デジタル HDMI、Display Port
タッチ点数	静電容量 40点 赤外線 20点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	10W×2（ステレオ）
消費電力	111.87W（Typ.）
外形寸法 （W）×（H）×（D）	静電容量 1271.8×742.6×60.2（mm） 赤外線 1271.8×742.6×70（mm）
重量	約30kg

規格
・VCCIクラスA ・電気用品安全法 ・CCC ・China RoHS
・RCM ・FCC ・UL ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS ・WEEE
・UKCA ・IEC62368-1 ・国際エネルギースター8.0

64.5型ワイド

最大解像度：3840×2160（4K対応）
アスペクト比：16:9
[広視野角](#)



6554L

3年保証 RoHS対応

- **ET6554L-9UWA-1-MT-GY-G**
製品コード：E105106 [赤外線](#)
ブラック

輝度	450cd/m ²
表示色	10.7億色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1100:1（標準値）
映像信号入力	デジタル HDMI、Display Port、USB-C
タッチ点数	20点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	10W×2（ステレオ）
消費電力	152W（Typ.）
外形寸法 （W）×（H）×（D）	1490.6×865.5×95.9（mm）
重量	約50kg

規格
・VCCIクラスA ・電気用品安全法 ・CCC ・China RoHS
・KC ・RCM ・FCC ・UL ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS
・WEEE ・UKCA ・IEC62368-1 ・国際エネルギースター8.0



産業用
組込みタッチモニター
Open Frame Touchscreens

10.1型ワイド

最大解像度：1280×800
アスペクト比：16:10
[広視野角](#)



1099L

屋外用
広温度範囲 2年保証 RoHS対応

- **ET1099L-2UWA-1-MT-ZB-NPB-OUT-G**
製品コード：E354792 静電容量 ベゼルなし
受注生産品

輝 度	1000cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下170°、左右170°
コントラスト比	800:1（標準値）
映 像 信 号 入 力	アナログ VGA デジタル HDMI、Display Port
タ ッ チ 点 数	USB通信 5点 RS-232C通信 2点
表 面 処 理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB RS-232C ※オプションケーブルが必要
消 費 電 力	24W
外 形 寸 法 (W)×(H)×(D)	256.4×176.6×41.4(mm)
重 量	約1.7kg

規格
・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL
・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CEクラスB
・RoHS ・WEEE ・RCM ・IEC62368-1

ACアダプタは別売り

27.0型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
[広視野角](#)



2799L

屋外用
広温度範囲 2年保証 RoHS対応

- **ET2799L-2UWA-1-MT-ZB-NPB-OUT-G**
製品コード：E399052 静電容量 ベゼルなし
受注生産品

輝 度	1320cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1（標準値）
映 像 信 号 入 力	アナログ VGA デジタル HDMI、Display Port
タ ッ チ 点 数	USB通信 10点 RS-232C通信 2点
表 面 処 理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB RS-232C ※オプションケーブルが必要
消 費 電 力	80W
外 形 寸 法 (W)×(H)×(D)	658×414.9×67.6(mm)
重 量	約13.6kg

規格
・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL
・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CEクラスB
・RoHS ・WEEE ・ULCA ・RCM ・IEC62368-1

ACアダプタは別売り

12.1型

最大解像度：800×600
アスペクト比：4:3
[広視野角](#)



1291L

3年保証 RoHS対応

- **ET1291L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G**
製品コード：E331595 静電容量 ベゼルなし
受注生産品

輝 度	405cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下176°、左右176°
コントラスト比	1000:1（標準値）
映 像 信 号 入 力	アナログ VGA デジタル HDMI、Display Port
タ ッ チ 点 数	10点
表 面 処 理	クリア
タッチパネル通信	USB
消 費 電 力	18W（最大）
外 形 寸 法 (W)×(H)×(D)	302.5×242×44.9(mm)
重 量	約2.7kg

規格
・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL
・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CEクラスB
・RoHS ・WEEE ・UKCA ・C-tickクラスB(RCM)
・IEC62368-1

ACアダプタは別売り

15.0型

最大解像度：1024×768
アスペクト比：4:3



1590L

3年保証 RoHS対応

- **ET1590L-7CWB-1-ST-NPB-G**
製品コード：E326154 抵抗膜

輝 度	240cd/m ²
表 示 色	1620万色
視 野 角	上下150°、左右160°
コントラスト比	700:1（標準値）
映 像 信 号 入 力	アナログ VGA デジタル HDMI、Display Port
タ ッ チ 点 数	1点
表 面 処 理	アンチグレア
タッチパネル通信	RS-232C、USB
消 費 電 力	18W（本体）
外 形 寸 法 (W)×(H)×(D)	336.4×264.4×41.9(mm)
重 量	約2.9kg

規格
・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS
・UL ・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB
・CEクラスB ・RoHS ・WEEE ・UKCA
・C-tickクラスB(RCM) ・IEC62368-1

ACアダプタは別売り

17.0型

最大解像度：1280×1024
アスペクト比：5:4
[広視野角](#)



1790L

3年保証 RoHS対応

- **ET1790L-7CWB-1-ST-NPB-G**
製品コード：E326347 抵抗膜

輝 度	200cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1（標準値）
映 像 信 号 入 力	アナログ VGA デジタル HDMI、Display Port
タ ッ チ 点 数	1点
表 面 処 理	アンチグレア
タッチパネル通信	RS-232C、USB
消 費 電 力	24W（本体）
外 形 寸 法 (W)×(H)×(D)	368.4×306.4×47.5(mm)
重 量	約3.6kg

規格
・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS
・UL ・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB
・CEクラスB ・RoHS ・WEEE ・UKCA
・C-tickクラスB(RCM) ・IEC62368-1

ACアダプタは別売り

19.0型

最大解像度：1280×1024
アスペクト比：5:4
[広視野角](#)



1991L

3年保証 RoHS対応

- **ET1991L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G**
製品コード：E331019 静電容量 ベゼルなし
- **ET1991L-7CWB-1-ST-NPB-G**
製品コード：E326541 抵抗膜

輝 度	静電 225cd/m ²	抵抗膜 200cd/m ²
表 示 色	1677万色	
視 野 角	上下178°、左右178°	
コントラスト比	1000:1（標準値）	
映 像 信 号 入 力	アナログ VGA デジタル HDMI、Display Port	
タ ッ チ 点 数	静電容量 10点	抵抗膜 1点
表 面 処 理	静電容量 クリア	抵抗膜 アンチグレア
タッチパネル通信	静電 USB	抵抗膜 RS-232C、USB
消 費 電 力	30W（本体）	
外 形 寸 法 (W)×(H)×(D)	静電容量 420.1×348.1×40.7(mm) 抵抗膜 414.7×342.7×50(mm)	
重 量	約4.6kg	

規格
・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS
・UL ・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB
・CEクラスB ・RoHS ・WEEE ・UKCA
・C-tickクラスB(RCM) ・IEC62368-1

ACアダプタは別売り

受注生産品 …… 製品毎に納期、最少発注数量が異なる場合があります(基本的には50台)。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせ願います。



産業用
組込み
タッチモニター

Open Frame
Touchscreens

10.1型ワイド

最大解像度：1280×800
アスペクト比：16:10
[広視野角](#)



1093L

3年保証 RoHS対応

● ET1093L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G

製品コード：E321195 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)

輝 度	450cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下178°、左右178°
コントラスト比	800:1（標準値）
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI、Display Port
タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
消費電力	12W（最大）
外形寸法 (W)×(H)×(D)	255.8×178.5×36.9(mm)
重 量	約1.2kg

規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL
・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CEクラスB
・RoHS ・WEEE ・UKCA ・C-tickクラスB(RCM)
・IEC62368-1

ACアダプタは別売り

15.6型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
[広視野角](#)



1594L

3年保証 RoHS対応

● ET1594L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G

製品コード：E131375 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)

輝 度	315cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下178°、左右178°
コントラスト比	800:1（標準値）
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI、Display Port
タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
消費電力	18W（最大）
外形寸法 (W)×(H)×(D)	394.7×242×43.4(mm)
重 量	約3kg

規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS
・UL ・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CEクラスB
・RoHS ・WEEE ・UKCA ・C-tickクラスB(RCM)
・IEC62368-1

ACアダプタは別売り

19.5型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
[広視野角](#)



2094L

3年保証 RoHS対応

● ET2094L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G

製品コード：E331214 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)

輝 度	225cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下170°、左右170°
コントラスト比	3000:1（標準値）
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI、Display Port
タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
消費電力	30W（最大）
外形寸法 (W)×(H)×(D)	479.2×285×40.5(mm)
重 量	約4.7kg


規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL
・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CEクラスB
・RoHS ・WEEE ・UKCA ・C-tickクラスB(RCM)
・IEC62368-1

ACアダプタは別売り

21.5型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
[広視野角](#)



2294L

3年保証 RoHS対応

● ET2294L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G

製品コード：E330620 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)

輝 度	225cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1（標準値）
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI、Display Port
タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
消費電力	42W（最大）
外形寸法 (W)×(H)×(D)	516×311×37.9(mm)
重 量	約5.1kg

規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL
・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CEクラスB
・RoHS ・WEEE ・UKCA ・C-tickクラスB(RCM)
・IEC62368-1

ACアダプタは別売り

23.8型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
[広視野角](#)



2494L

3年保証 RoHS対応

● ET2494L-2UWD-0-MT-ZB-NPB-G

製品コード：E493782 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)

輝 度	225cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1（標準値）
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI、Display Port
タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
消費電力	30W（最大）
外形寸法 (W)×(H)×(D)	569×341×38(mm)
重 量	約6.4kg

規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS
・UL ・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB
・CEクラスB ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・RCM
・IEC62368-1

ACアダプタは別売り

27.0型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
[広視野角](#)



2794L

3年保証 RoHS対応

● ET2794L-2UWD-0-MT-ZB-NPB-G

製品コード：E493591 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)


輝 度	270cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下178°、左右178°
コントラスト比	3000:1（標準値）
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI、Display Port
タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
消費電力	42W（最大）
外形寸法 (W)×(H)×(D)	644×388×41(mm)
重 量	約7.3kg

規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL
・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CEクラスB
・RoHS ・WEEE ・UKCA ・RCM ・IEC62368-1

ACアダプタは別売り



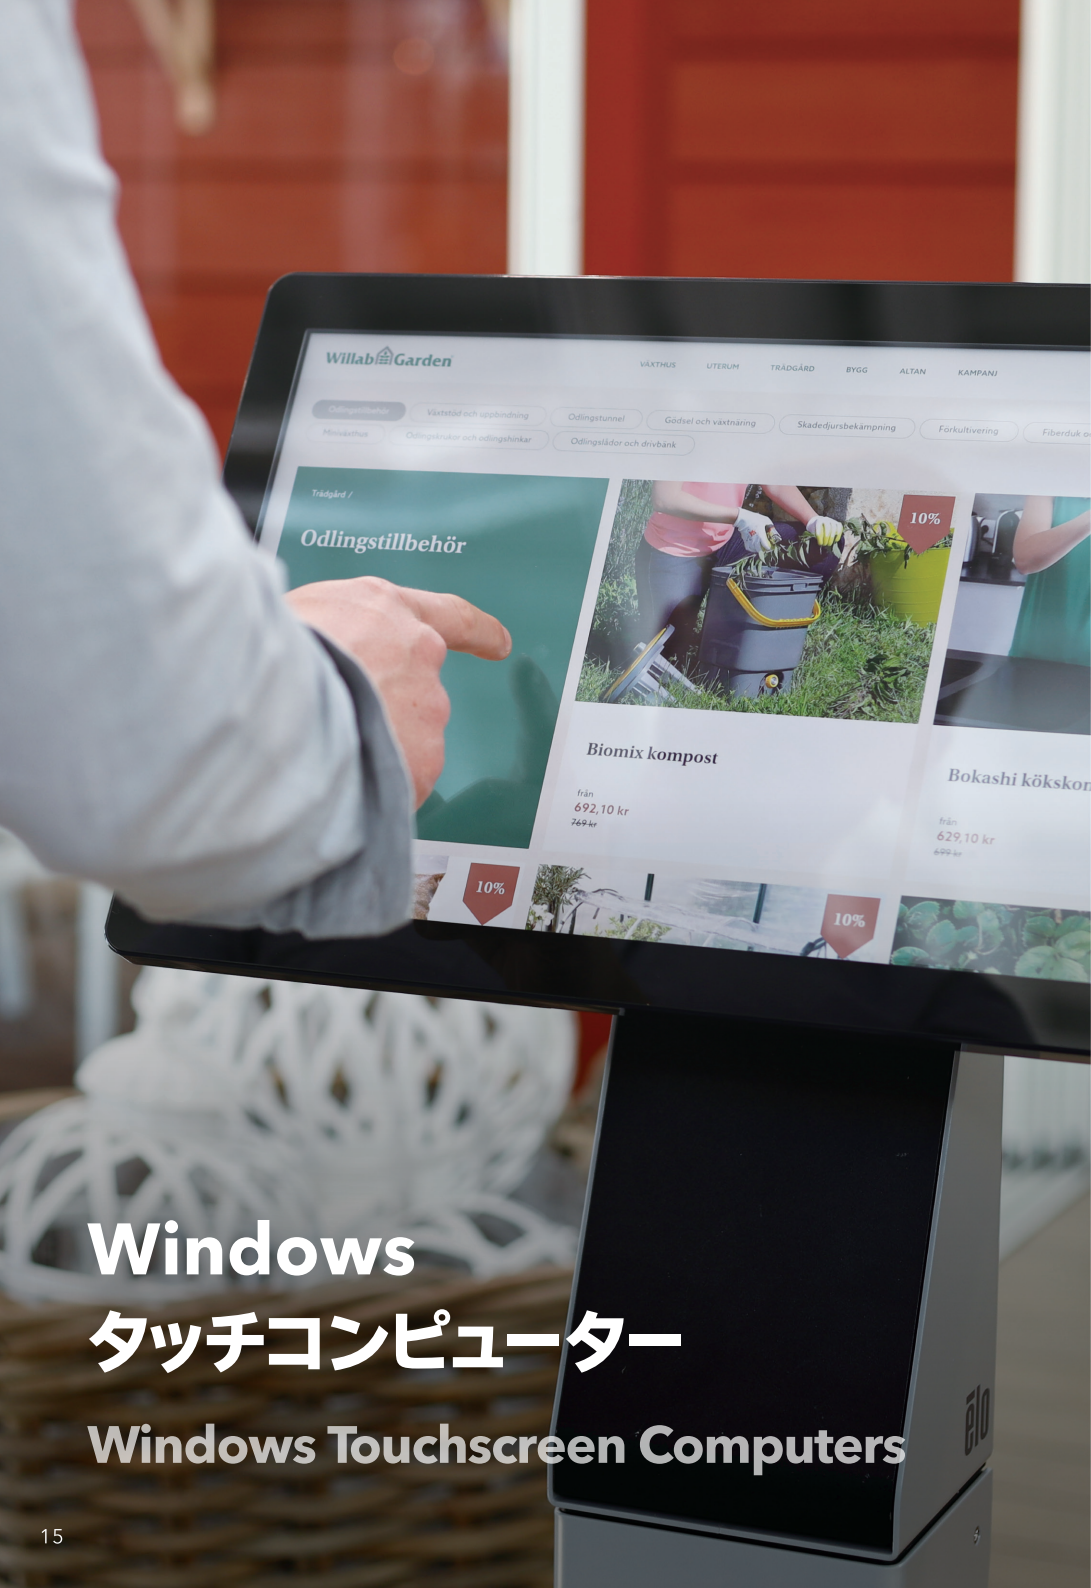

Windows タッチコンピューター

Windows Touchscreen Computers

15.6型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
[広視野角](#)



15i2

3年保証 RoHS対応

● **ESY15i2-2UWC-0-MT-ZB-4G-1S-W1-64-BK-NS**
製品コード：E551068 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)
ブラック

輝度	270cd/m ²
表示色	26.2万色
視野角	上下160°、左右160°
コントラスト比	700:1 (標準値)
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
消費電力	30W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	386×249×44 (mm)
重量	約2.9kg

21.5型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
[広視野角](#)



22i2

3年保証 RoHS対応

● **ESY22i2-2UWC-0-MT-ZB-4G-1S-W1-64-BK-NS**
製品コード：E551842 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)
ブラック

輝度	225cd/m ²
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
消費電力	39W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	526×319×53 (mm)
重量	約5.2kg

I シリーズ Windows版共通仕様

■ コンピューター部

O S	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
C P U	Intel Celeron G4900T
メモリ	4GB 2400MHz DDR4 SODIMM (2スロット中1スロットに実装済)
ストレージ	128GB SSD
無線LAN (WiFi)	802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5.0GHz対応 (電波法適合モジュール)
Bluetooth	BT 5.0対応(電波法適合モジュール)
スピーカー	2W×2 (ステレオ)

規格

・VCCIクラスB ・電波法 ・CCC ・SRRC ・China RoHS ・UL ・FCC Part 15 ・c-UL ・ICES-003 ・CE ・RoHS ・WEEE
・UKCA ・RCM ・IEC62368-1

■ インターフェース

U S B	USB 3.0 ×1 Micro USB 2.0 ×4 (弊社オプション周辺機器専用)
L A N	Gigabit Ethernet (RJ-45) ×1
オーディオ	3.5mmステレオミニジャック ×1

15.0型

最大解像度：1024×768
アスペクト比：4:3
[広視野角](#)



EloPOS 15S2

3年保証 RoHS対応

● **EPS15S2-2UWA-1-MT-4G-1S-W1-64-BK**
製品コード：E931524 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)
ブラック

● **EPS15S2-2UWA-1-MT-4G-1S-W1-64-WH**
製品コード：E263803 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)
ホワイト

■ 一般仕様

輝度	340cd/m ²
表示色	26.2万色
視野角	上下160°、左右160°
コントラスト比	800:1 (標準値)
タッチ点数	10点
表面処理	アンチグレア
消費電力	30W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	360×389×221 (mm) (突起部除く)
重量	約5.3kg

■ コンピューター部

O S	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
C P U	Intel Celeron J4125
メモリ	4GB 2400MHz DDR4 SO-DIMM
ストレージ	128GB SSD
無線LAN (WiFi)	802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5GHz対応 (電波法適合モジュール)
Bluetooth	BT 5.0対応(電波法適合モジュール)
スピーカー	2W×2 (ステレオ)

■ インターフェース

ヘッド部	Gigabit Ethernet (RJ-45) ×1、USB 3.0 ×1、3.5mmオーディオジャック×1、 Micro USB 2.0 ×4 (弊社オプション周辺機器専用)、USB-C ×1 (システムで使用中のため利用不可)
スタンド部	シリアルポート (RJ45) ×2、USB 3.0 ×2、USB 2.0 ×2、24V/パワードUSB ×1、 12V/パワードUSB ×2、12V/24Vキャッチードロワーポート ×1、USB-C ×1

規格

・VCCIクラスB ・電波法 ・CCC ・China RoHS ・UL ・FCC Part15 ・c-UL ・ICES-003 ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA
・RCM ・IEC62368-1 ・国際エネルギースタープログラム7.1

[受注生産品](#) …… 製品毎に納期、最少発注数量が異なる場合があります(基本的には50台)。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせ願います。

15.6型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
[広視野角](#)



EloPOS Z30 Windows 版

3年保証 RoHS対応

● **ESY15i2-2UWA-0-MT-8G-2S-W2-64-GY-POS-CFD**
製品コード：E425383 [静電容量](#) [ベゼルなし](#) [受注生産品](#)
メタリックダークグレイ

■ 一般仕様

輝度	255cd/m ²
表示色	1619万色
視野角	上下170°、左右170°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
消費電力	40W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	364×299×180 (mm) ※チルト角度24° (標準チルト角度範囲:24°～62°)
重量	約4kg

■ カスタマーディスプレイ仕様

輝度	387cd/m ²
表示色	1677万色
視野角	上下160° 左右160°
コントラスト比	900:1 (標準値)
タッチ点数	10点
表面処理	アンチグレア
画面サイズ	10.1型ワイド
最大解像度	1920×1200
タッチパネル方式	投影型静電容量方式


■ コンピューター部

O S	Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit
C P U	Intel Pentium J6426
メモリ	8GB
ストレージ	256GB (M.2 NVMe SSD4)
無線LAN (WiFi)	802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz/6GHz対応(電波法適合モジュール)
L A N	1000Base-T/100Base-TX/10-BaseT対応
Bluetooth	BT 5.2対応(電波法適合モジュール)
Webカメラ	8MP、最大解像度1920×1080 30fps
オーディオ	スピーカー：2W×2 (ステレオ)、デジタルマイク×1

■ インターフェース

スタンド部	USB 3.0 ×4、USB-C ×1 (システムで使用中のため利用不可)、Gigabit Ethernet (RJ-45) ×1、 24V/パワードUSB ×1、キャッチードロワー/シリアルポート (RS232C) 用RJ-12 ×1、DCジャック
-------	--

規格 ・VCCIクラスB ・電波法 ・RCM ・UL ・FCC Part15 ・c-UL ・ICES-003 ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・IEC62368-1

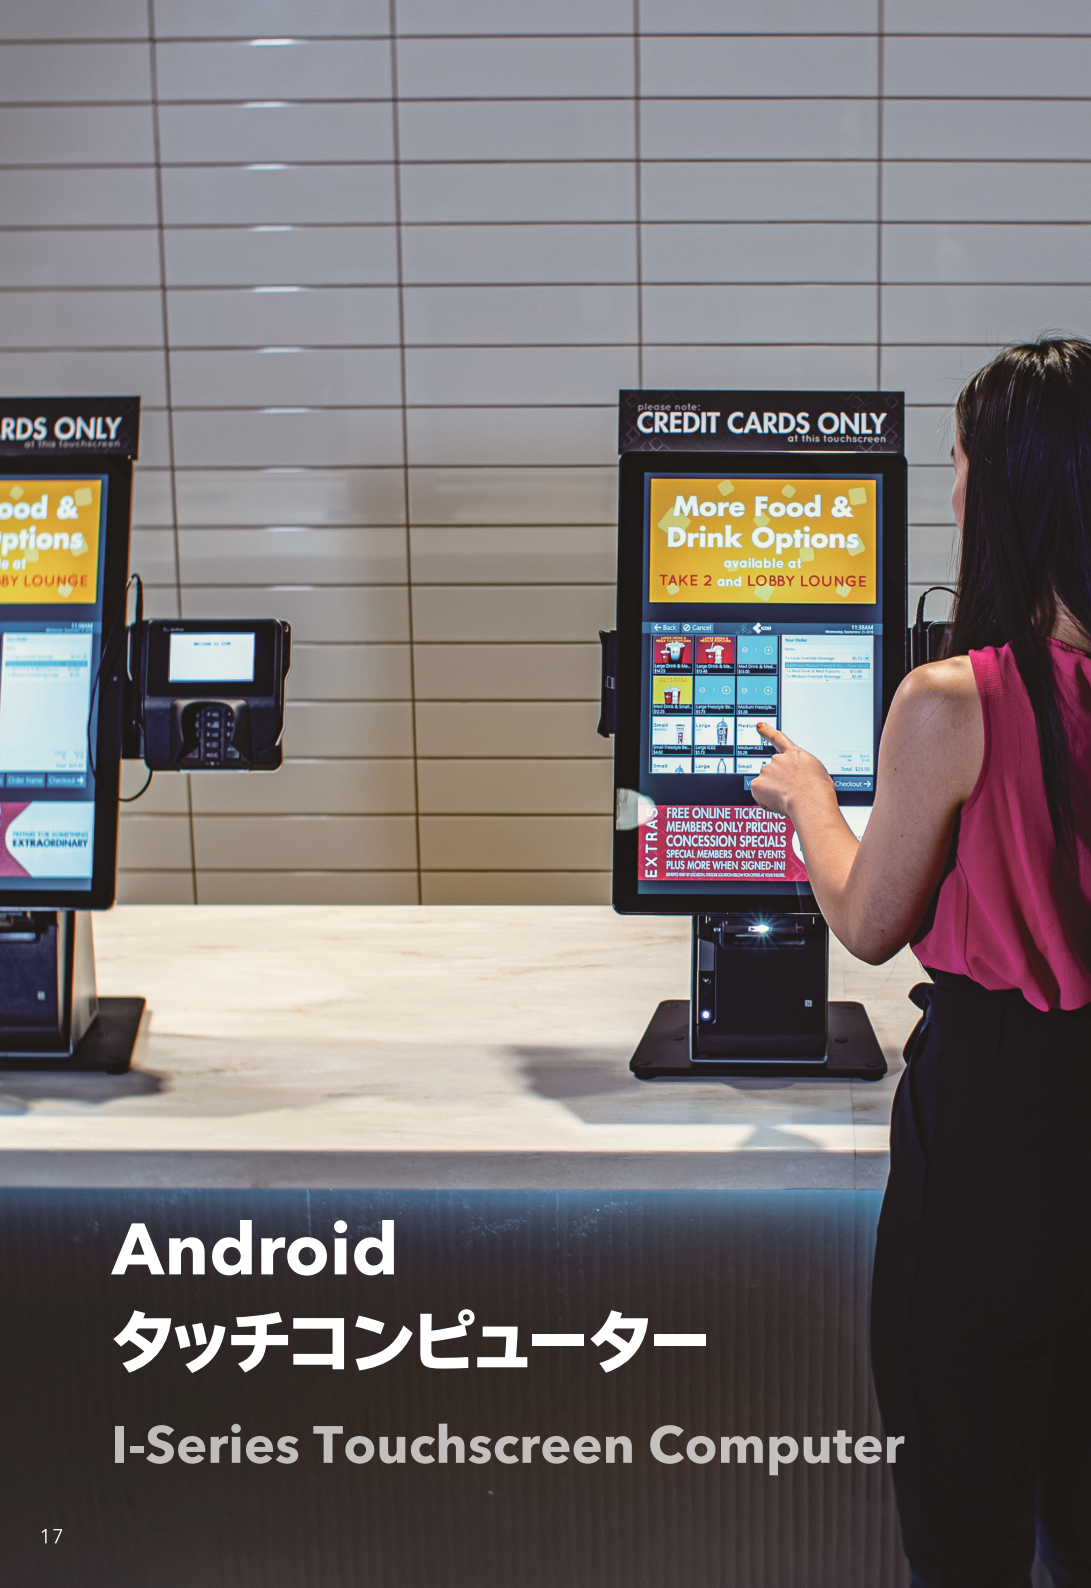

Android タッチコンピューター

I-Series Touchscreen Computer

キオスク端末向け オールインワン・ソリューション

専用のスタンドに取り付けたIシリーズタッチコンピューター等に
レシートプリンターを組み合わせ、キオスク端末として利用できます。

周辺機器（オプション）

最大4辺に
取り付け可能

Web カメラ

2D スキャナー

NFC リーダー

ステータスライト

スピーカーバー

決済端末用クレードル

Iシリーズ
タッチコンピューター

レシートプリンター

フロアスタンド
(E421325+E797162)

カウンタートップスタンド
(E421137)

AR
対応

プリンター格納スタンドキット（オプション）

- **ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-FLOOR-TOP4**
製品コード：E421325 フロアスタンド（トップ）
- **ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-FLOOR-BASE**
製品コード：E797162 フロアスタンド（ベース）
※上記を組み合わせで使用
- **ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-COUNTERTOP4**
製品コード：E421137 カウンタートップスタンド

外形寸法／重量

フロアスタンド (E421325+E797162)
562mm(W)×370mm(D)×1294mm(H) 約30.9kg
カウンタートップスタンド (E421137)
295mm(W)×230mm(D)×534mm(H) 約11.2kg

10.1型ワイド

最大解像度：1920×1200
アスペクト比：16:10
[広視野角](#)



10i1

2年保証 RoHS対応

- **ESY10I1-2UWD-0-4G-6E-AQ-GMS-BK-NS**
製品コード：E389883 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)
ブラック

輝 度	387cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下170°、左右170°
コントラスト比	900:1（標準値）
タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	クリア
消費電力	8.5W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	252.9×169.0×22.1 (mm)
重 量	約0.9kg

15.6型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
[広視野角](#)



15i1


2年保証 RoHS対応

- **ESY15I1-2UWE-0-8G-6E-A14-GMS-BK-NS**
製品コード：E540294 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)
ブラック

輝 度	215cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下170°、左右170°
コントラスト比	700:1（標準値）
タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	クリア
消費電力	9W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	389.7×249.7×22.3 (mm)
重 量	約1.6kg

21.5型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
[広視野角](#)



22i1

2年保証 RoHS対応

- **ESY22I1-2UWE-0-8G-6E-A14-GMS-BK-NS**
製品コード：E541463 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)
ブラック

輝 度	215cd/m ²
表 示 色	1677万色
視 野 角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1（標準値）
タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	クリア
消費電力	15.2W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	524.8×324.8×29.7 (mm)
重 量	約3.7kg

■ コンピューター部

	10i1	15i1 / 22i1
O S	Android 10 Google Mobile Services 対応版	Android 14 Google Mobile Services 対応版
C P U	Qualcomm® Snapdragon SDA660	Qualcomm® Snapdragon QCS6490
メ モ リ	4GB	8GB
ス ト レ ー ジ	64GB	64GB
無線LAN (WiFi)	802.11 b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz対応	WiFi 6E (WiFi 802.11 b/g/n/ac/ax 2.4/5/6GHz)
L A N	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応
Bluetooth	BT 5.0	BT 5.2
Webカメラ	8MP、最大解像度1920×1080 30fps	8MP、最大解像度3200×2400 30fps
G・センサー	90/180回転対応	90/180回転対応
ス ピ ー カ	0.8W×2（ステレオ）	1.5W×2（ステレオ）
マ イ ク	デジタルマイク×2	デジタルマイク×2

■ インターフェース (10i1 / 15i1 / 22i1)

U S B	USB 3.0×1、USB-C 3.0×1 Micro USB 2.0×4（弊社オプション周辺機器専用）
L A N	Gigabit Ethernet (RJ-45)×1
そ の 他	POEアダプタ用コネクタ×1、GPIO×1、Micro SDカードスロット×1

規格

▶10i1

・VCCIクラスB ・電波法 ・RCM ・UL ・FCC Part 15クラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB
・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・IEC62368-1

▶15i1 / 22i1

・VCCIクラスA ・電波法 ・RCM ・KC ・BSMI ・NCC ・UL ・FCC Part 15クラスA ・c-UL
・ICES-003クラスA ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・IEC62368-1

15.6型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
広視野角



15i1 Steel

- **ESY15I1-2UWE-0-8G-6E-A14-GMS-STEEL-POE**
製品コード：E176245 シルバー（ステンレス スチール）
PoEモデル 静電容量 ペゼルなし
- **ESY15I1-2UWE-0-8G-6E-A14-GMS-STEEL**
製品コード：E176451 シルバー（ステンレス スチール）
静電容量 ペゼルなし

■ 一般仕様			
輝 度	215cd/m ²	表面処理	クリア
表 示 色	1677万色	消費電力	9W(Typ.)
視 野 角	上下170°、左右170°	外形寸法 (W)×(H)×(D)	383×231.5×30.9(mm)
コントラスト比	700:1 (標準値)	重 量	約2.3kg
タ ッ チ 点 数	10点		

■ コンピューター部	
O S	Android 14 Google Mobile Services 対応版
C P U	Qualcomm® Snapdragon QCS6490
メ モ リ	8GB
ス ト レ ー ジ	64GB
無線LAN(WiFi)	WiFi 6E(WiFi 802.11 b/g/n/ac/ax 2.4/5/6GHz)
L A N	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応
Bluetooth	BT 5.2
Webカメラ	8MP、最大解像度 3200×2400 30fps
G・センサー	90/180回転対応
スピーカー	1.5W×2(ステレオ)
マイク	デジタルマイク×2

■ インターフェース	
U S B	USB 3.0×1、USB-C 3.0×1
L A N	Gigabit Ethernet(RJ-45×1) ※PoE++(最大51W)対応(PoEモデルのみ)

規格 ・VCCIクラスA ・電波法 ・RCM ・UL ・FCC Part 15クラスA ・c-UL ・ICES-003クラスA ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・IEC62368-1 ・IP54(準拠)

15.6型ワイド

最大解像度：1920×1080
アスペクト比：16:9
広視野角



EloPOS Z30 Android 版

- **ESY15I4-2UWD-0-4G-3E-AQ-GMS-GY-POS-CFD**
製品コード：E482746 ダークグレイ
静電容量 ペゼルなし 受注生産品

■ 一般仕様		■ カスタマーディスプレイ仕様	
輝 度	280cd/m ²	輝 度	344cd/m ²
表 示 色	1 6 7 7 万色	表 示 色	1677万色
視 野 角	上下170°、左右170°	視 野 角	上下160° 左右160°
コントラスト比	1000:1 (標準値)	コントラスト比	800:1(標準値)
タ ッ チ 点 数	10点	タ ッ チ 点 数	10点
表面処理	クリア	表面処理	アンチグレア
消費電力	17.84W(Typ.)	画面サイズ	10.1型ワイド
外形寸法 (W)×(H)×(D)	371×298×162(mm) ※チルト角度10° (標準チルト角度範囲:10°～62°)	最大解像度	1280×800
重 量	約4.4kg	タッチパネル方式	投影型静電容量方式

■ コンピューター部	
O S	Android 10 Google Mobile Services 対応版
C P U	Rockchip RK3399
メ モ リ	4GB
ス ト レ ー ジ	32GB
無線LAN(WiFi)	802.11 b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz対応
L A N	1000Base-T/100Base-TX/10-BaseT対応
Bluetooth	BT 5.0(電波法適合モジュール)
Webカメラ	5MP、最大解像度1920×1080 30fps
G・センサー	90/180回転対応
オーディオ	スピーカー：1.0W×2(ステレオ)、アナログマイク×1

■ インターフェース	
ス タ ン ド 部	USB 3.0×4、USB-C×1(システムで使用中のため利用不可)、Gigabit Ethernet(RJ-45)×1、24V/バードUSB×1、キャッチードロワー/シリアルポート(RS232C)用RJ-12×1、DCジャック

規格 ・VCCIクラスA ・電波法 ・RCM ・UL ・FCC Part15クラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・IEC62368-1

受注生産品 …… 製品毎に納期、最少発注数量が異なる場合があります(基本的には50台)。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせ願います。

タッチモニター用Android/Intelコンピューティングソリューション

タッチモニターに接続して使用するコンピューターボックス(STB)。様々なタッチモニターをAndroid/Intel環境で利用できます。



Android コンピューターボックス (STB) (オプション)

- **ESY00I1-0UWE-0-8G-6E-A14-GMS-BK**
製品コード：E620713
ブラック

O S	Android 14 Google Mobile Services 対応版	
C P U	Qualcomm® Snapdragon QCS6490	
メ モ リ	8GB	
ス ト レ ー ジ	64GB	
無線LAN(WiFi)	WiFi 6E (WiFi 802.11 b/g/n/ac/ax 2.4/5/6GHz)	
L A N	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応	
Bluetooth	BT 5.2	
インターフェース (本体正面)	アンテナコネクタ×2、USBタイプA ver3.0×2、Micro SDカードスロット×1、GPIO×1、電源ボタン、ホームボタン、電源インジケータLED	
インターフェース (本体背面)	電源入力:DCジャック(5.5φ/2.5φプラグ用)、USB-C出力×1、HDMI出力×1、イーサネット(LAN、RJ-45)×1、USBタイプA ver3.0×2	
消費電力	4.1W(Typ.)	
外形寸法 (W)×(H)×(D)	130×25.4×114(mm) (突起部を除く)	
重 量	約0.6kg	

規格
・VCCIクラスB ・電波法 ・RCM ・KC ・BSMI ・NCC ・UL ・FCC Part15クラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CE ・RoHS ・WEEE
・UKCA ・IEC62368-1

Intel コンピューターボックス (STB) (オプション)

- **ESY00G2-0UWA-0-8G-1S-W3-64-BK**
製品コード：E345569
ブラック
- **ESY00G5-0UWA-0-6G-2S-W3-64-BK**
製品コード：E346532
ブラック

	ESY00G2-0UWA-0-8G-1S-W3-64-BK	ESY00G5-0UWA-0-6G-2S-W3-64-BK
O S	Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit	
C P U	Intel Processor N97	Intel Core Ultra 5 Processor 135U
メ モ リ	8GB DDR5	16GB DDR5
ス ト レ ー ジ	128GB	256GB
無線LAN(WiFi)	WiFi 6E(WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4/5/6GHz)	
L A N	1000Base-T/ 100Base-TX/ 10-BaseT対応	
Bluetooth	BT 5.3	
インターフェース (本体正面)	アンテナコネクタ×2、USBタイプA×3、USB-C×1、オーディオ出力×1、リモート電源用コネクタ、電源ボタン、電源インジケータLED	
インターフェース (本体背面)	電源入力:DCジャック(5.5φ/2.5φプラグ用)、USB-C×1、USBタイプA ver3.0×1、Display Port出力×1、HDMI出力×1、イーサネット(LAN、RJ-45)×1	
消費電力	21W(Typ.)	26W(Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	113.8×43.7×139.1(mm)	
重 量	約1.0kg	

規格
・VCCI ・電波法 ・RCM ・UL ・FCC Part15 ・c-UL ・ICES-003 ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・IEC62368-1

EloView[®]-Android製品用MDM-

EloViewはAndroid製品ユーザーが利用できるMDMで、EloのAndroid製品専用です。

EloViewの特長

1

無料

0¥

2

リモート管理

3

KIOSKモード

4

複数デバイスの管理がカンタン！

5

TeamViewer も利用できる！

6

デバイス設置後すぐに使える！

7

サイネージ対応

1

無料

利用開始時にEloViewサイトでアカウント申請、アカウント取得後すぐに利用可能。
配信先デバイスの台数制限なし、最大 370コンテンツ、ファイルサイズ合計10GBまで無料。

2

リモート管理

複数デバイスの各種設定やコンテンツ配信を遠隔で管理。
一か所ですべてのデバイスを集中管理。

3

KIOSKモード

ナビゲーションバーを非表示にできるKIOSKモードの利用も可能。
ユーザーによるナビゲーションバーの誤操作を防止。

4

複数デバイスの管理がカンタン！

複数の配信先デバイスをグループ化して一括で管理。
csv ファイルでリスト化した複数デバイスを一括で登録可能。

5

TeamViewerも利用できる！

EloView上でTeamViewerによるデバイスの遠隔管理も可能。
(注：TeamViewerのライセンスはお客様が取得する必要があります)

6

デバイス設置後すぐに使える！

デバイスのWiFiを事前に設定、設置場所で電源ON後すぐに稼働。

7

サイネージ対応

静止画 (jpg/png/pdf)、動画 (mp4)、Webアプリを配信。
コンテンツの配信スケジュールの管理。

EloViewの利用可能なAndroid 製品

・Android タッチコンピューター (10i1/15i1/22i1)

・EloPOS Z30 Android 版

・Android コンピューターボックス (STB)

P.18 掲載

P.19 掲載

P.20 掲載

主な導入実績 Case Study

セルフチェックイン機
キャプション by Hyatt なんば 大阪

導入製品 15.6型ワイドタッチコンピューター + カウンタートップスタンド
遊び心溢れる空間にもフィットするデザイン
ゲストの快適なホテルステイとスタッフの顧客フォーカスを同時に実現

順番待ちシステム
住友不動産エスフォルタ株式会社

導入製品 21.5型ワイドタッチコンピューター + フロアスタンド
高級感のあるフィットネスクラブにマッチしたデザインで利用者の利便性を高めたシステム

デジタルサイネージ
東京スカイツリー[®]

導入製品 55型インタラクティブ・デジタルサイネージ
大型タッチモニターを3台繋げたパノラマ画面で、東京スカイツリーからの眺望をさらに楽しめる
「東京時空ナビ」

デジタルサイネージ
アドミュージアム東京

導入製品 4K対応55型インタラクティブ・デジタルサイネージなど
4K対応55型タッチモニターを採用したデジタルテーブルで広告史が楽しめる

導入事例の詳細・その他の事例紹介はこちら
▶ www.tps.co.jp/solution/application



タッチパネルコンポーネント Touchscreen Components

タッチパネル・システムズでは、お客様の製品に合わせて自由にカスタマイズ可能なタッチパネルコンポーネントを販売しています。産業用途向けの高信頼性部材を用いて設計された製品を、自動化された自社工場にて製造しています。24時間365日稼働可能な高耐久製品を、長期にわたり安定して供給します。

投影型静電容量方式タッチパネル

タッチプロ

タッチパネルとコントローラ(COB*またはCOF**)をセットで、すべて自社で設計・製造・販売しています。これにより、お客様のニーズに真に応える製品と迅速な技術サポートの提供が可能です。

▶ 自社エンジニアによるコントローラ設定例

- ・タッチ点数の設定
- ・タッチ感度のチューニング(ノイズ対策、手袋対応、水滴対応)
- ・アクティブタッチペン対応(指とペンの同時入力、ペン優先入力など)

▶ 業界をリードする新技術

- ・LEDリング
- ・振動フィードバック など

▶ マルチタッチ対応

- ・最大10点(中小型)／50点(大型)

▶ 自社工場でのカスタム製造対応

- ・カバーガラスのサイズ／厚み／エッジ・コーナー処理／穴あけ加工
- ・額縁印刷(カスタムロゴ印刷など)
- ・各種フィルムの貼り合わせ(プライバシーフィルター、意匠フィルムなど)

▶ 対応サイズ

- ・4型～85型

* COB:Chip on Board(タッチコントローラICをPCB上に実装)

** COF:Chip on Flex(タッチコントローラICをフレキシブル基板上に実装)

タッチパネル液晶ディスプレイモジュール

TDM(Touch Display Module)

▶ 用途に合わせて仕様を選択

- ・タッチパネルは静電容量方式または抵抗膜方式から、液晶ディスプレイは産業用途向けの高信頼性モデルから自由に選定可能
- ・タッチパネルと液晶ディスプレイの貼合には、視認性を高めるオプティカルボンディングを自社工場にて実施
- ・組込用ベゼルや液晶ドライバボードなどもオプションで提供可能
- ・評価用サンプル(7型／10.1型／15.6型)もご用意

各種サービスのご案内 Service

タッチパネル・システムズでは、ご購入頂いた後も安心して製品をご使用いただくために、各種サービスとお問合せ窓口をご用意いたしております。

保証・修理

詳細はwww.tps.co.jp/support/repair



無償保証期間



出荷日より

3年間 無償で修理 【一部製品を除きます】

保証期間内に発生した故障は無償で修理を行います。

- Androidタッチコンピューターと屋外用タッチモニターは2年間の保証期間となります。
- 旧タッチモニター製品、旧タッチコンピューター製品、および一部カスタムタッチモニターの保証期間は異なります。
- 外観不良、お客様の取り扱いの問題で発生した不具合、および液晶バックライトの輝度低下については対象外とさせていただきます。液晶バックライト切れについては無償で修理を行います。

修理方法



センドバック方式の修理をいたします

初期不良について



1ヶ月以内の故障の場合新品と無償交換 【お客様起因の場合を除く】

出荷から1ヶ月以内の故障の場合、お客様起因の場合を除いて基本的に新品と無償交換いたします。

保証期間外の不具合



有償で修理

故障発生都度、有償で修理を行います。

※製品終息後5年間まで対応。ただし、部品保有状況によって対応できない場合もあります。

リユース・リサイクルサービス



使用済みになった製品をリユース(再利用)、リサイクル(再資源化)する環境にやさしい処分方法のご提案です。

操作方法や技術的な質問
修理・不具合に関するお問い合わせ

タッチパネル・システムズ サポートセンター
TEL **03-5464-5835**
受付時間:月～金 9:00～12:00、13:00～17:00
※祝日・年末年始および弊社定休日を除く

スタンダード保守サービス

詳細はwww.tps.co.jp/support/service



通常の製品保証に加えて交換品のご用意やオンサイトでの交換対応を行う有償サービスです。お電話の受付やオンサイト対応の時間は通常営業時間内となります。


交換品出荷サービス(センドバック方式)



故障時にお客様の故障品と弊社の同等良品を速やかに交換するサービスです。

- 故障時にご連絡いただくと、午後4時までの受付の場合は当日に、それ以降の場合は翌営業日に、同等良品を送送いたします。お客様には交換品が届き次第、故障機器を弊社へご返送いただけます。(故障機器の返送にかかる費用はお客様負担となります)
- 交換品はそのまますぐお使い頂けます。修理完了品と交換品の再交換は不要です。

オンサイトサービス(出張・交換方式)

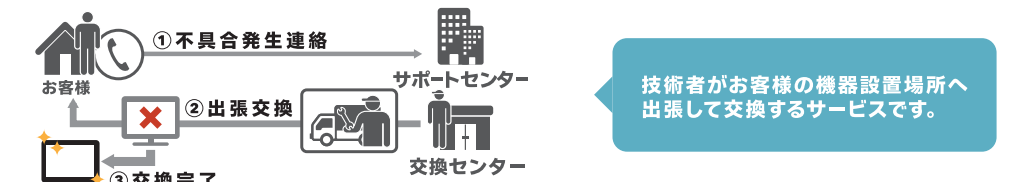

技術者がお客様の機器設置場所へ出張して交換するサービスです。

- 故障時にご連絡いただくと、午後4時までの受付の場合は翌営業日より起算、それ以降の受付の場合は翌々営業日より起算した2営業日以内に現地にて交換を行います。(離島は別途調整となります)

※インタラクティブ・デジタルサイネージのオンサイトサービスでは、基本的に組み込みやハウジング工事を施しているものは弊社での対応範囲外です。障害品の設置状況から取り外し・梱包作業、交換品が届いた後の開梱作業・設置作業は、お客様にて対応をお願いします。

交換品出荷サービス(50型以上のインタラクティブ・デジタルサイネージ向け)

- 50型以上の大型インタラクティブ・デジタルサイネージの故障時に、お客様の故障品と弊社の同等良品を交換するサービスです。
- 交換品の開梱、不具合製品の梱包、引き取りを行います。
- 故障時にご連絡頂くと、同等良品を送送いたします。交換品到着後、交換品の開梱、不具合製品の梱包、引き取りを行います。(修理完了品と交換品の再交換は不要です。)

保守サービス
お申込み・お問い合わせ

タッチパネル・システムズ株式会社 営業部
TEL **045-478-2161**
受付時間:月～金 9:00～12:00、13:00～17:00
※祝日・年末年始および弊社定休日を除く

会社概要 Corporate Profile

ワールドワイドサポート

Elo Touch Solutions Worldwide Network & Contacts

世界80ヶ国以上のお客様に
ワールドワイドサポートを提供いたします。

Europe

TEL +32 16 930 136
EMEA.Sales@elotouch.com
www.elotouch.eu

Asia/Pacific

Japan
Touch Panel Systems K.K.
Taiwan (Taipei)
TEL +886(2)7743-3661

China (Shanghai)
TEL +86(40)0619-0616
EloAsia@elotouch.com
www.elotouch.com.cn


ASEAN
TEL +65-3129-8027

North America

TEL +1(408)597-8000
EloSales.NA@elotouch.com
www.elotouch.com

Latin America

TEL +52(55)2281-6958
EloSales.LATAM@elotouch.com
www.elotouch.com

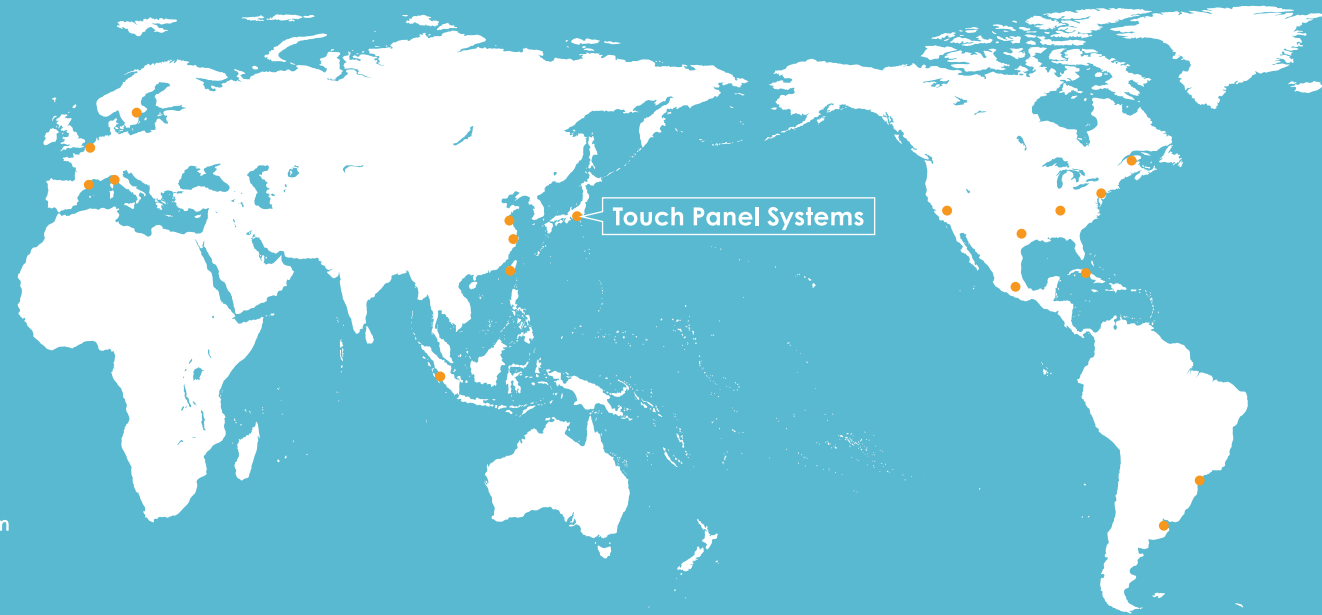

会社概要

商号

タッチパネル・システムズ株式会社

設立年月日

1989年2月1日

代表取締役

クレイグ・ウィツオー

本社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F
TEL. 045-478-2161 FAX. 045-478-3677

事業内容

1. 投影型静電容量方式、赤外線走査方式、抵抗膜方式など、
各種方式タッチパネルの開発・製造・販売
2. 上記関連ソフトウェアの開発及び販売
3. 上記関連周辺機器の販売

関連会社

Elo Touch Solutions, Inc. (親会社)

沿革

- 1989年** ▶ 米国Raychem Corporationとダイセル化学工業株式会社の折半合弁会社としてタッチパネル・システムズ株式会社設立
- 1991年** ▶ 超音波表面弾性波方式タッチパネル「インテリタッチ」の開発・製造・販売開始
- 1993年** ▶ 超音波表面弾性波方式タッチパネル「インテリタッチ」内蔵ディスプレイ(タッチモニター)の開発・製造・販売開始
- 1996年** ▶ VCCI(情報処理装置等電波障害自主規制協議会)入会
- 1999年** ▶ Tyco International Ltd.とダイセル化学工業株式会社の折半合弁会社となる
- 2000年** ▶ Tyco International Ltd.の100%出資会社となり、EloTouchSystems,Inc.の日本法人となる
- ▶ キャロルタッチインターナショナルリミテッドと事業を統合、超音波表面弾性波方式、赤外線走査方式、5線式抵抗膜方式の3方式を製品ラインアップとして揃える
- 2002年** ▶ LCD組込みタッチモニターの製造・販売開始

- 2003年** ▶ タッチコンピューターの製造・販売開始
- 2007年** ▶ Tyco Electronics Corporation の100%出資会社となる
- 2011年** ▶ インタラクティブ・デジタルサイネージの製造・販売開始
- ▶ 企業ブランドをTyco Electronics からTE Connectivityに変更
- 2012年** ▶ TE Connectivity から The Gores Group へのタッチパネル事業売却に伴い設立されたElo Touch Solutions, Inc. の日本法人となる
- 2018年** ▶ Crestview Partners が Elo Touch Solutions, Inc. を The Gores Group から買収
- 2025年** ▶ Zebra Technologies が Elo Touch Solutions, Inc. を Crestview Partners から買収