

I-Series 5 with Android™

All-in-One Touchscreen



10.1型 / 15.6型 / 21.5型ワイド シリーズ タッチコンピューター Android 版

LCD・タッチパネル・PCを一体化した薄型・軽量デザイン
セルフサービス端末やデジタルサイネージ用途にも最適



Google Mobile Services
対応



Android 14搭載



安心の2年保証

製品特長


- LCD表示ユニット、投影型静電容量方式タッチパネル、Qualcomm製プロセッサを内蔵したタッチコンピューター
- OSはAndroid 14 Google Mobile Services対応版
- 画面サイズは10.1型・15.6型・21.5型の3タイプをラインナップ
- 薄型・軽量デザインで、壁掛け、フロアスタンド、テーブルトップスタンドなど様々な取り付けが可能
- バッテリーレス(ボタン電池除く)
- EloViewによりコンテンツのインストールが可能




■ 製品名	ESY1011-2UWE-0-8G-6E-A14-GMS-BK-NS	ESY1511-2UWE-0-8G-6E-A14-GMS-BK-NS	ESY2211-2UWE-0-8G-6E-A14-GMS-BK-NS
■ 製品コード	E539154	E540294	E541463
■ タッチパネル部			
方式	投影型静電容量方式		
タッチ点数	最大10点 ※タッチスルーモード(高感度モード)の場合は最大2点		
表面処理	クリア(光沢)		
■ 一般仕様			
外形寸法	252.9mm(W)×169.0mm(H)×22.1mm(D)	389.7mm(W)×249.7mm(H)×22.3mm(D)	524.8mm(W)×324.8mm(H)×29.7mm(D)
重量	約0.7kg	約1.6kg	約3.7kg
VESAマウント規格	75mm×75mm	75mm×75mm / 100mm×100mm	
本体色	ブラック		
電源・消費電力	AC100V~240V、50/60Hz、6W(Typ.)	AC100V~240V、50/60Hz、9W(Typ.)	AC100V~240V、50/60Hz、15.2W(Typ.)
使用・保存温度範囲	使用時:0~40℃、保存時及び輸送時:-20~50℃		
使用・保存湿度範囲	使用時(動作及び非動作):20~80%RH、保存時及び輸送時:10~90%RH(結露なきこと)		
規格	VCCIクラスA、電波法、RCM、KC、BSMI、NCC、UL、FCC Part 15クラスA、c-UL、ICES-003クラスA、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1		
■ 表示部			
モニター	TFTアクティブマトリックス方式		
サイズ	10.1型ワイド	15.6型ワイド	21.5型ワイド
最大解像度	1920×1200	1920×1080	1920×1080
表示エリア	216.58mm(H)×135.36mm(V)(10.1型)	344.16mm(H)×193.59mm(V)(15.6型)	475.2mm(H)×267.3mm(V)(21.5型)
表示色	1677万色	1677万色	1677万色
輝度	387cd/m ²	215cd/m ²	215cd/m ²
コントラスト比	900:1(標準値)	700:1(標準値)	1000:1(標準値)
視野角	上下160°、左右160°	上下170°、左右170°	上下178°、左右178°
■ コンピューター部			
OS	Android 14 Google Mobile Services対応版 注意事項:OSイメージは、Androidのセキュリティに関する公開情報への対応や機能改善などのために定期的にアップデートされます。 各デバイスのOSイメージを新しいバージョンにアップデートすることは可能ですが、古いバージョンに戻すことはできません。		
CPU	Qualcomm® Snapdragon QCS6490		
メモリ	8GB		
ストレージ	64GB		
無線LAN(WiFi)	WiFi 6E(WiFi 802.11 b/g/n/ac/ax 2.4/5/6GHz)		
LAN(Gigabit)	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応		
Bluetooth	BT 5.2		
スピーカー	2W×2	1.5W×2	
マイク	デジタルマイク×2		
Webカメラ	8MP、最大解像度3200×2400 30fps		
G-センサー	90/180回転対応		
■ インターフェース			
USB	USB type A ver 3.0×1、USB-C×1(タッチ入力、映像および音声出力可能)、Micro USB ver2.0×4(弊社オプション周辺機器専用)		
LAN	Gigabit Ethernet (RJ-45)×1		
その他	POEアダプタ用コネクタ×1、GPIO×1、Micro SDカードスロット×1		
■ 付属品			
・AC電源ケーブル(3ピン、長さ1.8m、PSE品、IEC60320-1 C5コネクタ) 1本			
・3P-2P変換アダプター(PSE品) 1個 ・ACアダプター(PSE適合、DCケーブル長さ1.8m、5.5/2.5φプラグ、C6インレット) 1個			
・ネジ(M3) 2本(ケーブルタイが同梱されている場合あり) ・クイックインストールガイド及び注意書き 各1部			

■ 寸法図


【ESY1011-2UWE-0-8G-6E-A14-GMS-BK-NS】

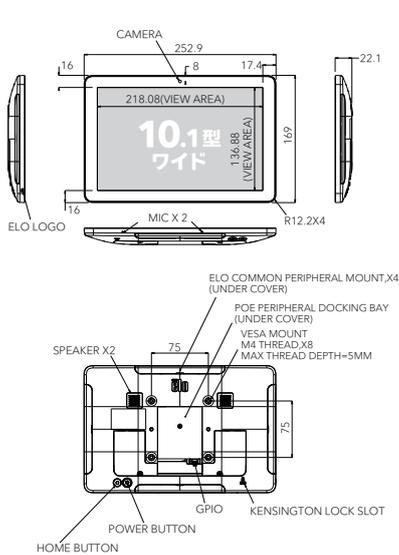

【ESY1511-2UWE-0-8G-6E-A14-GMS-BK-NS】

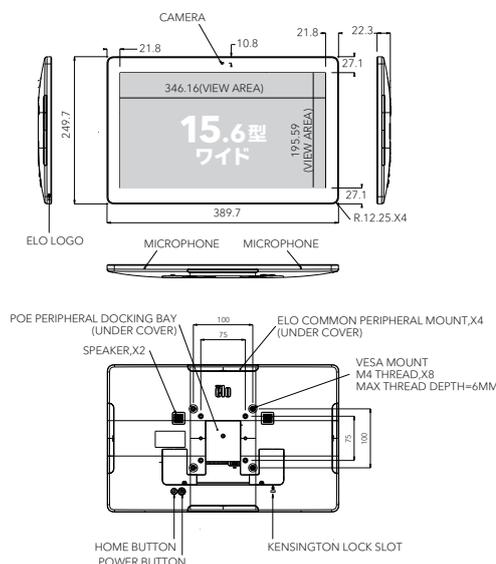

【ESY2211-2UWE-0-8G-6E-A14-GMS-BK-NS】

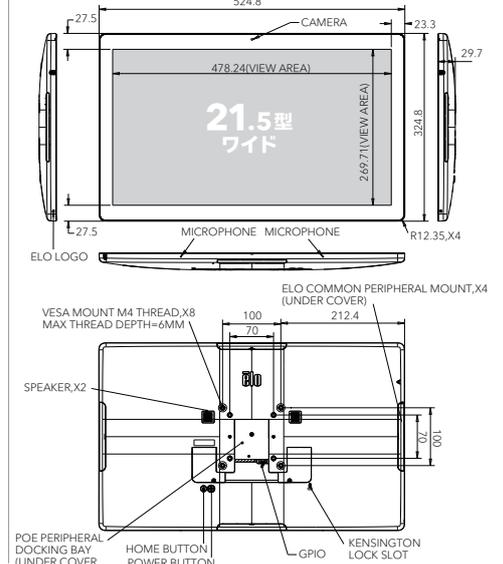

安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2026年3月のものです。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。
■文書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。■Elo(ロゴ)、Elo Touch Solutions、タッチパネル・システムズ株式会社(ロゴ)は商標です。
■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。