

3204L 32-inch

Touchscreen Signage



32型 インタラクティブ・デジタルサイネージ 3204L



40点タッチ対応タッチパネル



産業用途を想定した設計




安心の3年保証

製品特長

- ・ モニターは最大解像度1920×1080のフルHD対応31.5型ワイドTFT-LCDを採用。
- ・ 縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。
- ・ タッチパネルは、最大40点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。
- ・ 投影型静電容量方式は、タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。
- ・ USB-C、HDMI、Display Portの映像信号に対応。
- ・ 背面にAndroidおよびWindowsコンピューターボックスの取り付けが可能な新設計。
- ・ UL等の安全規格、VCCI やCEマーキング等のEMC 規格に適合。
- ・ 国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。



■ 製品名	ET3204L-2UWA-7-MT-ZB-GY-G
■ 製品コード	E103164
タッチパネル方式	投影型静電容量方式
■ 一般仕様	
外形寸法 (W×H×D)	763.7mm×458.1mm×49.6mm
重量	約11kg
本体色	ブラック
電源	AC100～240V, 50/60Hz
消費電力	44W (Typ.)
使用・保存温度範囲	使用時: 0～40℃ (チルト角度が ¹ 15°～15°の場合。チルト角度が左記以外の場合は0～35℃) ※チルト角度は-15°～90°で使用して下さい。 保存時及び輸送時: -20～60℃
使用・保存湿度範囲	使用時: 20～80%RH (結露なきこと) / 保存時: 10～95%RH (結露なきこと)
耐衝撃性	タッチパネル面: IK07準拠 (備考) 複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。
タッチパネル通信接続	USBタイプC (レセプタクル)
インターフェース	HDMIタイプA×2: 映像および音声入力 / USB-C×1: タッチパネル通信、映像および音声入力 / Display Port (20ピン) ×1: 映像および音声入力 RJ-45×1: リモートOSD / 3.5φステレオミニジャック(3.5φ): (a)オーディオ出力、(b)シリアル通信 (MDC用) / RJ-45×1: イーサネット (機器制御用) Micro USB 2.0×4: 弊社周辺機器用 / (背面) USBタイプA×1: Wi-Fiドングル用 (機器制御用)
スピーカー	5W×2
VESAマウント規格	400mm×400mm
保証	3年間
■ 表示部	
液晶表示 (駆動) 方式	TFTアクティブマトリックス方式
最大解像度	1920×1080
表示エリア	698.4mm(H)×392.85mm(V) (31.5型)
画素ピッチ	水平0.3637mm、垂直0.3637mm
表示色 (タッチパネル装着時の標準値)	1677万色
輝度	320cd/m ²
OSD	対応
映像入力	HDMI、Display Port、USB-C
デジタル信号	HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応 / Display Port ver1.2 準拠 HDCP対応 / USB-C: USB 3.0 DisplayPort Alternate Mode対応 HDCP対応
コントラスト比	3000: 1 (標準値)
視野角	上下178° 左右178° (コントラスト比10以上の標準値)
プラグアンドプレイ	VESA DDC2B 適合 (表示機能)
■ タッチパネル部	
タッチパネル方式	投影型静電容量方式
タッチ点数	最大40点 (タッチスルー設定時は2点)
タッチパネルドライバ	Windows 7以降の場合インストール不要。 ※必要な場合は弊社デジタイザードライバ (Ver9.2.0.8) 以上をご使用下さい。
表面処理	クリア
通信	USB
■ 付属品	
●ACケーブル (3ピン、長さ1.8m、IEC60320-1 C13コネクタ、PSE適合、黒) ●3P-2Pアダプタ (PSE) ●HDMI 2.0ケーブル (タイプAプラグ-タイプAプラグ、1.8m) ●タッチ用USBケーブル (タイプAプラグ-タイプCプラグ、長さ1.8m) ●ACケーブル (3ピン、長さ0.3m、IEC60320-1 C14-C5、PSE適合、黒) ●クイックインストールガイド (英語) および注意書き (日本語) ●EEIラペル式 (地域別) ●M4 (6mm) ネジ 4本 (他社製STB固定用) ●USB-Cケーブル (長さ1.0m) ●ESY00GX 用電源 ONケーブル (RJ-45 to 2pinコネクタ、長さ1m)	
■ 規格	VCCIクラスA、電気用品安全法、CCC、China RoHS、RCM、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1、国際エネルギースター8.0
■ 寸法図 (単位mm)	

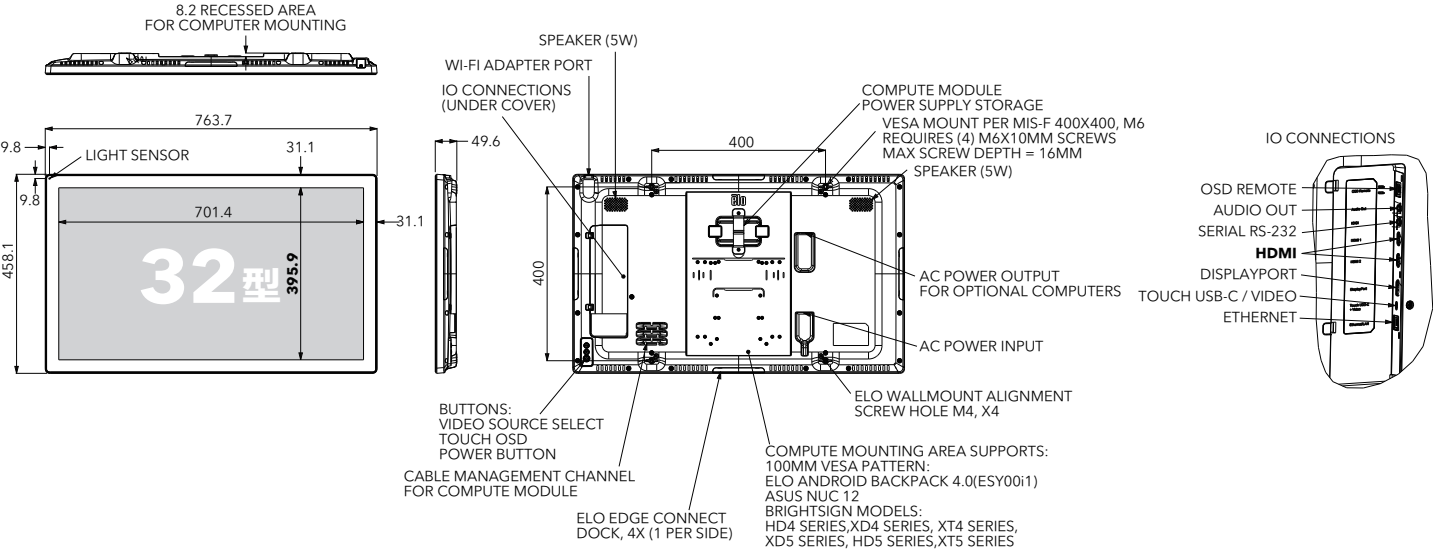

安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2026年9月のものです。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。
■文書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。■Elo (ロゴ)、Elo Touch Solutions、タッチパネル・システムズ株式会社 (ロゴ) は商標です。
■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。