

5554L 4K 55-inch

Touchscreen Signage



55型 4K対応
インタラクティブ・デジタルサイネージ 5554L



20点または
40点タッチ対応タッチパネル



産業用途を想定した設計



安心の3年保証


製品特長

- ・ モニターは最大解像度3840×2160の4K対応54.6型ワイドTFT-LCDを採用。
- ・ 縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。
- ・ タッチパネルは赤外線走査方式または投影型静電容量方式から選択可能。
- ・ USB-C、HDMI、Display Portの映像信号に対応。
- ・ 背面にAndroidおよびWindowsコンピューターボックスの取り付けが可能な新設計。
- ・ UL等の安全規格、VCCI やCEマーキング等のEMC 規格に適合。
- ・ 国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。




■ 製品名		ET5554L-9UWA-1-MT-GY-G	ET5554L-2UWA-1-MT-ZB-GY-G	
■ 製品コード		E104520	E104315	
タッチパネル方式		赤外線走査方式	投影型静電容量方式	
■ 一般仕様				
外形寸法 (W×H×D)		1271.8mm×742.6mm×70mm	1271.8mm×742.6mm×60.2mm	
重量		約30kg	約30kg	
本体色		ブラック		
電源		AC100～240V、50/60Hz		
消費電力		111.87W (Typ.)		
使用・保存温度範囲		使用時:0～40℃ ※表示面が上向きの場合は0～35℃(チルト角度は-15°～90°の間で使用して下さい。) 保存時及び輸送時:-20～60℃		
使用・保存湿度範囲		使用時:20～80%RH(結露なきこと)／保存時:10～95%RH(結露なきこと)		
耐衝撃性		タッチパネル面: IK07準拠 (備考) 複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。		
タッチパネル通信接続		USBタイプC(レセプタクル)		
インターフェース		HDMIタイプA×2: 映像および音声入力 / USB-C×1: タッチパネル通信、映像および音声入力 / Display Port(20ピン)×1: 映像および音声入力 RJ-45×1: リモートOSD / 3.5φステレオミニジャック(3.5φ): (a)オーディオ出力、(b)シリアル通信(MDC用) / RJ-45×1:イーサネット(機器制御用) Micro USB 2.0×4: 弊社周辺機器用 / (背面)USBタイプA×1:WiFiドングル用(機器制御用)		
スピーカー		10W×2		
VESAマウント規格		400mm×400mmまたは600mm×600mm		
保証		3年間		
■ 表示部				
液晶表示(駆動)方式		TFTアクティブマトリックス方式		
最大解像度		3840×2160		
表示エリア		1209.6mm(H)×680.4mm(V)(54.6型)		
画素ピッチ		水平0.315mm、垂直0.315mm		
表示色 (タッチパネル装着時の標準値)		10.7億色		
輝度		450cd/m ²	430cd/m ²	
OSD		対応		
映像入力		HDMI、Display Port、USB-C		
デジタル信号		HDMI 規格ver.2.0準拠 HDCP 対応 / Display Port ver1.4準拠 DPCP対応 / USB-C: USB 3.0 DisplayPort Alternate Mode対応 HDCP対応		
コントラスト比		1100: 1 (標準値)		
視野角		上下178°左右178° (コントラスト比10以上での標準値)		
プラグアンドプレイ		VESA DDC2B 適合(表示機能)		
■ タッチパネル部				
タッチパネル方式		赤外線走査方式	投影型静電容量方式	
タッチ点数		最大20点	最大40点	
タッチパネルドライバ		Windows 7以降の場合インストール不要。 ※マウスエミュレーションモードで使用する場合は、弊社マルチタッチ用ドライバVer9.0.1以上をご使用下さい。		※マウスエミュレーションモードで使用する場合は、弊社マルチタッチ用ドライバVer7.1.0以上をご使用下さい。
表面処理		アンチグレア		
通信		USB		
■ 付属品				
●ACケーブル(3ピン、長さ1.8m、IEC60320-1 C13コネクタ、PSE適合、黒) ●3P-2Pアダプタ(PSE) ●HDMI 2.0ケーブル(タイプAプラグ-タイプAプラグ、1.8m) ●タッチ用USBケーブル(タイプAプラグ-タイプCプラグ、長さ1.8m) ●ACケーブル(3ピン、長さ0.3m、IEC60320-1 C14-C5、PSE適合、黒) ●クイックインストールガイド(英語)および注意書き(日本語) ●EELラペル式(地域別) ●M4(6mm)ネジ 4本(他社製STB固定用) ●USB-Cケーブル(長さ1.0m) ●ESY00GX用電源 ONケーブル(RJ-45 to 2pinコネクタ、長さ1m)				
■ 規格				
VCCIクラスA、電気用品安全法(テレビジョン受信機として)、CCC、China RoHS、RCM、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、 IEC62368-1、国際エネルギースター8.0				
■ 寸法図(単位mm)				

赤外線走査方式モデル

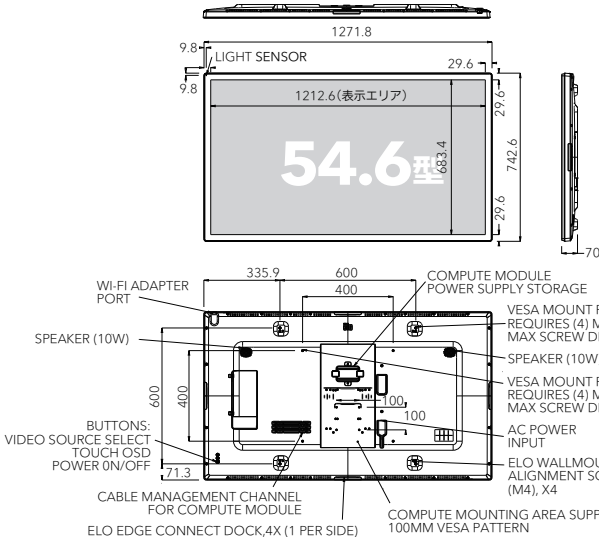

投影型静電容量方式モデル

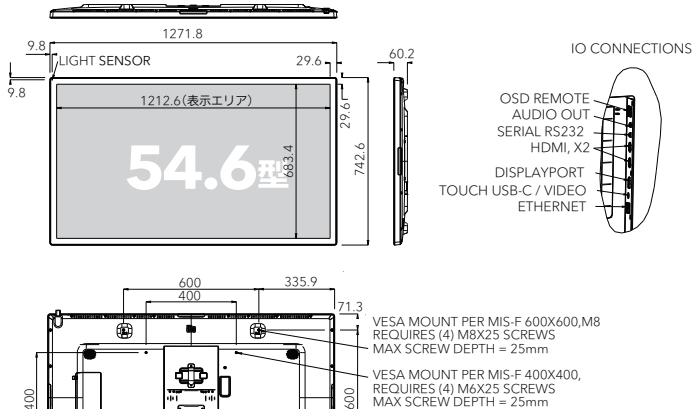

IO CONNECTIONS

- OSD REMOTE
- AUDIO OUT
- SERIAL RS232
- HDMI, X2
- DISPLAYPORT
- TOUCH USB-C / VIDEO
- ETHERNET

安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2026年9月のものです。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。
■文書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。■Elo(ロゴ)、Elo Touch Solutions、タッチパネル・システムズ株式会社(ロゴ)は商標です。
■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。