

Elo Backpack® 4

Android™ Compute Engine for
Interactive Experiences



AndroidコンピューターBOX (Backpack)

タッチモニターに接続して利用するセットトップボックス
Androidタッチコンピューターの幅広いニーズに対応



Google Mobile Services
対応



Android 10搭載



安心の2年保証

製品特長

- ARM系プロセッサを内蔵したAndroidコンピューターBOX (STB)で、タッチモニターに接続して利用。
- Play storeやChromeが使用可能なGoogle Mobile Services (GMS) 対応モデル。
- デジタルサイネージモニター IDS03/IDS53シリーズの背面にあるM4ネジ穴4か所 (100mmx100mm) に取り付け可能。
- IEC、ULなどの安全規格を取得。
- CEやVCCI及び国内電波法等に適合。
- EloView(Elo Touch SolutionsのMDM)により、コンテンツのインストールが可能。

お問い合わせ

タッチパネル・システムズ株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F
Tel.045-478-2161 Fax.045-478-3677


この他にも豊富な製品バリエーションをご用意しております。

<https://www.tps.co.jp>

タッチパネル 検索

■ 製品名	ESY0011-OUWD-0-4G-6E-AQ-GMS-BK
■ 製品コード	E393359
■ 一般仕様	
外形寸法	130mm(W)×114mm(H)×25.4mm(D) 備考)突起部を除く
重量	約0.6kg
本体色	ブラック
取付	75mm×75mmおよび100mm×100mmのネジ穴に取り付け可能(スルーホール)
消費電力	9.9W (Typ.)
使用・保存温度範囲	使用時:0~40°C、保存時及び輸送時:-20~50°C
使用・保存湿度範囲	使用時:20~80%RH(結露なきこと)、保存時及び輸送時:10~95%RH(結露なきこと)
規格	VCCIクラスB、電波法、RCM、UL、FCC Part15クラスB、c-UL、ICES-003クラスB、CE、RoHS、WEEE、IEC62368-1
タッチサポート機能	マルチタッチをサポートしています。ただし接続するタッチモニターの仕様以上にはなりません。
	動作検証できている弊社製タッチモニターは以下の通りです。 ・デジタルサイネージモニター IDS03/IDS53シリーズ ・タッチモニター02L/03LMシリーズ ・組込みタッチモニター90シリーズ
■ コンピューター部	
OS	Android 10 Google Mobile Services対応版 注意事項:OSイメージは、Android のセキュリティに関する公開情報への対応や機能改善などのために定期的にアップデートされます。各デバイスのOSイメージを新しいバージョンにアップデートすることは可能ですが、古いバージョンに戻すことはできません。
CPU	Qualcomm® Snapdragon SDA660
メモリ	4GB
ストレージ	64GB
無線LAN (WiFi)	802.11 b/g/n/ac (2.4/5GHz)
LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応
Bluetooth	BT 5.0
映像等出力	HDMI:最大4K 30Hz対応、USB-C:最大FHDまで対応
■ インターフェース	
本体正面(電源ボタン配置面)	・アンテナコネクタ×2 ・USBタイプA ver3.0×2 ・Micro SDカードスロット×1 ・GPIO×1 ・電源ボタン ・ホームボタン ・電源インジケータLED
本体背面	・電源入力:DCジャック(5.5φ/2.5φプラグ用) ・USB-C出力×1 ・HDMI出力×1 ・イーサネット(LAN, RJ-45)×1 ・USBタイプA ver3.0×2
■ 付属品	・ACアダプター(PSE適合、DCケーブル長さ1.8m、プラグ抜け防止穴付き5.5/2.5φプラグ、IEC60320-1 C6インレット)1個 ・AC電源ケーブル(3ピン、長さ1.8m、PSE品、IEC60320-1 C5コネクタ)1本 ・3P-2P変換アダプター(PSE品)1個 ・WiFiアンテナ 2本 ・DCプラグ固定用ネジ 1本 ・クイックインストールガイドおよび注意書き 各1部 ・M4皿ネジ(長さ30mm)4本 ※弊社デジタルサイネージモニターIDS03/IDS53シリーズの背面取り付け用

■ 尺寸図

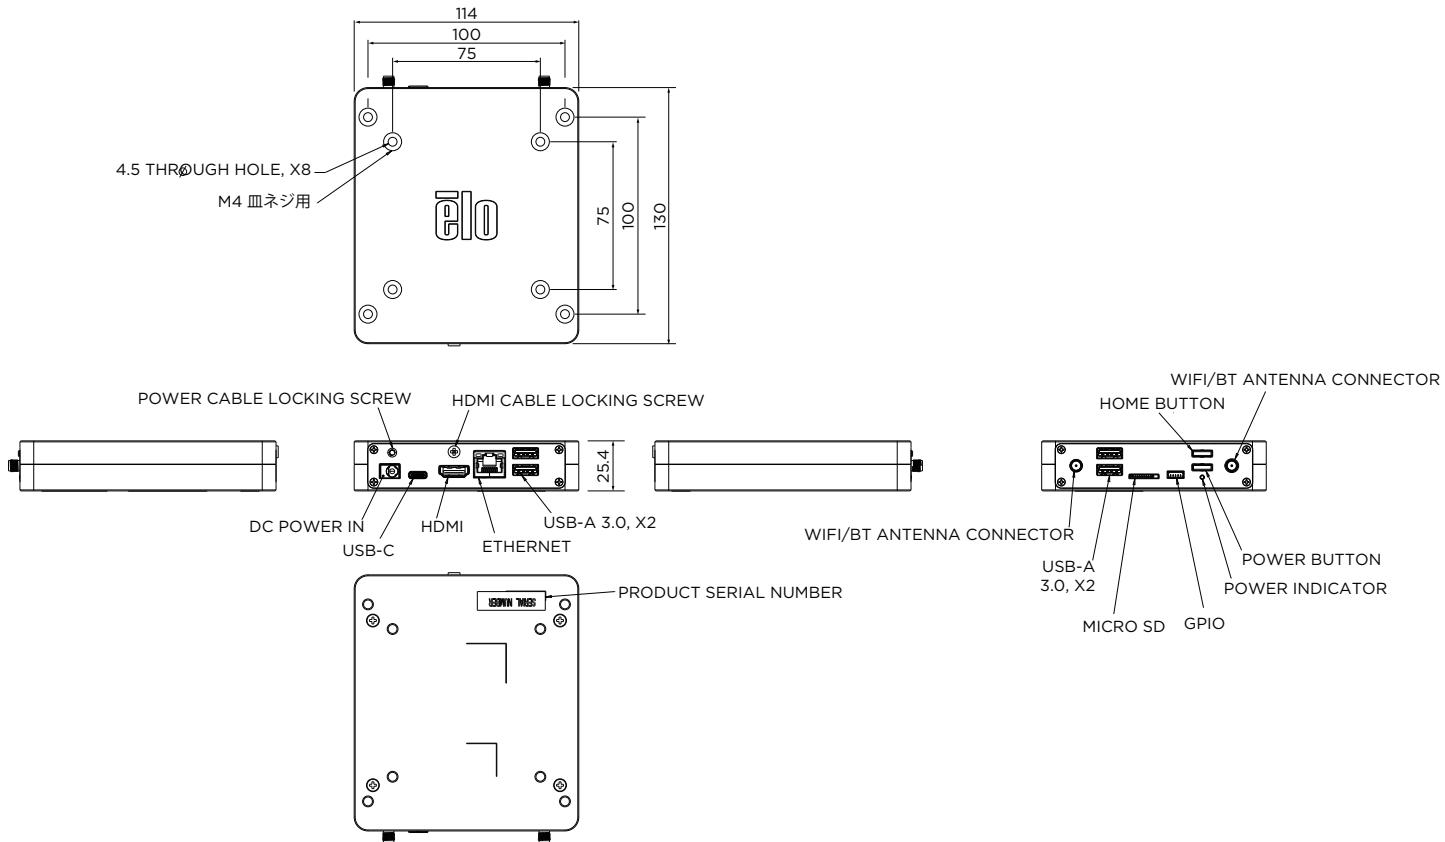

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2022年10月のものです。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。■文書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。■Elo(ロゴ)、Elo Touch Solutions、タッチパネル・システムズ株式会社(ロゴ)は商標です。

■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。