





オプションVESAアダプタE338673と
オプションスタンドE044162 (ハイポジション) を使用した場合

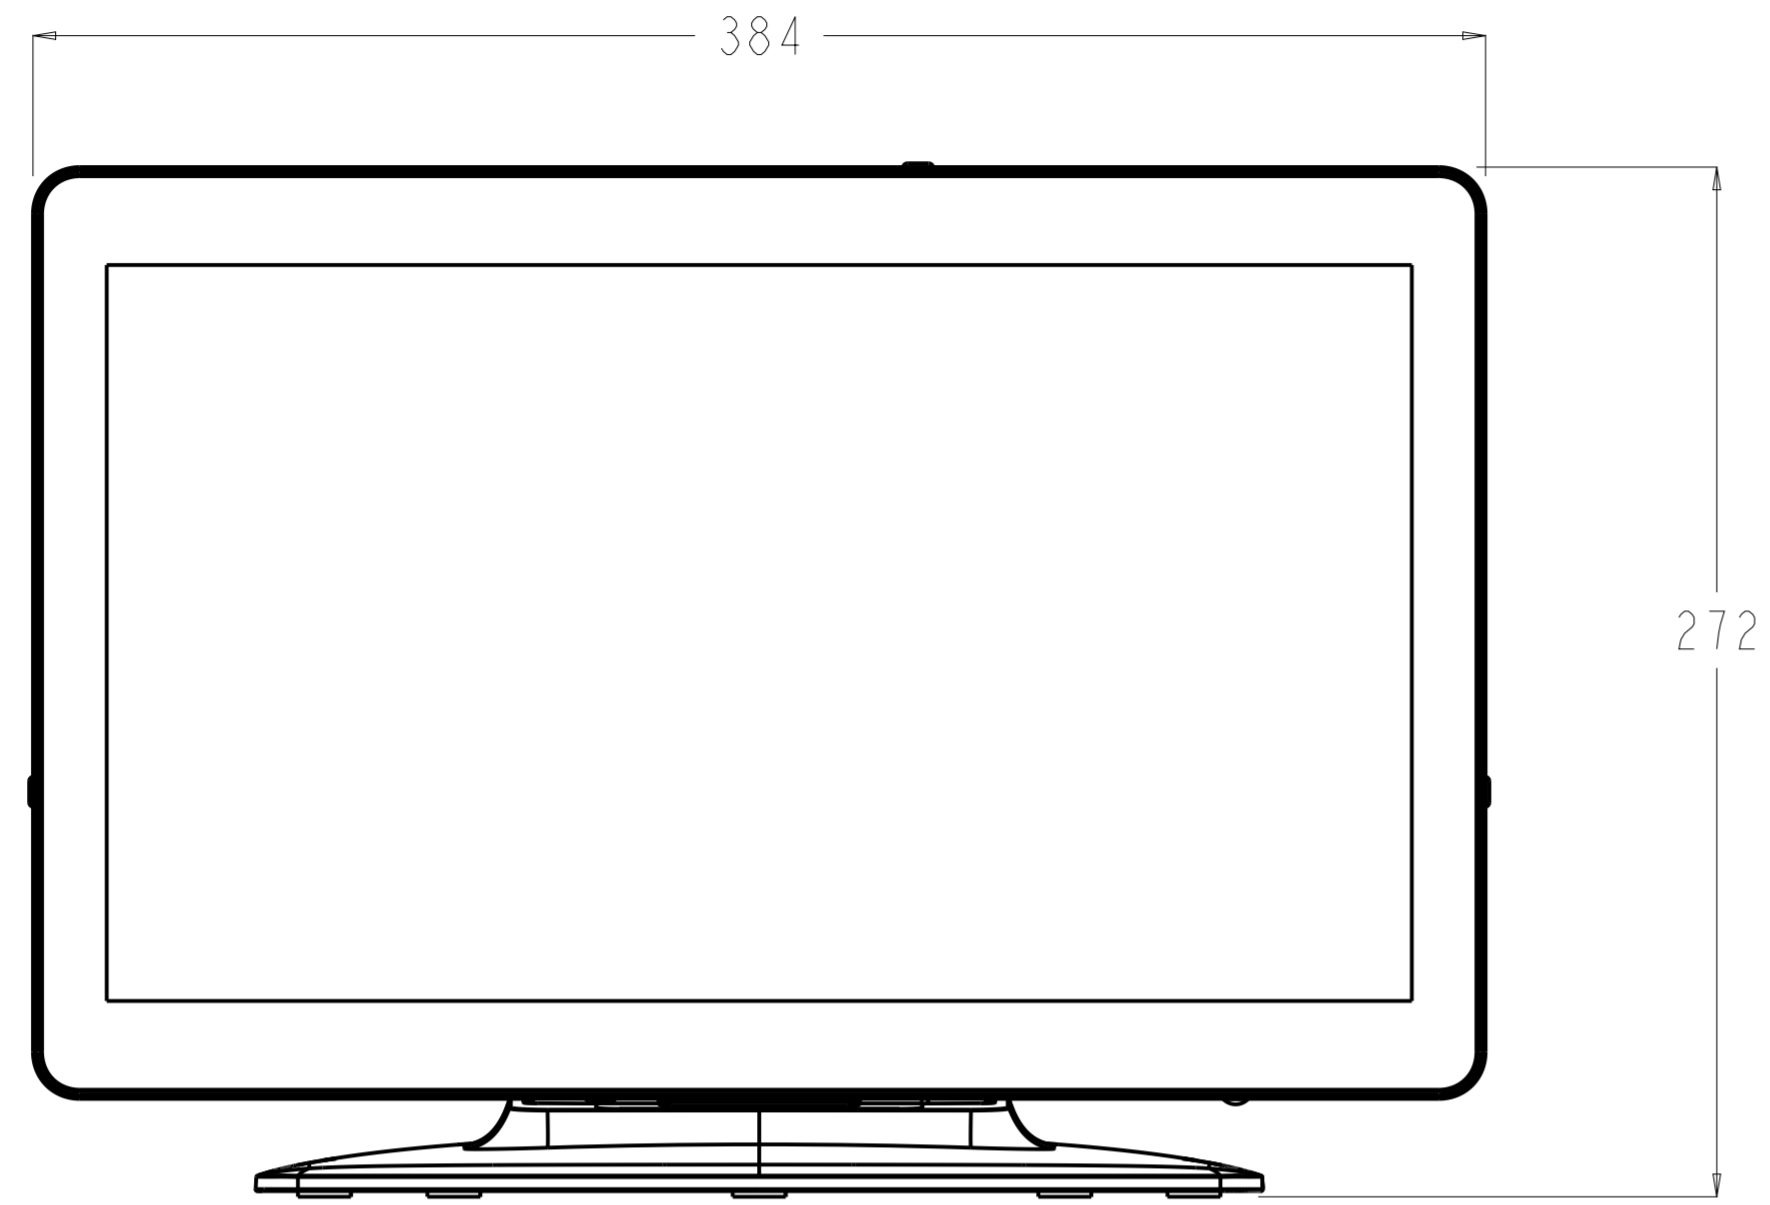

Tilt角度範囲は-5~150°



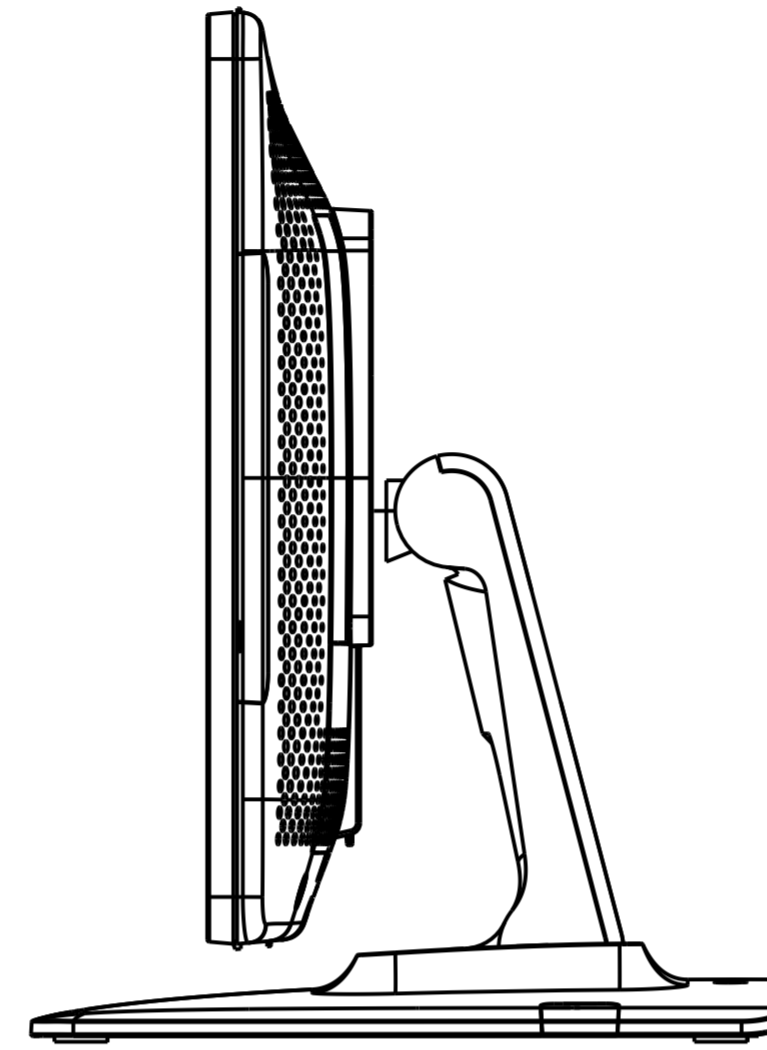


オプションVESAアダプタE338673を取り付けた場合

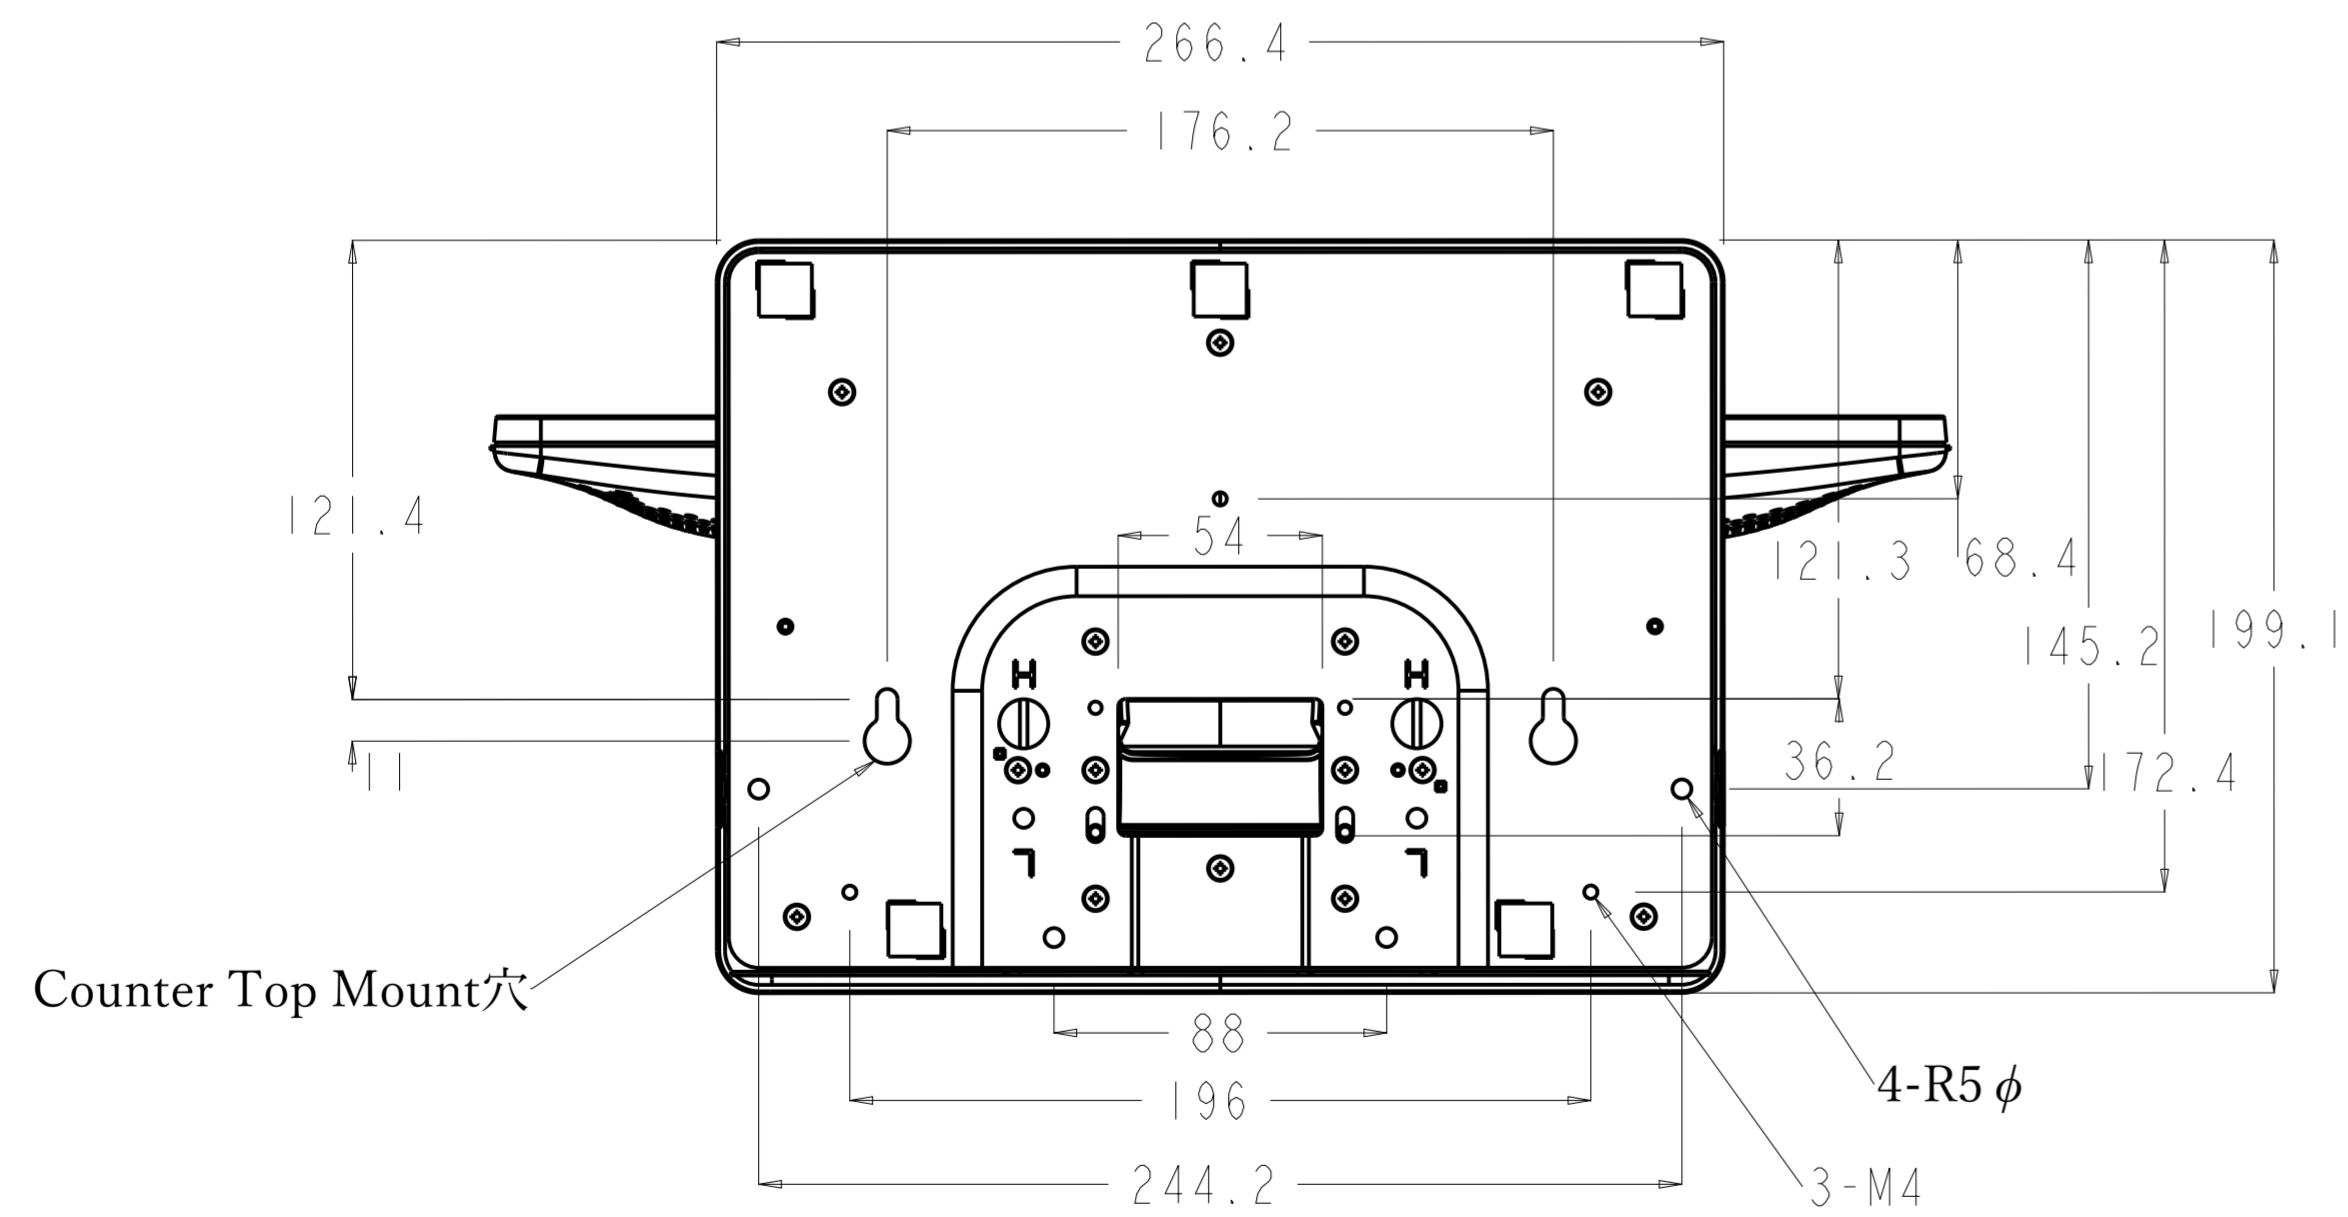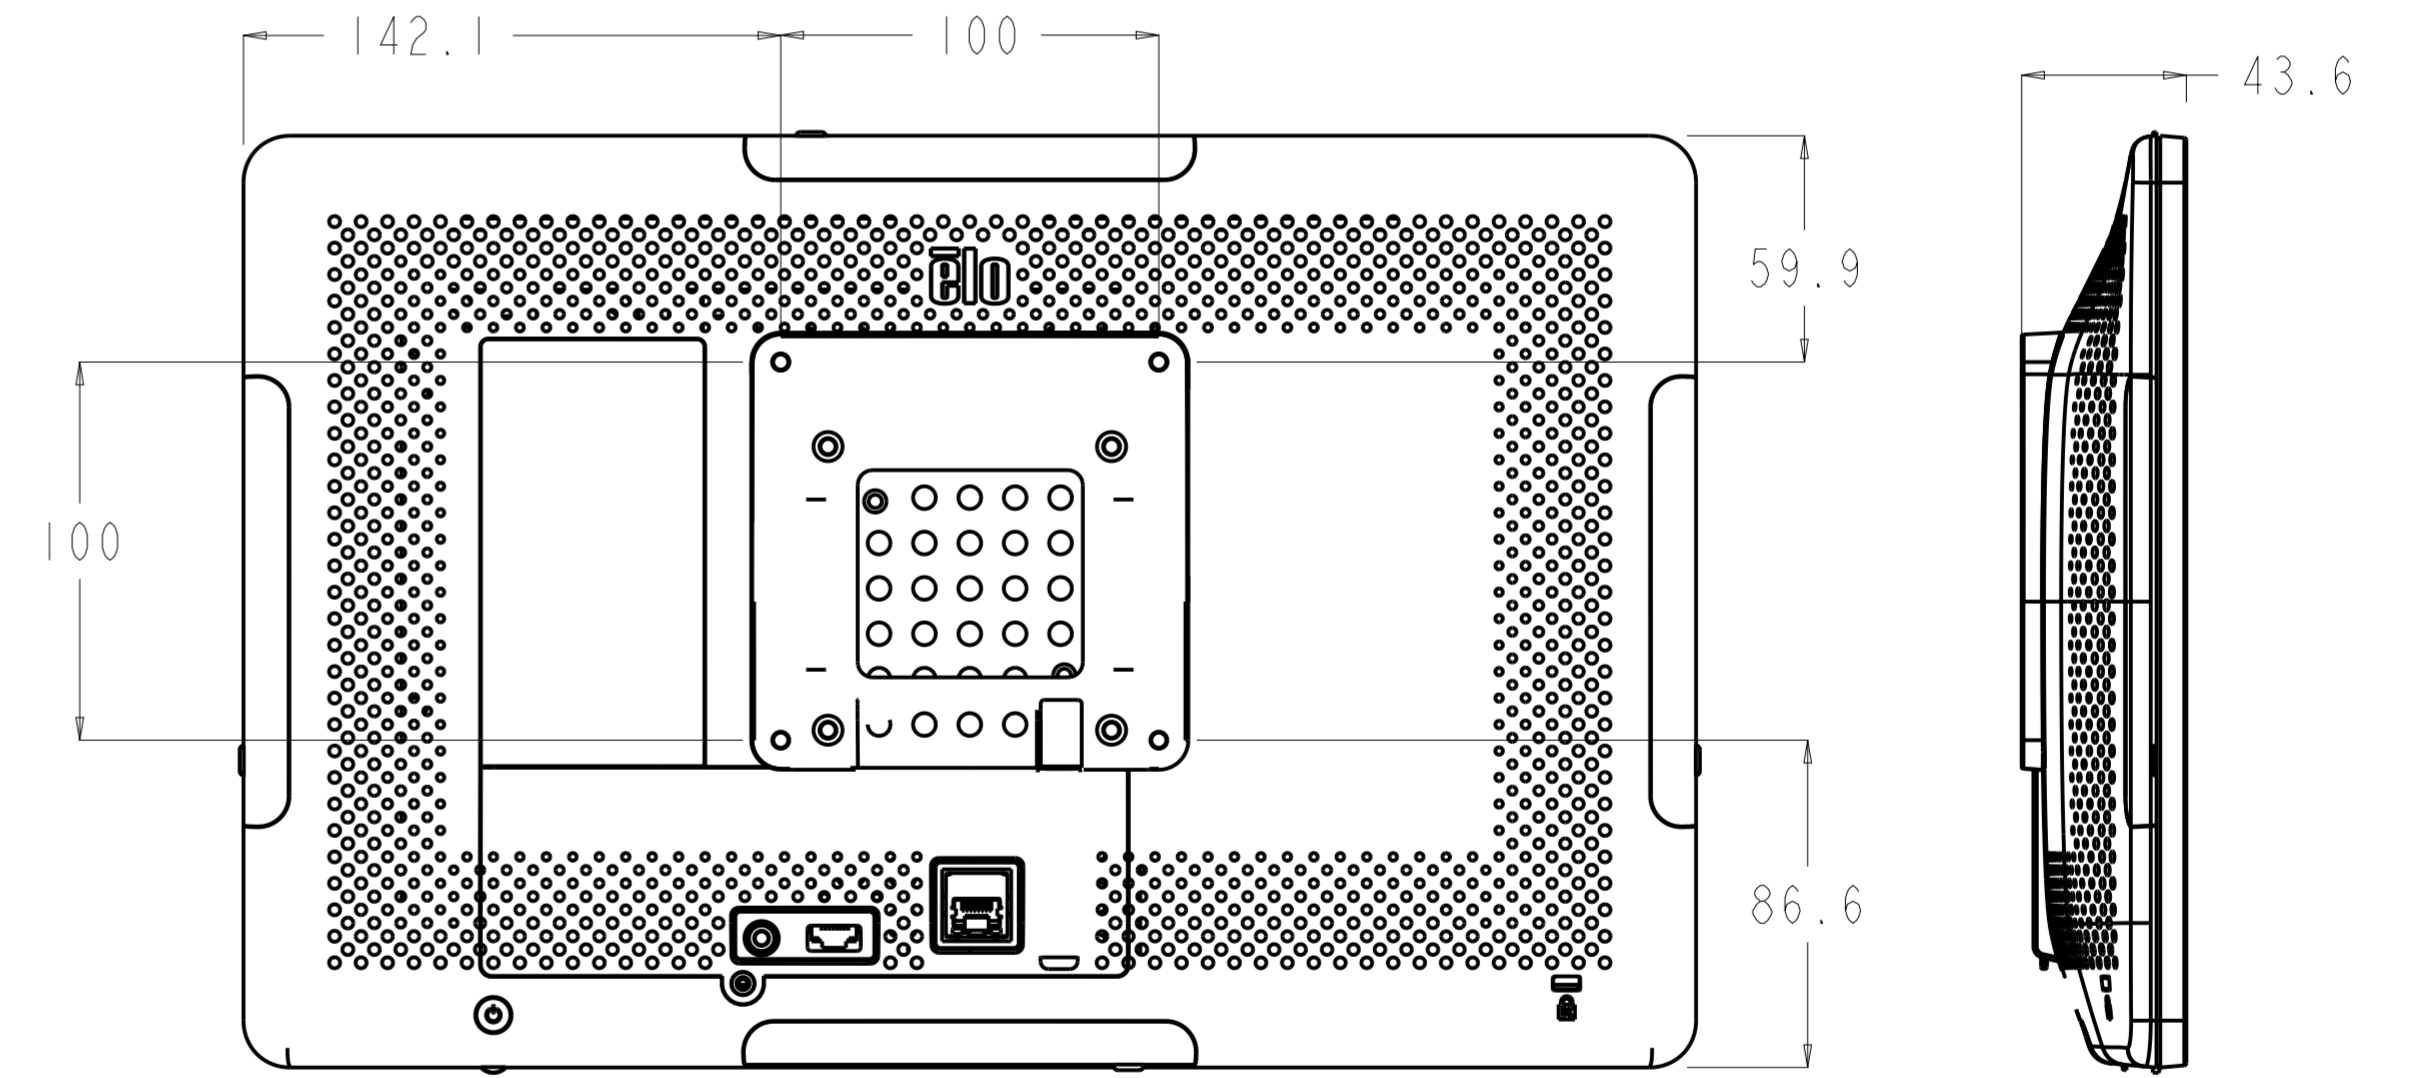




オプションVESAアダプタE338673と
オプションスタンドE044162 (ハイポジション) を使用し、縦長(Portrait)で取り付けの場合

Tilt角度範囲は23° ~

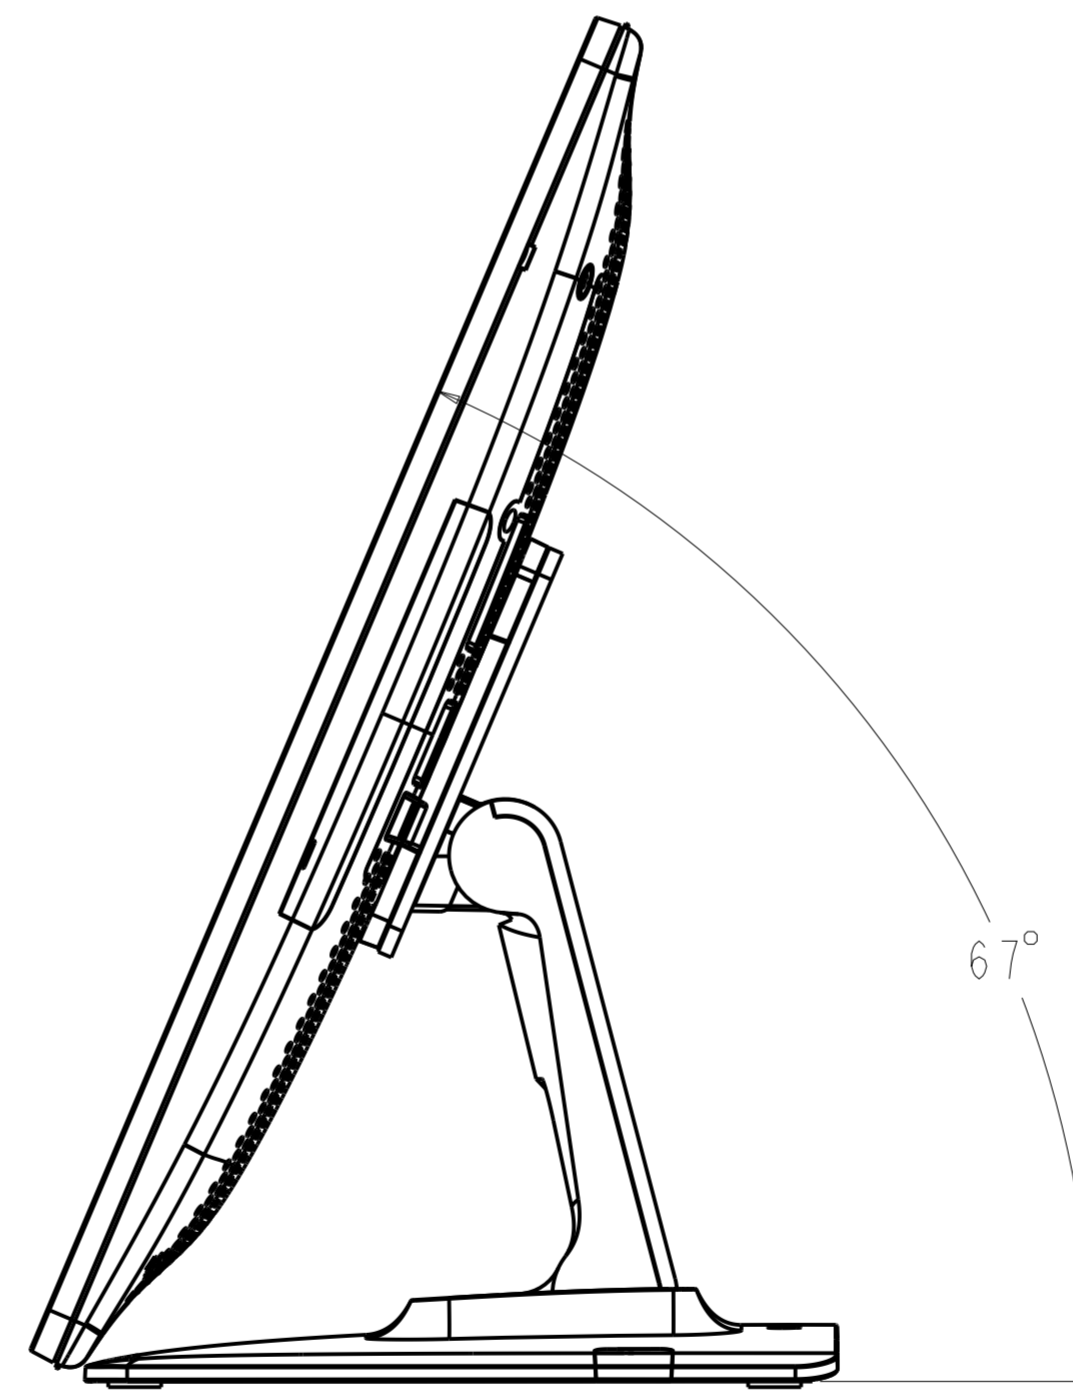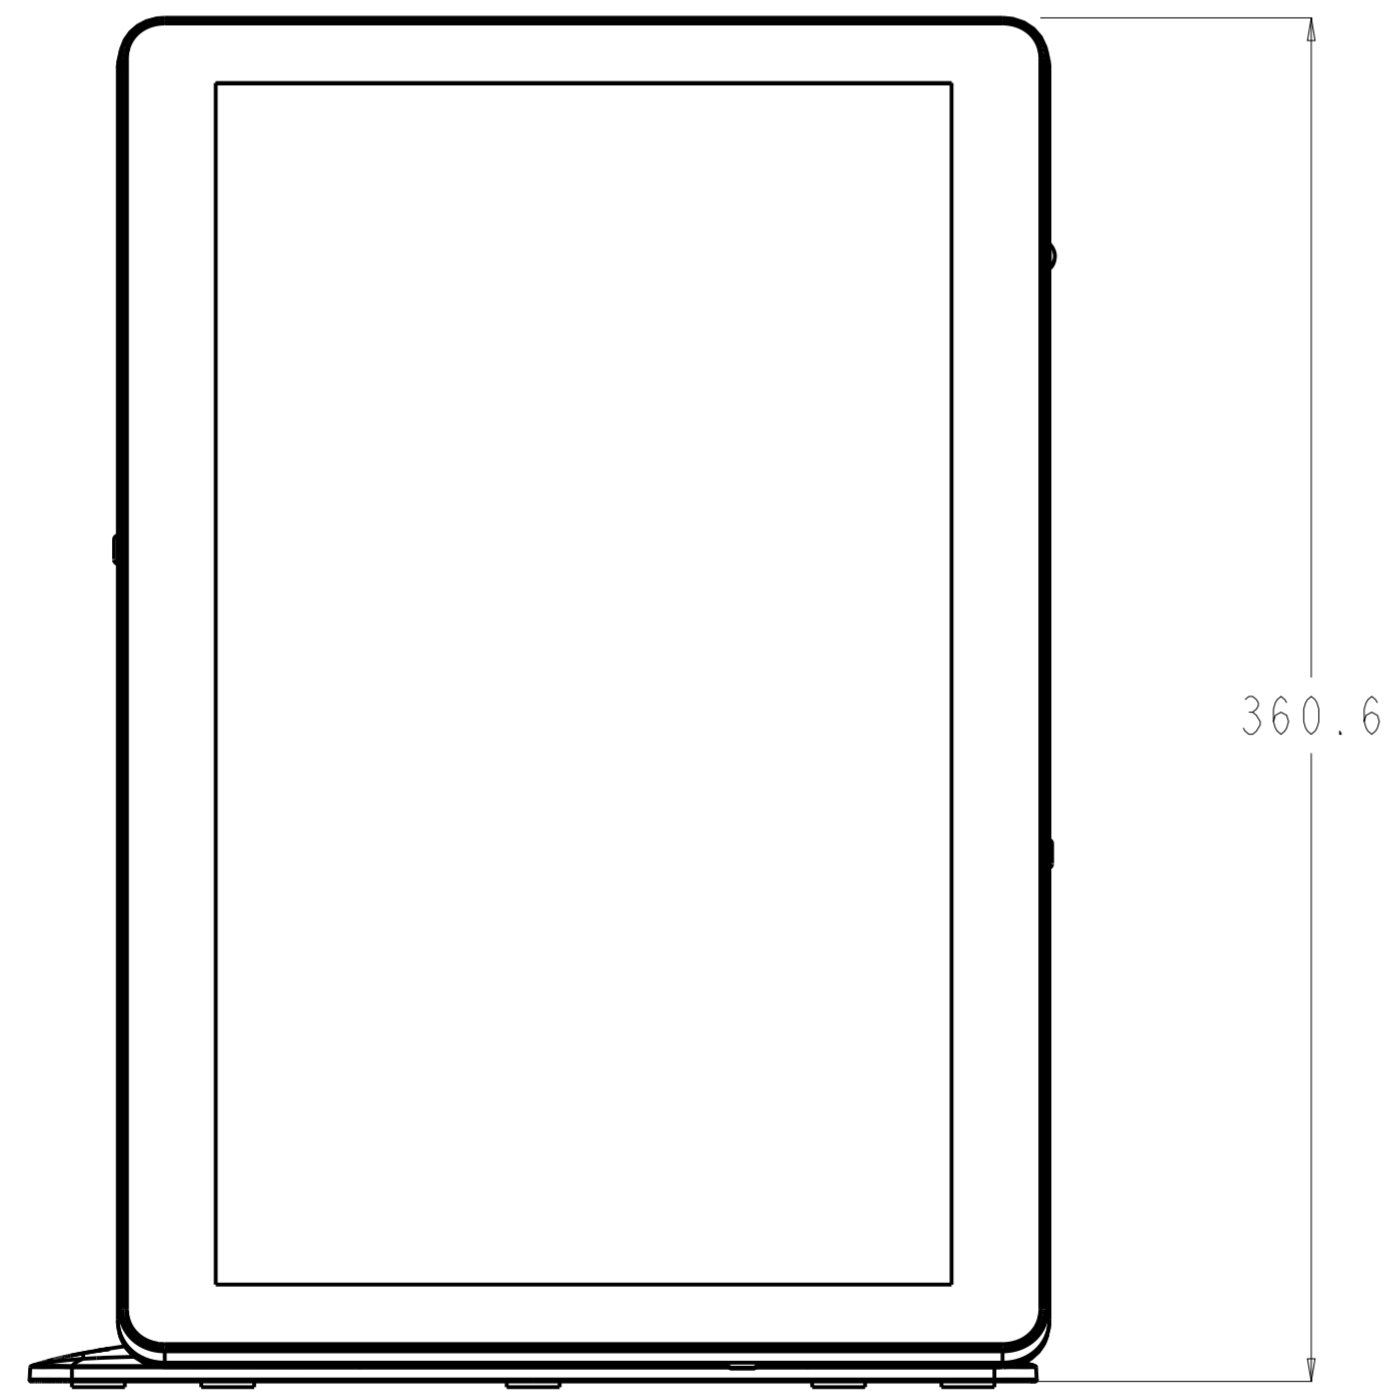
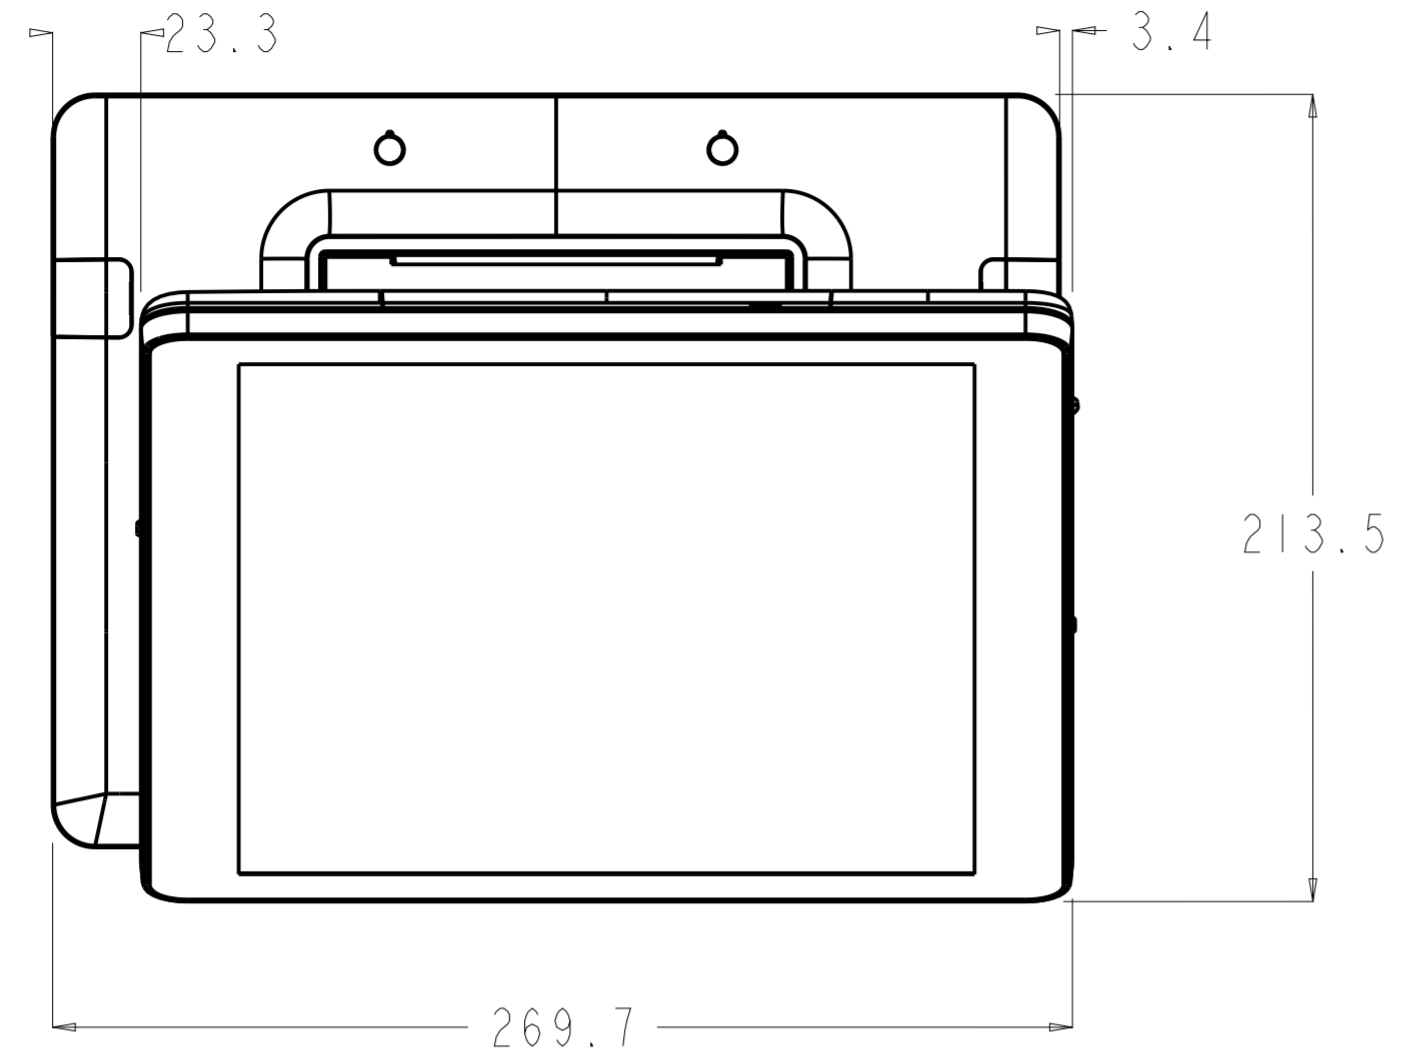


オプションVESAアダプタE338673と
 オプションスタンドE044356（ハイポジション）を使用し、縦長(Portrait)で取り付けした場合

Tilt角度範囲は8° ~

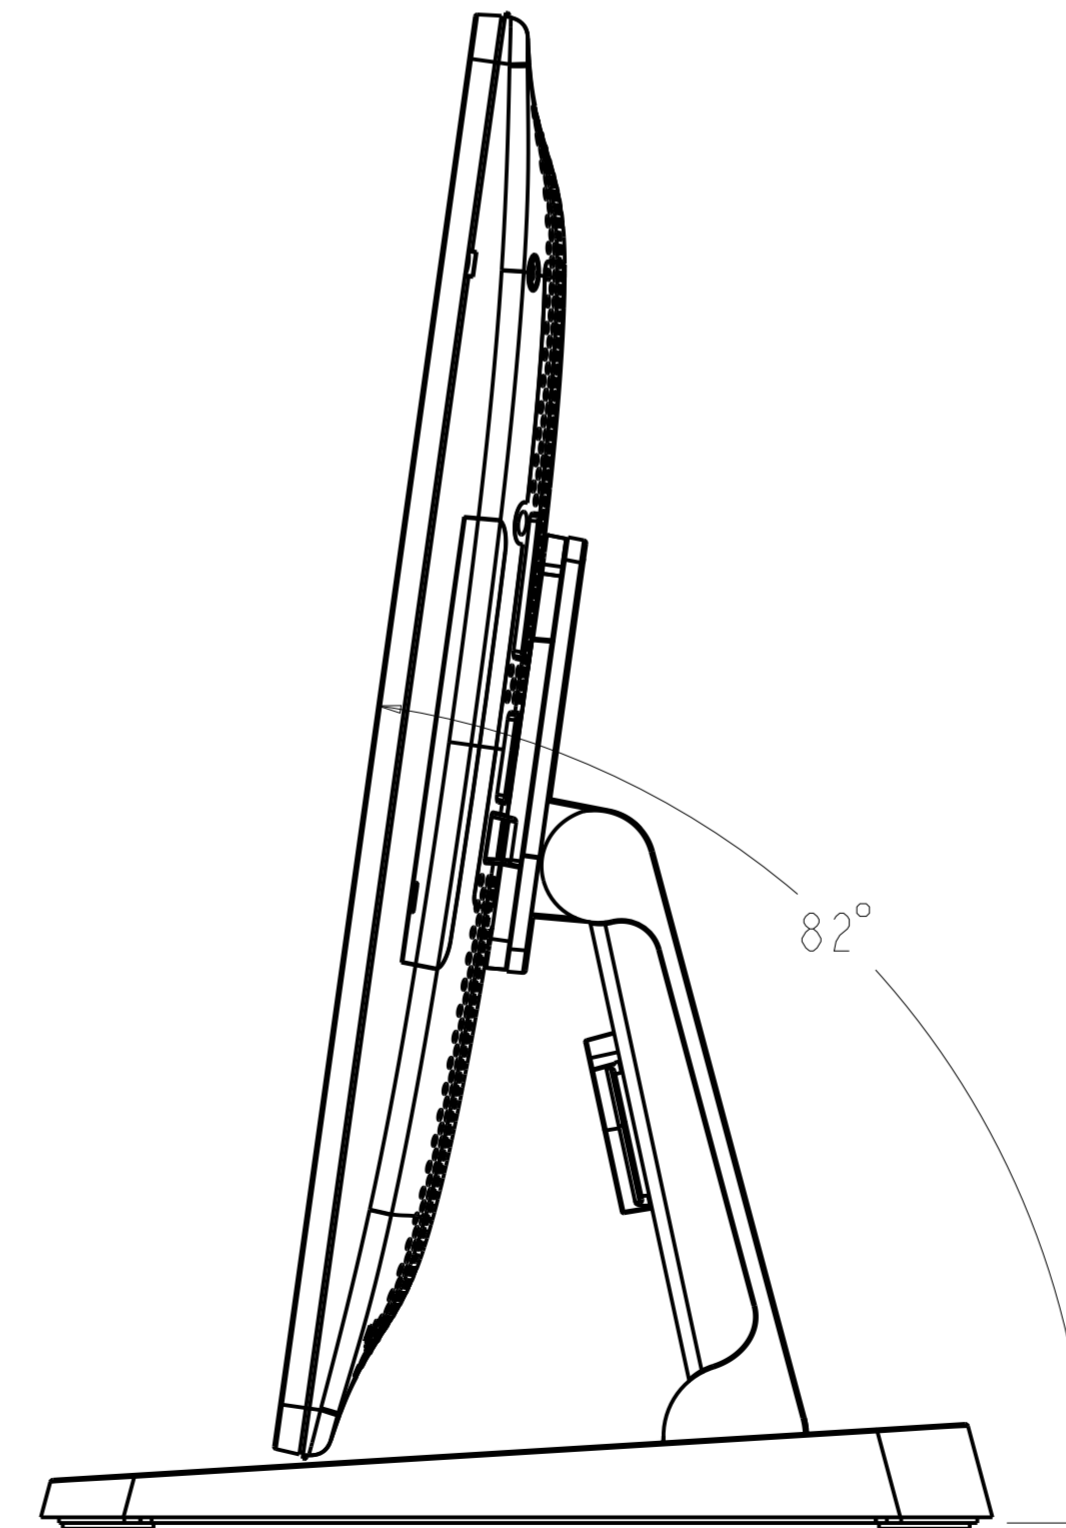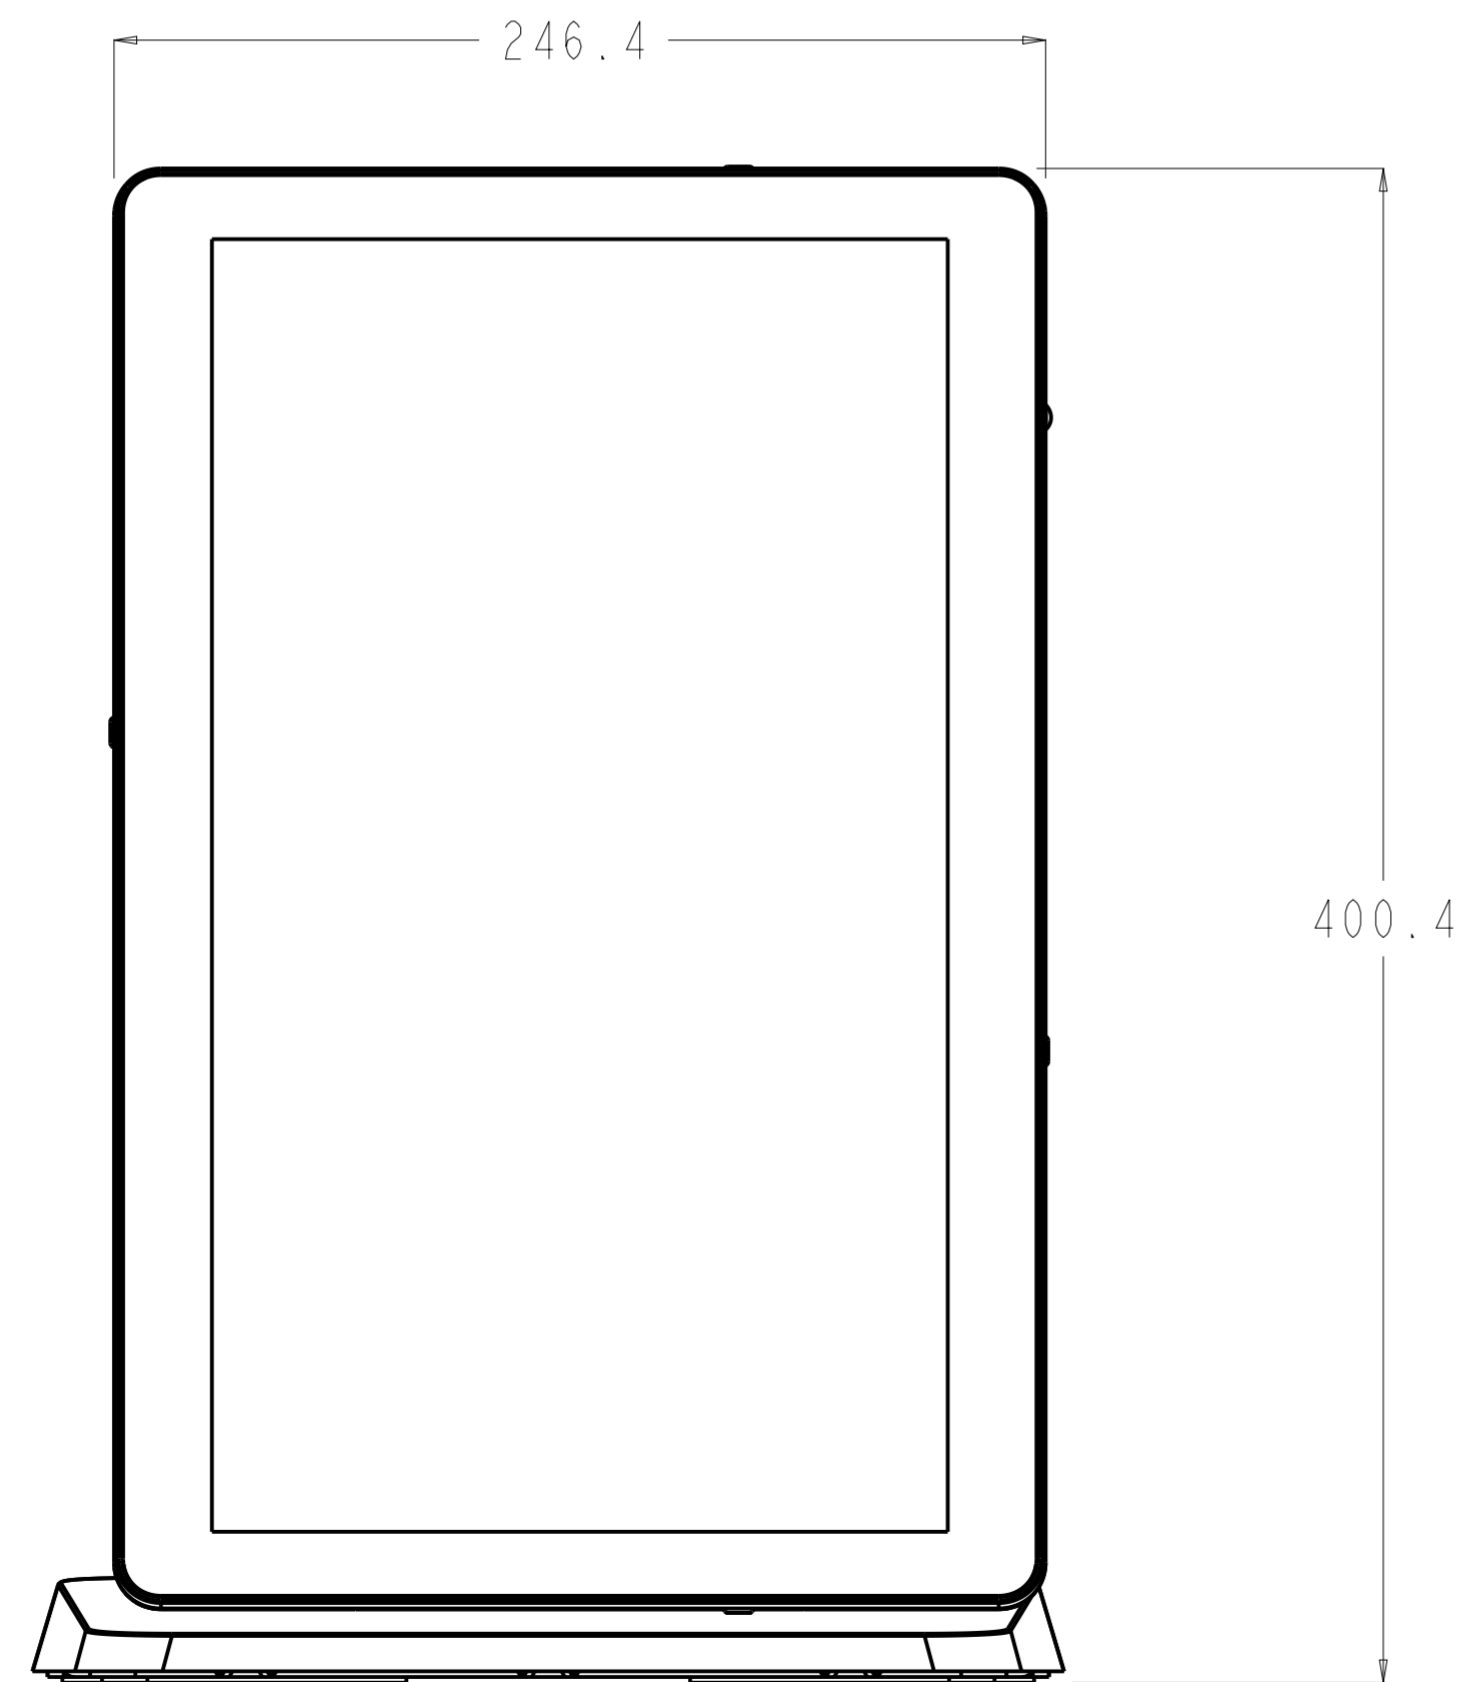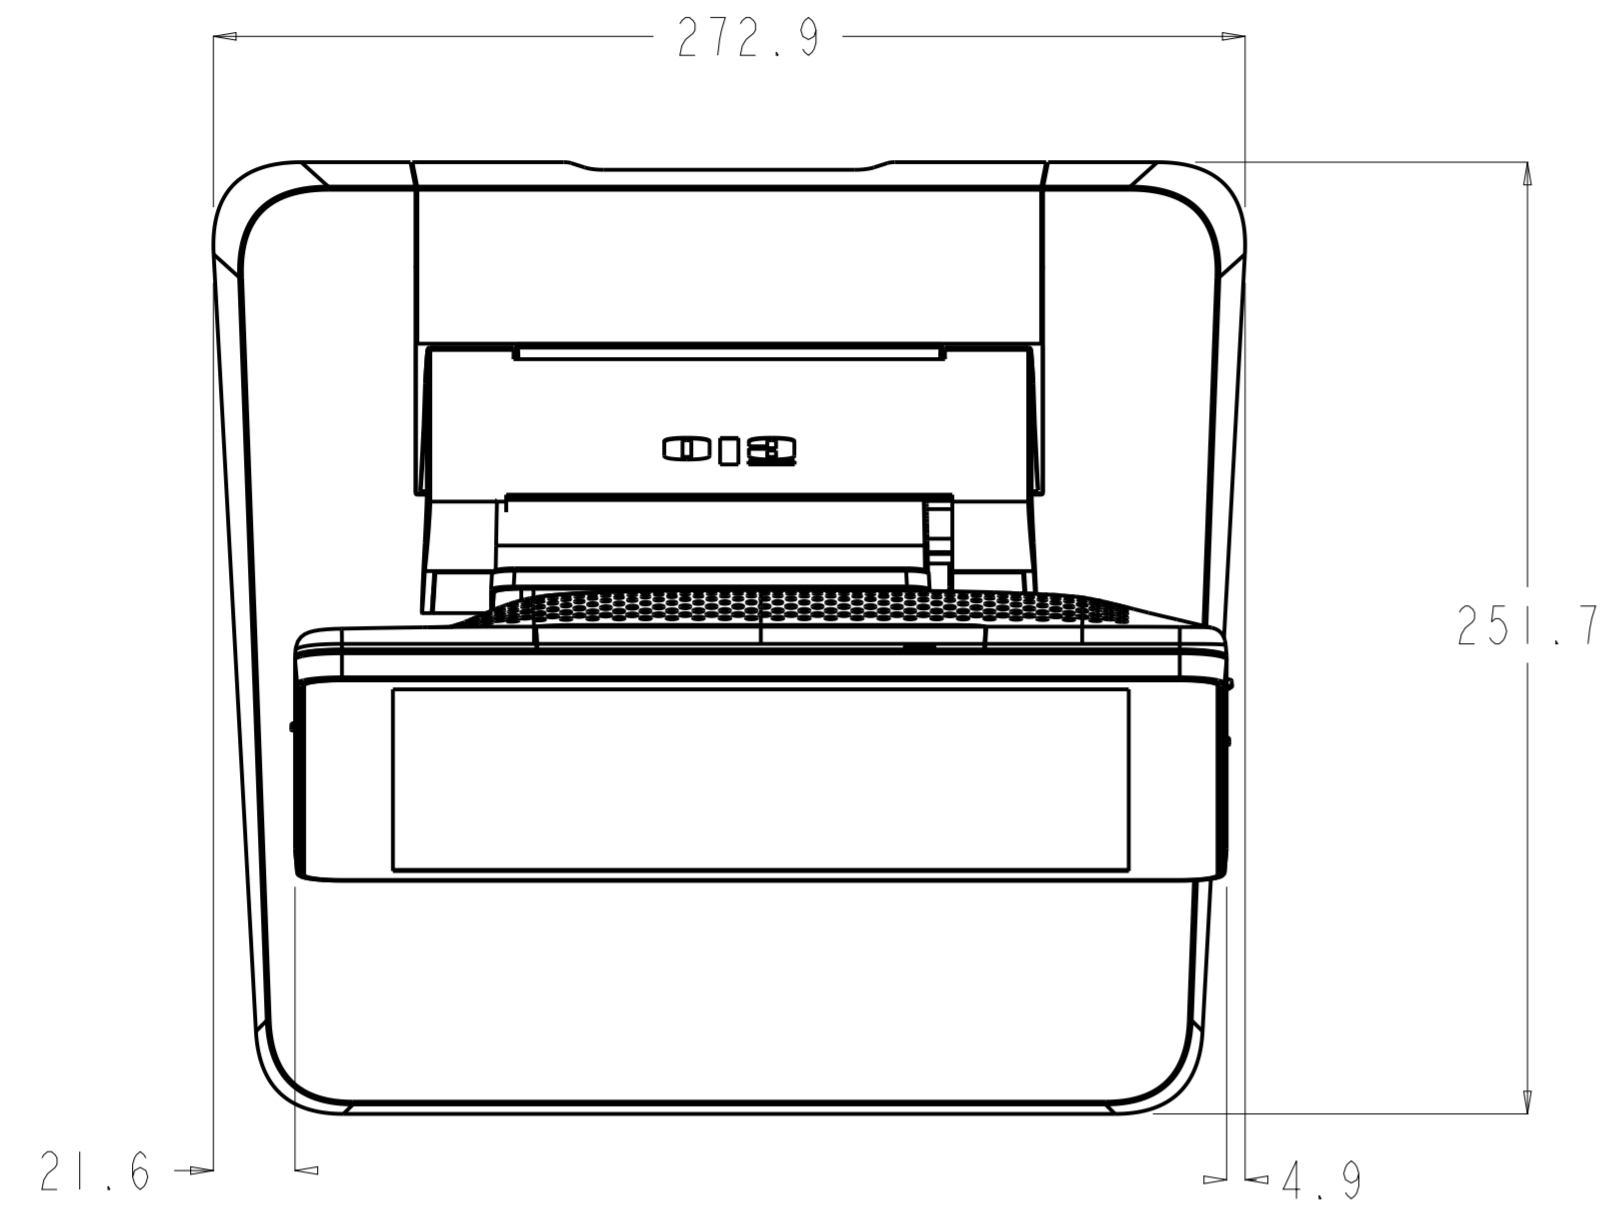

オプション品
赤外線カメラE534879を取り付けた場合

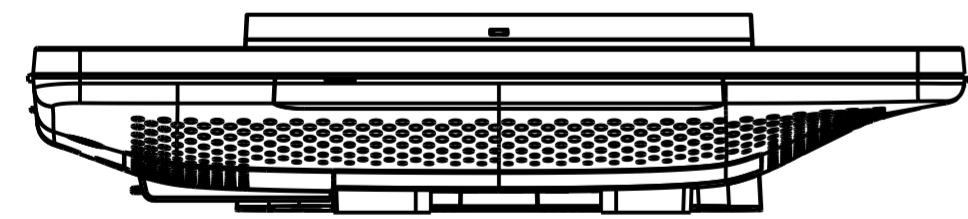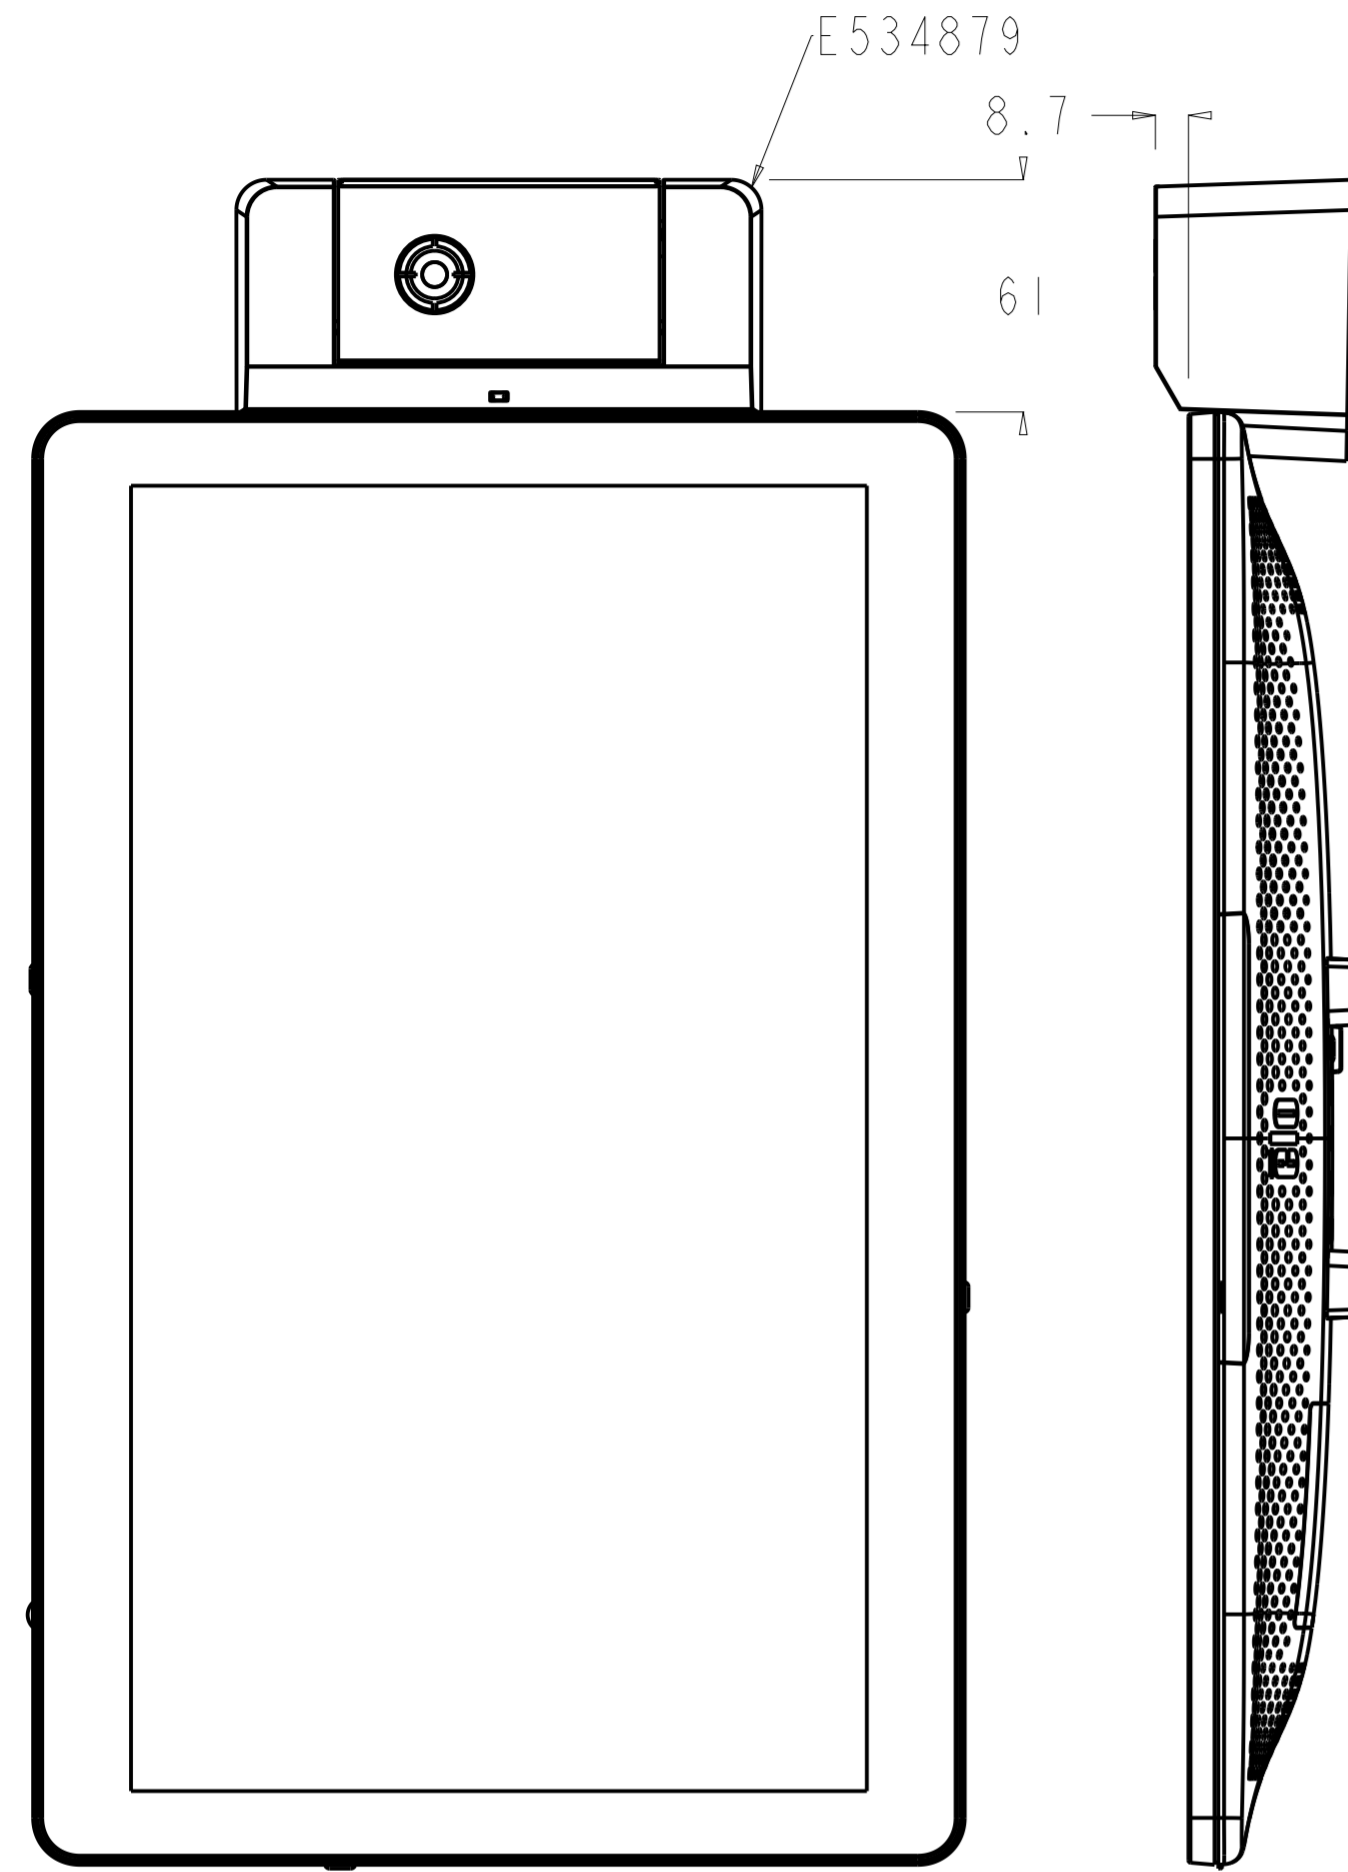

オプション品 WebカメラE201494/2DスキャナーE245047/NFCリーダーE673037を取り付けた場合

